
FICHA TÉCNICA
DRY TUB

revestech®

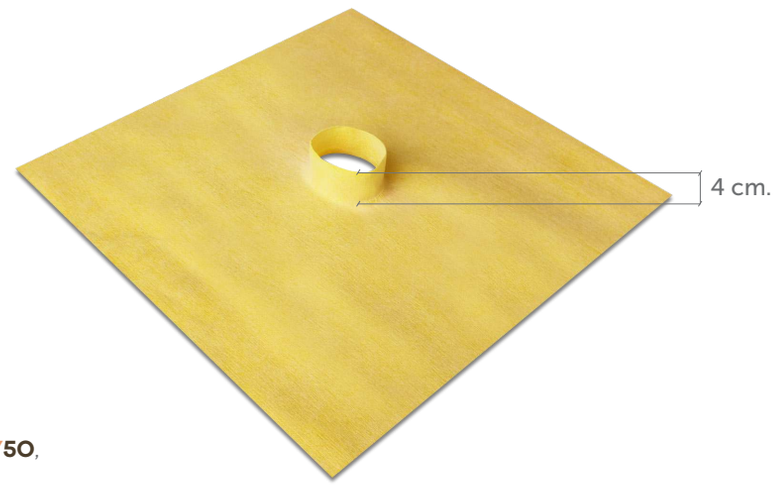

Producto

Refuerzo impermeable para tuberías fabricado con lámina **DRY50**, con agujero centrado termoformado.
Las dimensiones de la lámina y el diámetro del agujero, varian en función de la referencia.

referencia	descripción	presentación
544010816	DRY TUB 20	2 uds. por bolsa
544015415	DRY TUB 40	1 ud. por bolsa
544015453	DRY TUB 50	1 ud. por bolsa
544015460	DRY TUB 63	1 ud. por bolsa
544016177	DRY TUB 75	1 ud. por bolsa
544016184	DRY TUB 90	1 ud. por bolsa

DRY TUB 20:
Dimensión lámina de 15 x 15 cm. Agujero Ø 19 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 20 mm.

DRY TUB 40:
Dimensión lámina de 30 x 30 cm. Agujero Ø 39 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 40 mm.

DRY TUB 50:
Dimensión lámina de 30 x 30 cm. Agujero Ø 49 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 50 mm.

DRY TUB 63:
Dimensión lámina de 30 x 30 cm. Agujero Ø 62 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 63 mm.

DRY TUB 75:
Dimensión lámina de 30 x 30 cm. Agujero Ø 74 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 75 mm.

DRY TUB 90:
Dimensión lámina de 30 x 30 cm. Agujero Ø 89 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 90 mm

responsible waterproofing

FICHA TÉCNICA
DRY TUB

revestech®

LÁMINA CON MARCADO CE

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Alargamiento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 180	180
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	MLV≤ 150	150
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≥ -25	-30
Reacción al fuego	EN 13501–1	Euroclases		F
Longitud	EN 1848–2	cm	-0% y +5%	15 y 30
Anchura	EN 1848–2	cm	-0,5% y +1%	15 y 30
Peso	EN 1849–2	g/m^2	-5% y +10%	625
Espesor	EN 1849–2	mm	-5% y +10%	0,80
Defectos visibles	EN 1850–2	mm		PASA
Rectitud	EN 1848–2	mm	g ≤ 50	50
Planeidad	EN 1848–2	mm	p ≤ 10	10
Estabilidad dimensional	EN 1107–02	%		L=- 0,2 T=0
Efectos de los productos químicos	EN 1847	No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23 °C		

MLV: Valor Límite declarado (puede ser mínimo o máximo). PND: Prestación No Determinada

Otras características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: TRACCIÓN	Metodología CSTB	N/mm^2	+ / - 10%	0,9
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: CIZALLA	Metodología CSTB	N/mm^2	+ / - 5%	1,28

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing