

## DYSO sistema de desolidarización extrema exteriores e interiores



**DYSO:** lámina flexible para la alta desolidarización bajo cerámica en espacios interiores. Especial bajo piezas de gran formato. Máxima resistencia a la deformación soportando grietas de hasta 20mm. Óptimo agarre con el cemento cola C2 S1/S2. Resultados garantizados.

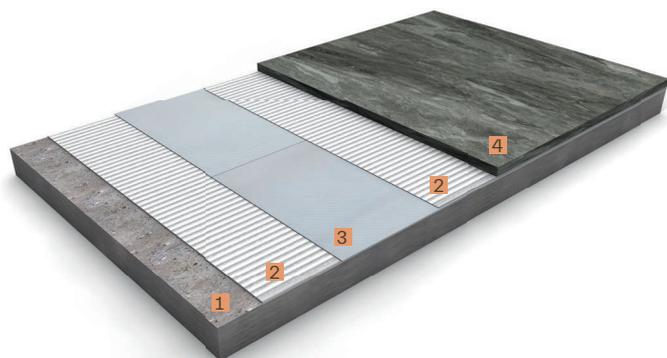


lámina **DYSO**

1 mm 330 g/m<sup>2</sup>


antifisuras

### sustrato convencional



1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DYSO**
4. Pavimento

### sustrato con calefacción radiante

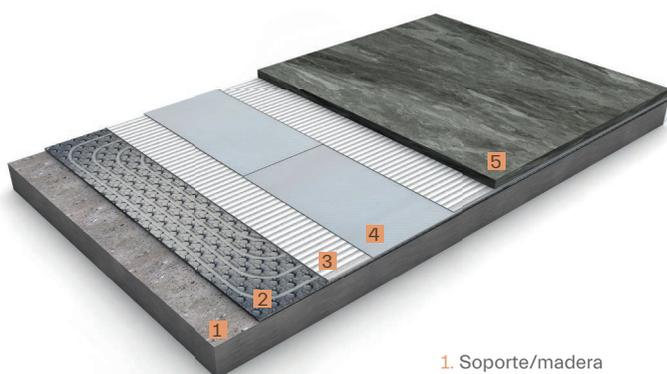

1. Soporte/madera
2. Calefacción radiante
3. Cemento cola C2 S1/S2
4. Lámina **DYSO**
5. Pavimento

## DYSO



Lámina flexible de desolidarización bajo cerámica para espacios interiores

referencia	descripción	presentación
544017778	DYSO 30	Rollo de 1,5 x 20 m (30 m <sup>2</sup> )
544016405	DYSO 15	Rollo de 1,5 x 10 m (15 m <sup>2</sup> )
544017761	DYSO 7,5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5 m <sup>2</sup> )

### ventajas

- Instalación fácil y rápida.
- Reduce la transmisión de tensiones producidas por movimientos estructurales desde el forjado al pavimento.
- Evita la formación de fisuras en el pavimento.
- Especial para la colocación bajo piezas de gran formato.

