

# Decoración especial soportes de yeso y escayola

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos de soporte de yeso o escayola.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior de yeso proyectado, placas de cartón-yeso o escayola cuando se busque minimizar los defectos del soporte y una buena relación calidad-precio.

Por su aspecto extramate, disimula las irregularidades presentes en el soporte de aplicación.



## PROPIEDADES:

- Excelente cubrición.
- Lavable.

- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: [↘ Tratamiento Alcalino OH](#)
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina: [↘ Masillas Revetón](#)
- Reparación de fisuras: [↘ Masillas Revetón + Texnón 20](#)
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos: [↘ Línea antimanchas Revetón](#)

### 3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes: [↘ Imprimación Universal](#) (Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

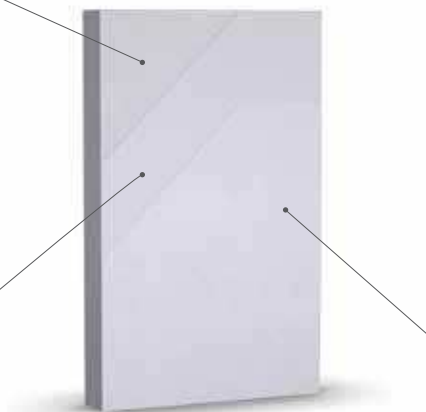



- Fijador para yeso: [↘ Imprimación Selladora](#) (Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).
- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas: [↘ Imprimación Fijadora](#) (Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

### 4. ACABADOS:

- Pinturas plásticas acabado extramate en blanco: [↘ Nóxex Extramate](#) [↘ Nóxex Alta Cubrición](#)

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<p><b>NÓVEX EXTRAMATE</b></p> 	<p>Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y excelente cubrición especial para trabajos de rehabilitación.</p>	 EXCELENTE CUBRICIÓN  NO TÓXICO EN 71-3  MUY LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTOMOHO  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  BAJO IMPACTO AMBIENTAL	<p>BLANCO RADIANTE                      CARTA DECORACIÓN COMPLETA                      -                      LISO / EXTRAMATE</p>	<p>10 -12 m<sup>2</sup>/L</p>
<p><b>NÓVEX ALTA CUBRICIÓN</b></p> 	<p>Pintura plástica especial para soportes de yeso proyectado, laminado o escayola.</p>	 EXCELENTE CUBRICIÓN  LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTOMOHO	<p>BLANCO                      CARTA DECORACIÓN COMPLETA                      -                      LISO / EXTRAMATE</p>	<p>10 -12 m<sup>2</sup>/L</p>