

Decoración profesional de máximas prestaciones

Sistema de máxima protección y calidad estética para paredes y techos. Especial para proyectos de rehabilitación.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado cuando se busque una opción de decoración de calidad para trabajos de rehabilitación.



PROPIEDADES:

- **Alto poder de cubrición.**
- **Alta lavabilidad.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** producto con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Con conservante antimoho.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:


Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.

- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:
↳ **Masillas Revetón**
- Reparación de fisuras:
↳ **Masillas Revetón + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:
↳ **Línea antimanchas Revetón**
- Liso perfecto:
↳ **Alisado de la superficie mediante enlucido**

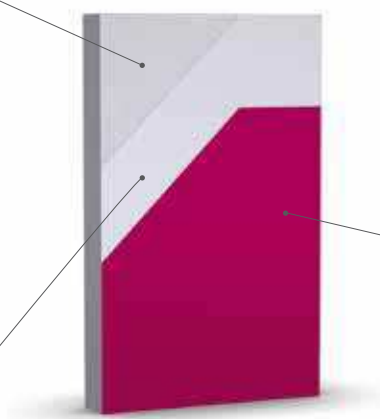

- Fijador para madera y yeso:
↳ **Imprimación Selladora**
(Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas:
↳ **Imprimación Fijadora**
(Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:
↳ **Imprimación Universal**
(Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado extramate en blanco y colores:
↳ **Nóvex Extramate**
- Esmalte paredes acabado mate en blanco y colores:
↳ **Esmalte Paredes Supreme**
↳ **Esmalte Paredes Advance**

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
NÓVEX EXTRAMATE 	<p>Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y excelente cubrición especial para trabajos de rehabilitación.</p>	 EXCELENTE CUBRICIÓN  MUY LAVABLE  NO TÓXICO EN 71-3  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  BAJO IMPACTO AMBIENTAL  CON CONSERVANTE ANTIMOHO	<p>BLANCO RADIANTE CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE</p>	<p>10 - 12 m²/L</p>
ESMALTE PAREDES SUPREME 	<p>Esmalte paredes acrílico mate de máxima calidad, textura extra fina y acabado elegante para conseguir un liso perfecto. Ultra resistente a las manchas y ultra lavable. Alta cubrición y rendimiento. Para paredes y techos de viviendas particulares o espacios de uso público.</p>	 ACABADO LISO PERFECTO  EXCELENTE CUBRICIÓN  EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS  LAVABILIDAD CLASE 1  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  NO TÓXICO EN 71-3	<p>BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO PERFECTO MATE</p>	<p>10 - 15 m²/L</p>
ESMALTE PAREDES ADVANCE 	<p>Esmalte paredes acrílico mate de máxima calidad, textura muy fina y acabado profesional. Resistente a las manchas y excelente lavabilidad. Excelente cubrición y rendimiento. Para acabados en obra de máxima calidad.</p>	 ACABADO LISO DE CALIDAD  EXCELENTE CUBRICIÓN  ALTA RESISTENCIA A LAS MANCHAS  LAVABILIDAD CLASE 1  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  NO TÓXICO EN 71-3	<p>BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO PERFECTO MATE</p>	<p>10 - 15 m²/L</p>