

Protección con acabados texturados

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, pintura plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado de soportes exteriores que requieran disimular defectos de planimetría o reparaciones en fachada ofreciendo una amplia gama de colores y texturas.



PROPIEDADES:

- **Alta impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Muy resistente a golpes y rayadas,** por su gran dureza.
- **Capacidad de relleno de microfisuras y pequeñas irregularidades** presentes en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
 ↘ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
 ↘ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.

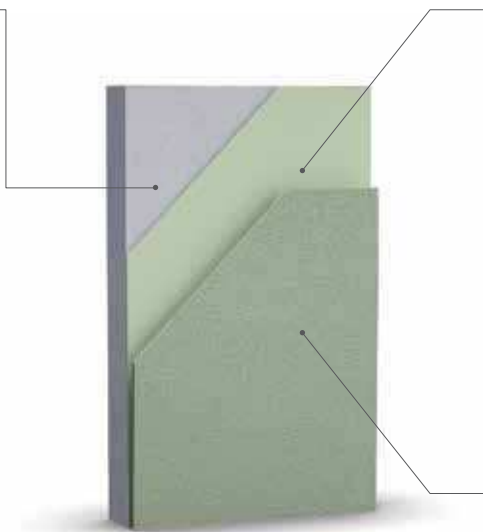

3. IMPRIMACIÓN

- Fondo de color:
 ↘ **100% Acrílico Liso Mate / Similar Liso** (Consumo mínimo: 0,15 L/m²).
- Fijador para superficies porosas:
 ↘ **Cotefilm imprimación Acuosa** (Consumo mínimo: 0,15 L/m².)
- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
 ↘ **Cotefilm Imprimación al Disolvente** (Consumo mínimo: 0,15 L/m².)
 ↘ **Texlite** (Consumo mínimo: 0,15 L/m².)

4. ACABADOS:

- Revestimientos acrílicos rugosos:
 ↘ **100% Acrílico Rugoso**
 ↘ **Similar rugoso**
- Morteros acrílicos:
 ↘ **1000**
 ↘ **3000**
 ↘ **5000**
 ↘ **6000**
 ↘ **7000**
- Morteros acrílicos siloxánicos:
 ↘ **6000 Silicone**
 ↘ **7000 Silicone**
- Revestimientos de acabado mineral.

(Ver detalles en página siguiente)

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
100% ACRÍLICO RUGOSO 	Revestimiento 100% acrílico puro en capa gruesa de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - RUGOSO / MATE SEDOSO	0,5 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
SIMILAR RUGOSO 	Revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - RUGOSO / MATE	0,5 L/m ²	HASTA 7 AÑOS
1000 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - RÚSTICO / MATE	2,75 kg/m ²	HASTA 10 AÑOS
3000 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - RAYADO GRUESO / MATE	3,25 kg/m ²	HASTA 10 AÑOS
5000 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - RAYADO MEDIO / MATE	2,65 kg/m ²	HASTA 10 AÑOS
6000 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - GRANULADO GRUESO / MATE	2,85 kg/m ²	HASTA 10 AÑOS
7000 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - GRANULADO MEDIO / MATE	2,30 kg/m ²	HASTA 10 AÑOS

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
6000 SILICONE 	Mortero acrilsiloxánico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - GRANULADO GRUESO / MATE	2,25 kg/m ²	HASTA  10 AÑOS
7000 SILICONE 	Mortero acrilsiloxánico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  GRAN DUREZA	BLANCO + 315 COLORES CARTA PROYECTA - GRANULADO MEDIO / MATE	2,65 kg/m ²	HASTA  10 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.