# Decoración profesional de altas prestaciones

## SISTEMAS DE DECORACIÓN

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos.

Revetón

Revetón

# Decoración profesional de altas prestaciones

## Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos.



**APLICACIONES:**

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado cuando se busque una opción de decoración de calidad.

**PROPIEDADES:**

- **Alto poder de cubrición.**
- **Alta lavabilidad.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** productos con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Resistente a los microorganismos.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

## Fases del sistema

**1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:**

**Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.**


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriomente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

**2. PREPARACIÓN:**

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:
  ↘ **Línea masillas Basikos**
- Reparación de fisuras:
  ↘ **Línea masillas Basikos + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:
  ↘ **Línea antimanchas Alp/Duraval**

**3. IMPRIMACIÓN:**

- Fijador para todo tipo de soportes:
  ↘ **Imprimación Universal**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m$^2$).
- Fijador para madera y yeso:
  ↘ **Imprimación Selladora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m$^2$).

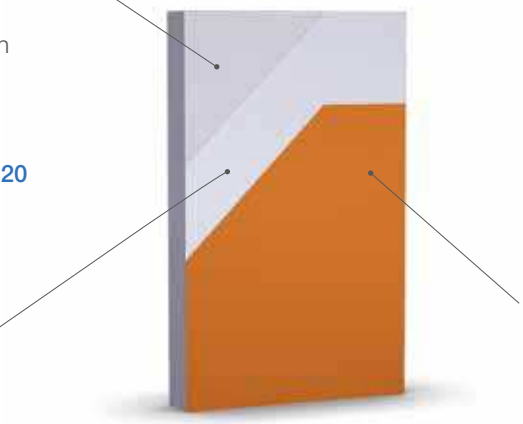

- Fijador para superficies de obra nueva o deterioradas:
  ↘ **Imprimación Fijadora**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m$^2$.
- Fijador para superficies pulverulentas:
  ↘ **Imprimación Fijadora Temple**
  (Consumo mínimo: 0,10 L/m$^2$).

**4. ACABADOS:**

- Pintura plástica acabado mate en blanco y colores:
  ↘ **Nóvex M-500**
- Pintura plástica acabado mate en blanco:
  ↘ **Nóvex Nieve**

# Guía de selección de producto de acabado

Revetón

| NOMBRE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PRESTACIONES DESTACADAS | COLOR Y ACABADO | CONSUMO MÍNIMO |
|---|---|---|---|---|
| **NÓVEX M-500**  | Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional cuando necesita aplicar color de forma fácil, sin repasos y respetuosa con el medio ambiente. | ALTA CUBRICIÓN<br>MUY LAVABLE<br>RESISTENTE MICROORGANISMOS<br>BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO<br>BAJO IMPACTO AMBIENTAL | BLANCO<br>CARTA DECORACIÓN COMPLETA<br>-<br>LISO / MATE | 8 - 12 $m^2$/L |
| **NÓVEX NIEVE**  | Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional. | ALTA CUBRICIÓN<br>MUY LAVABLE<br>RESISTENTE MICROORGANISMOS<br>BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO | BLANCO NIEVE<br>-<br>LISO / MATE | 8 - 12 $m^2$/L |

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
**901 11 88 88**

**www.reveton.com**
**sac@cromology.es**

**CROMOLOGY S.L.**
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)