Restauración de soportes de cal

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS


Sistema completo de restauración con cal hidráulica natural.

Revetón

Revetón

Restauración de soportes de cal

Sistema completo de restauración con cal hidráulica natural.

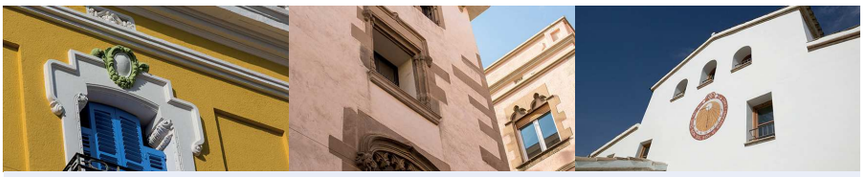

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en interior y exterior de mortero de cal.

Especialmente indicado para la restauración de fincas rústicas, iglesias, edificios históricos y monumentales donde se requiera asegurar un aspecto sobrio y realzar su valor patrimonial.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:

PROPIEDADES:

- **Máxima transpirabilidad:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca y evitar condensaciones interiores.
- **Excelente compatibilidad y adherencia sobre los diversos soportes minerales** en los que se "integra" totalmente.
- **Baja sensibilidad a las sales** que aporta una mayor durabilidad en el tiempo.
- **Excelente adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Resistente a los microorganismos:** su naturaleza alcalina bloquea y evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre o manchas de óxido.
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueras, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Presencia de humedad por capilaridad (especialmente en zócalos).
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre: ↘ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero de cal.
- Aplicación de ciclo deshumidificante.
- Eliminación de pintura actual.

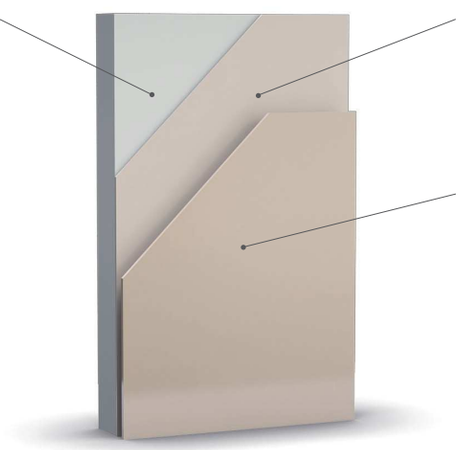

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para soportes minerales (sólo para Síltex): ↘ **Síltex Imprimación**

4. ACABADOS:

- Revestimientos base cal: ↘ **Classical Pintura a la Cal**
- Revestimiento siloxánico: ↘ **Ábsyde**
- Revestimiento silicato potásico: ↘ **Síltex**

(Ver detalles en página siguiente)

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
CLASSICAL PINTURA A LA CAL 	Pintura mural ecológica de aspecto mate aterciopelado especialmente indicada en intervenciones de conservación y restauración natural permitiendo realizar efectos estéticos y cromáticos de gran belleza según las técnicas tradicionales que recuerdan pátinas, frescos y envejecidos.	MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICROORGANISMOS	BLANCO + 140 COLORES CARTA CLASSICAL - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m²	HASTA 10 AÑOS
ÁBSYDE 	Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA) MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICROORGANISMOS BAJA TENSIÓN DE FILM BAJO IMPACTO AMBIENTAL B-s1, d0 EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m²	HASTA 15 AÑOS
SÍLTEX 	Revestimiento a base de silicato potásico puro (según Norma DIN 18363-2.4.1) de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales.	ADHERENCIA SOPORTES MINERALES MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICROORGANISMOS B-s1, d0 EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m²	HASTA 10 AÑOS

GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es