Hidrofugación incolora de soportes minerales

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral.

Revetón

Revetón

Hidrofugación incolora de soportes minerales

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral.



APLICACIONES:

Impermeabilizante y protector de fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y fábricas de ladrillo visto.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:

PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Capacidad "autolimpiable":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Consolidante superficial:** penetra y fija soportes pulvurulentos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Reduce la acción de manchado por sales solubles.**
- **Resistente a los microorganismos**, evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Presencia de salitre o manchas de óxido.
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Estado de las juntas de mortero o presencia de piezas rotas (fábrica de ladrillo o piedra).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido o restos de cemento.
- Tratamiento antisalitre:
  ↘ **Antisalitre**
- Reparación de juntas:
  ↘ **Mortero Wall-Term Pro**
  ↘ **Adhesivo Wall-Term**
- Recolocación o sustitución de piezas cerámicas rotas o mal adheridas.
- Consolidación de piedra:
  ↘ **Consolidante alta penetración**

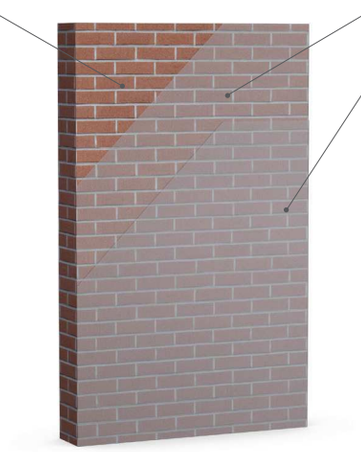

3. ACABADOS:

- Protección filmógena brillante:
  ↘ **Cotefilm Incoloro**
  ↘ **Barniz Fijador Impermeabilizante**
- Protección filmógena mate:
  ↘ **Imlar CPC**
- Protección invisible:
  ↘ **HF**

(Ver detalles en página siguiente)

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
COTEFILM INCOLORO 	Revestimiento acrílico transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	TRANSPIRABLE; ALTA IMPER-MEABILIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; ELASTICO	INCOLORO - FILMÓGENO BRILLANTE	0,25 L/m²	HASTA 10 AÑOS
BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE 	Revestimiento acrílico al disolvente transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	TRANSPIRABLE; ALTA IMPER-MEABILIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; EXCELENTE ADHERENCIA; CONSOLIDANTE SUPERFICIAL	INCOLORO - FILMÓGENO BRILLANTE	0,25 L/m²	HASTA 10 AÑOS
IMLAR CPC 	Hidrofugante antigrafiti a base de resinas acrílicas puras de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	ALTA TRANSPIRABILIDAD; ALTA IMPER-MEABILIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; EXCELENTE ADHERENCIA	INCOLORO - MATE	0,20 L/m²	HASTA 10 AÑOS
HF 	Hidrofugante a base de resinas siloxánicas oligoméricas de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	ALTA TRANSPIRABILIDAD; MÁXIMA IMPER-MEABILIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; EXCELENTE ADHERENCIA; SOPORTES HÚMEDOS; PROTECCIÓN HORMIGÓN	INVISIBLE	0,6 L/m² (Según nivel de absorción del soporte)	HASTA 5 AÑOS

GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es