Protección máximas prestaciones

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.

Revetón

Revetón

Protección máximas prestaciones

Sistema de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc. Especialmente indicado para el pintado de soportes que requieran las máximas garantías de impermeabilidad, transpirabilidad y/o durabilidad al exterior en condiciones climáticas extremas.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



PROPIEDADES:

- **Máxima impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte (excepto Síltex por su orientación a soportes minerales).
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Capacidad "autolimpiable":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Alto poder de cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Resistente a los microorganismos,** evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueras, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
  ↘ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
  ↘ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para superficies porosas:
  ↘ **Cotefilm imprimación acuosa**
  ↘ **Fondo Fijador Concentrado**
- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
  ↘ **Cotefilm imprimación al disolvente**
  ↘ **Texlite**

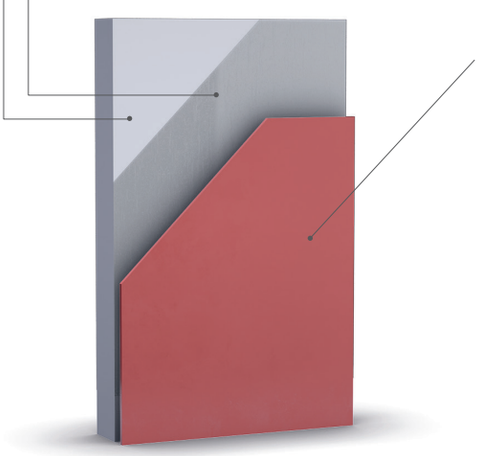

4. ACABADOS:

- Revestimientos acrílicos:
  ↘ **100% Acrílico Liso Mate**
  ↘ **100% Acrílico Liso Satinado**
  ↘ **100% Acrílico Liso Extramate**
- Revestimientos elásticos antifisuras:
  ↘ **Cotefilm NG Liso Mate**
  ↘ **Cotefilm NG Liso Satinado**
- Revestimientos siloxánicos: ↘ **Ábsyde**
- Revestimiento pliolite: ↘ **Texlite**
- Revestimiento silicato potásico: ↘ **Síltex**

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMAS
100% ACRÍLICO LISO MATE 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a climas extremos.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD; ALTA TRANSPIRABILIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; ALTA FLEXIBILIDAD TAPAMICROFISURAS; EXCELENTE OPACIDAD; EFECTO PERLA HIDROREPELENTE; RESISTE A LLUVIAS TEMPRANAS; PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN; B-s1, d0; EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+; EPD®; SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE SEDOSO	0,3 L/m²	HASTA 15 AÑOS
100% ACRÍLICO LISO SATINADO 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso satinado.	ALTA IMPERMEABILIDAD; ALTA TRANSPIRABILIDAD; CON CONSERVANTE ANTIMOHO; EPD®; SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / SATINADO	0,3 L/m²	HASTA 15 AÑOS
100% ACRÍLICO LISO EXTRAMATE 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a climas severos. Acabado liso extramate que matiza las posibles irregularidades del soporte.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD; ALTA TRANSPIRABILIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; FLEXIBLE; EXCELENTE OPACIDAD; PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN; B-s1, d0; EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+; EPD®; SRI; CERTIFICADOS EN PROCESO	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / EXTRAMATE	0,3 L/m²	HASTA 12 AÑOS
COTEFILM NG LISO MATE 	Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA); MÁXIMA ELASTICIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN; B-s1, d0; EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+; EPD®; SRI	BLANCO + COLORES CARTA - LISO / MATE MINERAL	Para fisuras de hasta: 1 mm. 0,45 L/m² 2 mm. 0,80 L/m² 3 mm. 0,90 L/m²	HASTA 15 AÑOS
COTEFILM NG LISO SATINADO 	Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA); MÁXIMA ELASTICIDAD; RESISTENTE MICROORGANISMOS; EPD®; SRI	BLANCO + COLORES CARTA - LISO / MATE	Para fisuras de hasta: 2 mm. 0,65 L/m²	HASTA 15 AÑOS

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMAS
ÁBSYDE 	Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA) MÁXIMA TRANS-PIRABILIDAD BAJA TENSIÓN DE FILM RESISTENTE MICROORGA-NISMOS EUROCLASES B-s1, d0 BAJO IMPACTO AMBIENTAL EPD® SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m²	HASTA 15 AÑOS
TEXLITE 	Revestimiento a base de resina de Pliolite® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABI-LIDAD MÁXIMA TRANS-PIRABILIDAD RESISTENTE MICROORGA-NISMOS BAJA TENSIÓN DE FILM EXCELENTE ADHERENCIA SOPORTES HÚMEDOS	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m²	HASTA 10 AÑOS
SÍLTEX 	Revestimiento a base de silicato potásico puro (según Norma DIN 18363-2.4.1) de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales.	MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD ADHERENCIA SOPORTES MINERALES RESISTENTE MICROORGA-NISMOS IGNÍFUGO EPD® SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m²	HASTA 10 AÑOS

GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es