Protección en superficies caleadas

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de repintado para proteger fachadas revestidas con pinturas viejas caleadas.

Revetón

Revetón

Protección en superficies caleadas

Sistema de repintado para proteger fachadas revestidas con pinturas viejas caleadas.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas de soportes pintados.

Especialmente indicado, dada su baja tensión superficial, para garantizar una buena adherencia en el repintado de fachadas con pinturas viejas caleadas.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



PROPIEDADES:

- **Alta impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Máxima transpirabilidad:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca y evitar condensaciones interiores.
- **Baja tensión de film:** garantiza una buena adherencia en el repintado de fachadas con pinturas viejas caleadas.
- **Capacidad "autolimpiable":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Alto poder de cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Resistente a los microorganismos,** evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueras, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  ↘ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
  ↘ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
  ↘ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.

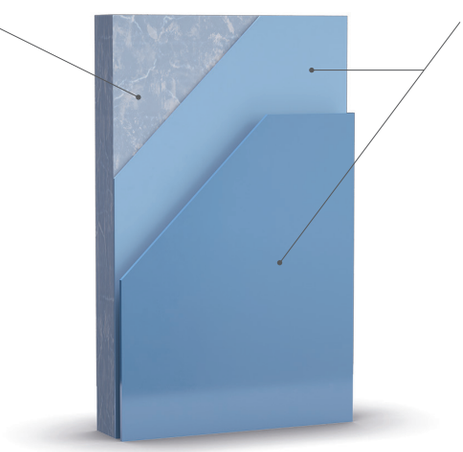

3. ACABADOS (Autoimprimables):

- Revestimientos siloxánicos:
  ↘ **Ábsyde**
  ↘ **Silicone**
- Revestimiento pliolite:
  ↘ **Texlite**

(Ver detalles en página siguiente)

Guía de selección de producto de acabado

Revetón

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
ÁBSYDE 	Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA) MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICROORGANISMOS BAJA TENSIÓN DE FILM BAJO IMPACTO AMBIENTAL B-s1, d0 EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m²	HASTA 15 AÑOS
SILICONE 	Revestimiento a base de resinas acrílicas y siloxánicas de alta protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas.	ALTA IMPER-MEABILIDAD ALTA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICROORGA-NISMOS BAJA TENSIÓN DE FILM B-s1, d0 EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m²	HASTA 10 AÑOS
TEXLITE 	Revestimiento a base de resina de Pliolite® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD MÁXIMA IMPERMEA-BILIDAD RESISTENTE MICROORGANISMOS BAJA TENSIÓN DE FILM EXCELENTE ADHERENCIA SOPORTES HÚMEDOS PLIOLITE EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m²	HASTA 10 AÑOS

GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es