

# Pintado de suelos asfálticos

Sistema de pintado de suelos asfálticos sometidos a tráfico rodado ligero

## APLICACIONES:

Protección y decoración de pavimentos asfálticos de sollicitación baja, en interior o exterior.

Especialmente indicado para regularizar superficies en suelos de zonas deportivas, zonas peatonales y carriles bici.



## PROPIEDADES:

- **Capa de rodadura** para soportes asfálticos.
- **Buena resistencia al sangrado.**
- **Resistencia al deslizamiento / derrape:** certificado antiresbaladidad: clase 3.
- **Resistencia mecánica** a la abrasión y al impacto derivados del tráfico.
- **Resistencia química moderada** a posibles vertidos y a detergentes de limpieza.
- **Secado rápido** que agiliza la aplicación entre capas y la puesta en servicio.
- **Transpirabilidad:** sistema microporoso que tolera cierto grado de humedad.
- **Fácil preparación** al tratarse de productos monocomponentes.
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en exterior.
- **Buena cubrición:** alta opacidad con el consumo indicado.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Buena adherencia** sobre superficies habituales.

## Fases del sistema


### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Calidad del sustrato.
- Nivel y tipo de contaminación: suciedad y manchas.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.

### 2. PREPARACIÓN:

- Eliminación de elementos contaminantes: grasas, manchas...
- Rectificación de la planimetría y corrección de las irregularidades: aplicación de capas de regularización.

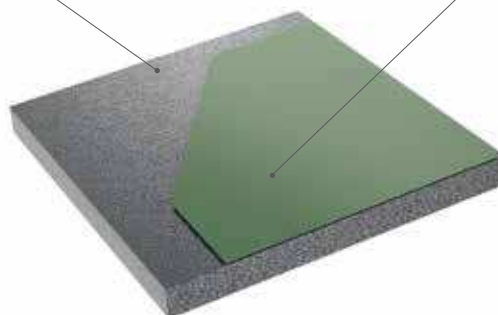

### 3. ACABADO:

- Interior/Exterior:  
↳ Slurry

## Guía de pintado

TIPO DE SISTEMA	ACABADO	MANOS / CONSUMO / REPINTADO	ESPESOR TOTAL (micras secas)
SISTEMA AL AGUA (SIN OLOR)	Slurry	2-3 capas - 1,90 Kg / m <sup>2</sup> / capa - Repintado: 24 h	Hasta 1.000 micras

**PUESTA EN SERVICIO:**

Transitable: 2 días

Tráfico de personas y movimientos de cargas ligeras: 4 días

Curado completo: 7 días

## Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	ÁMBITO DE APLICACIÓN
<b>7155</b> <b>SLURRY</b> 	<p>Slurry a base de resinas acrílicas y árido de cuarzo, antideslizante, decorativo. Formulado especialmente para dejar altos espesores sin problemas de fisuras ni cuarteamiento. Rugoso mate. Muy adecuado para regularizar superficies. Evita el sangrado sobre aglomerados asfálticos.</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;">               RESISTENCIA MECÁNICA         </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">               RESISTENCIA QUÍMICA MODERADA         </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">               ALTO ESPESOR         </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">               NO TÓXICO         </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">               BUENA ADHERENCIA         </div> </div>	<p>GRIS RAL 7044              GRIS RAL 7012              ROJO ÓXIDO RAL 3009              VERDE RAL 6010              -              ACABADO MATE</p>	<p>Interior / Exterior</p>



**IMPORTANTE**

La durabilidad de los sistemas para Pavimentos depende directamente de un diagnóstico y preparación específicos. Recomendamos realizar un mantenimiento periódico de la superficie pintada.