

Sistema Antimoho

Sistema antimoho para paredes y techos con tendencia a la formación de moho y hongos

APLICACIONES:

Protección y decoración de paredes y techos propensos a la formación de moho por alto grado de humedad o por falta de ventilación.

Alto poder de prevención contra la aparición de moho, hongos y algas.

Especialmente indicado para ambiente con poca ventilación y sometidos a un elevado grado de humedad (cocinas, baños, bodegas, etc).



PROPIEDADES:

- **Máxima resistencia a los microorganismos:** previene la aparición de moho y hongos. Certificado de resistencia a los hongos.
- **Transpirable** al vapor de agua.
- **Buena lavabilidad:** resistente al frote húmedo.
- **Excelente blancura.**
- **Alto nivel de opacidad.**
- **Alta adherencia** sobre los materiales de construcción.
- **No amarillea.**
- **No gotea.**

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:


Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Presencia de biodeterioro o caleo superficial.
- Presencia de salitre.
- Grado de humedad y temperatura, tanto del soporte como en el ambiente.

- Cohesión del soporte.
- Adherencia del revestimiento anteriormente aplicado.

2. PREPARACIÓN:

- Sanear la superficie de la pared o techo:
 - Si el soporte presenta una pérdida grave de cohesión: retirar todo el material suelto, rellenar y nivelar con una masilla o con mortero transpirable.
 - Si el soporte presenta un deterioro superficial: retirar todo el material suelto.
- Manchas de moho: limpiar con bactericida / lejía.
- Manchas de salitre: lijar la mancha superficial y eliminar las partículas sueltas y el polvo:
 - ↳ **Antisalitre**
- Limpieza de suciedad y biodeterioro
 - ↳ **Tratamiento Alcalino**

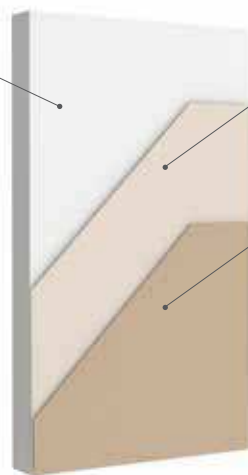

3. TRATAMIENTO ANTIMOHO:

- ↳ **Pintura con Conservante Antimoho** (8-12 m²/L/mano) – 2 manos

4. ACABADOS:

- Blanco o colores claros (base BL):
 - ↳ **Pintura con Conservante Antimoho** (8-12 m²/L/mano) – 2 manos
- Otros colores:
 - ↳ **Pintura Plástica de la gama Decoración de Revetón**
- Recomendado para una mayor durabilidad de los soportes sin mohos:
 - ↳ **Aditivo Reforzante Antimoho**

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	AMBITO DE APLICACIÓN	MANOS / RENDIMIENTO
<p>0956 PINTURA CON CONSERVANTE ANTIMOHO</p> 	<p>Pintura plástica decorativa altamente transpirable con conservante antimoho. Recomendada para superficies propicias a la presencia de humedad. Se puede aplicar tanto en interior como exterior en superficies sometidas a ambientes húmedos o condensaciones. Tiene un alto poder cubriente y resistencia a la alcalinidad. Gracias a su alta opacidad, también tapa las manchas ya existentes de humedades secas. Excelente blancura, no amarillea. Es totalmente lavable y repintable.</p>	 EXCELENTE RESISTENCIA A LA HUMEDAD  MÁXIMA LAVABILIDAD  EXCELENTE OPACIDAD  EXCELENTE BLANCURA  MUY TRANSPIRABLE	<p>Blanco Base BL - Liso/Mate</p>	<p>Interior/ Exterior</p>	<p>2 manos - 8-12 m²/ L/mano</p>
<p>0373 ADITIVO REFORZANTE ANTIMOHO</p> 	<p>Aditivo concentrado antimoho y antialga para pinturas y revestimientos en dispersión acuosa: refuerza significativamente la protección fungicida y alguicida de la película superficial.</p>	<p>COMPATIBLE CON PINTURAS EN DISPERSIÓN ACUOSA</p>  <p>APTO PARA PINTURAS CON RESINA DE PLIOLITE</p>	<p>-</p>	<p>Interior/ Exterior</p>	<p>100 ml = dosis para 1 bidón de 15 L</p>