BIE KEFISA-2 PC INOX



Ref. I091347*



CARACTERÍSTICAS

- BIE fija certificada según norma EN 671-1
- Armario y puerta INOX
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Bisagras integradas
- Devanadera de alimentación axial fija en pintura poliéster RAL 3000 con sistema de fácil orientación RYL-GO
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16kg/cm², rosca exterior ¼”
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 750x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCIONES DE ACABADO

- RAL 3000/9001/9010/9003/9002GOF/INOX
  (otros acabados consultar)

OPCIONES

- Toma superior
- Toma lateral
- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 ½” (HxHxH)
  - Contra rosca 1 ½” (MxM)
  - Reducción 1 ½” (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado


* Otros acabados consultar referencia

CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BIE KEFISA-2 PC INOX


PLANO

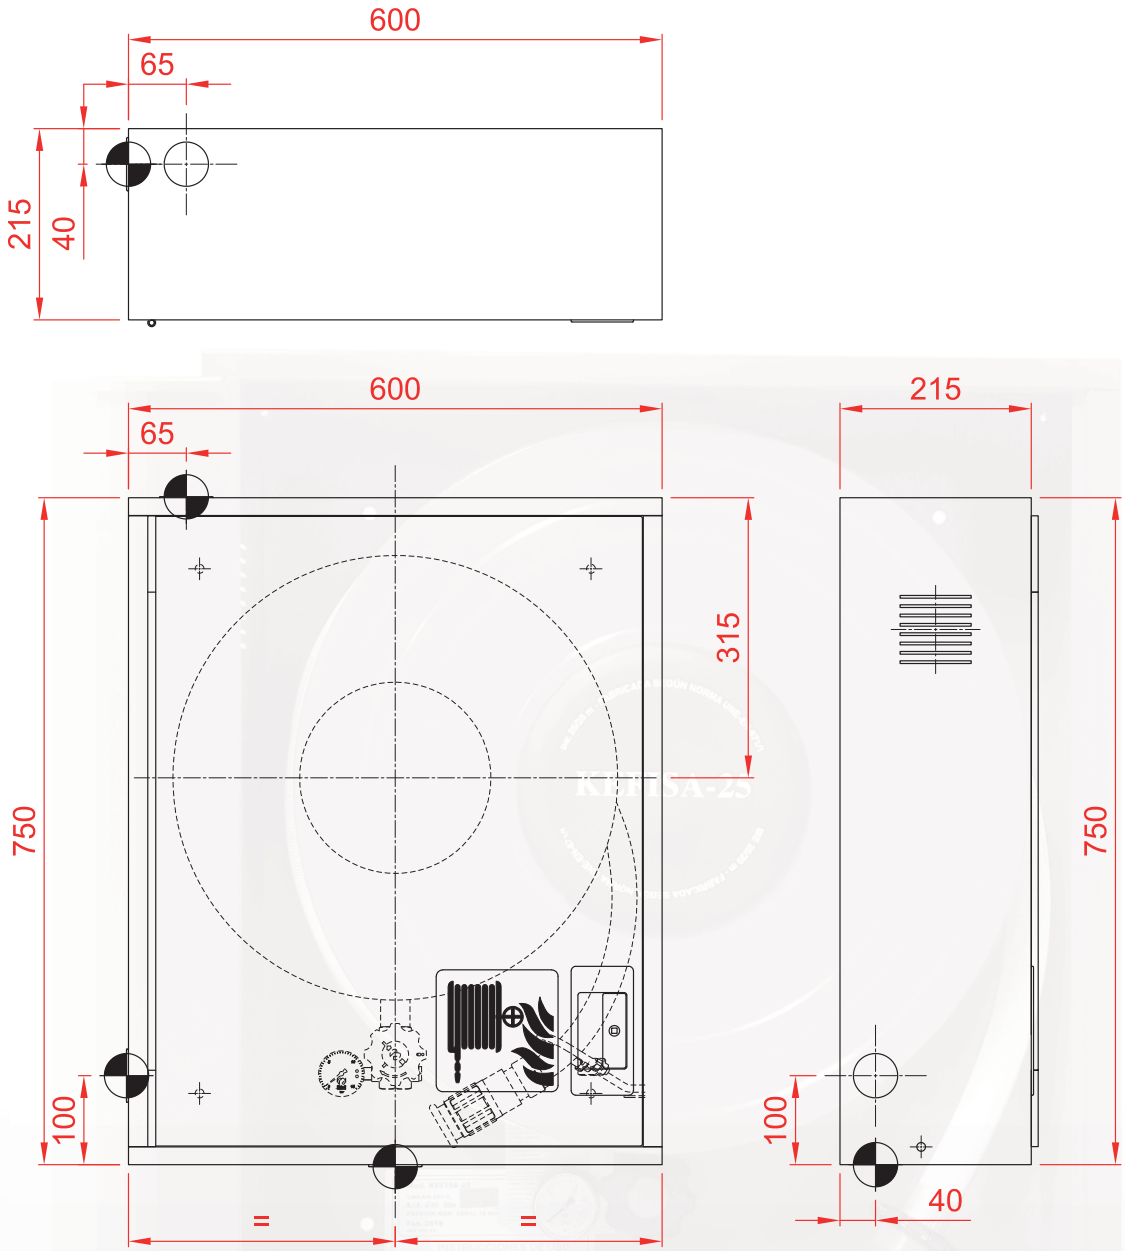

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

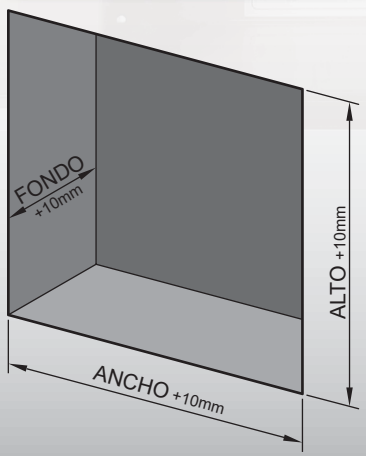

MARCO EMBELLECEDOR

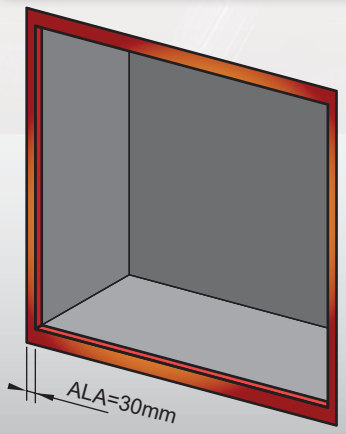

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BUREAU VERITAS Certification