BIE BMR SIDE 25/1





Ref. M003417*

CARACTERÍSTICAS

- BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario fabricado en acero galvanizado en pintura poliéster RAL 3000
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm^2
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 680 x 300 x 600mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 1/2" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado
- Otros acabados a consultaar (INOX, RAL 9010, RAL 9001, etc.)


* Otros acabados consultar referencia


CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BIE BMR SIDE 25/1

PLANO

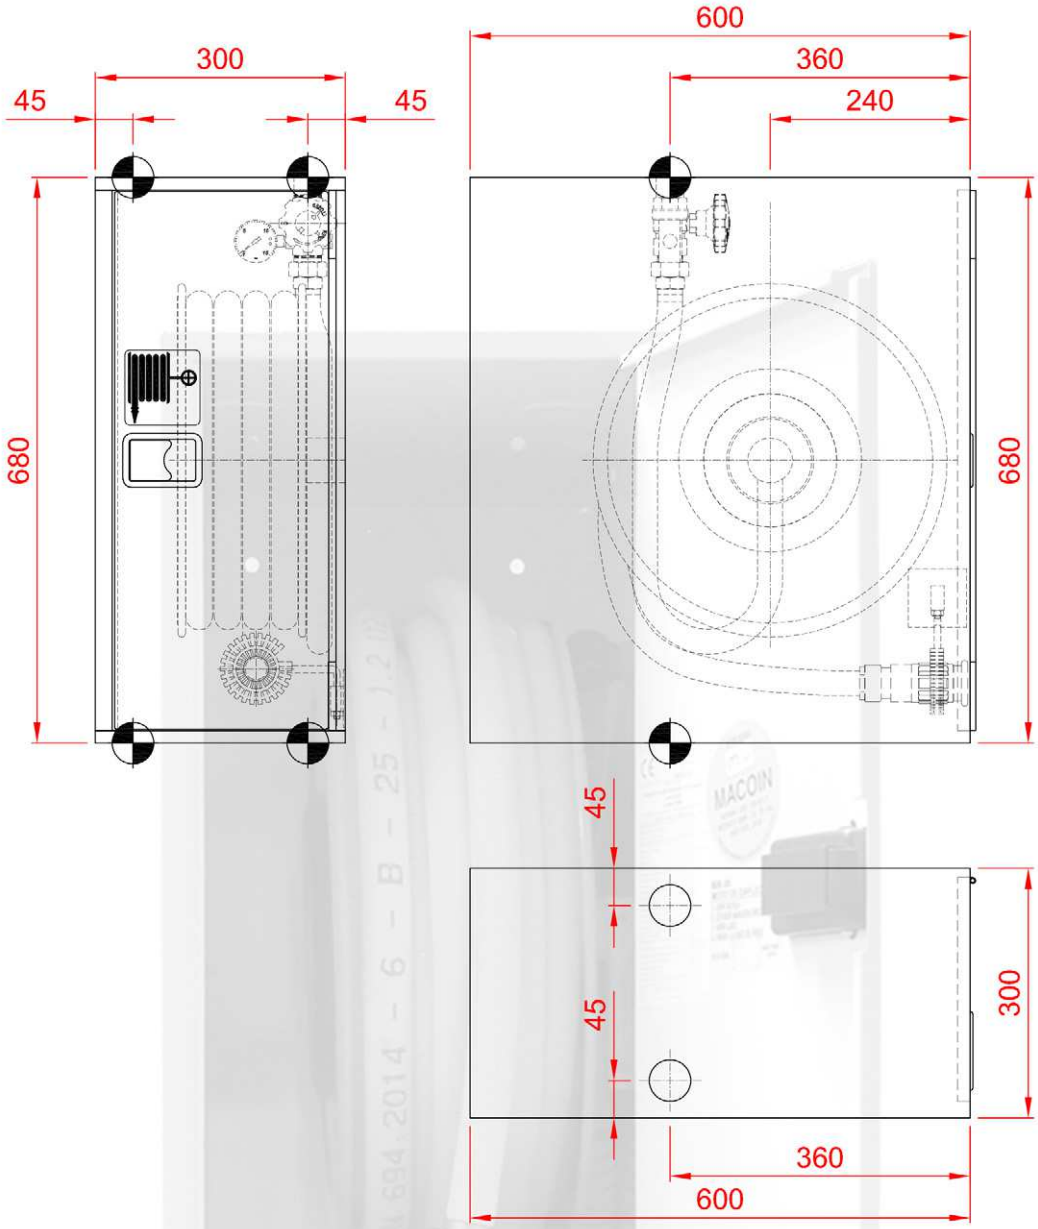

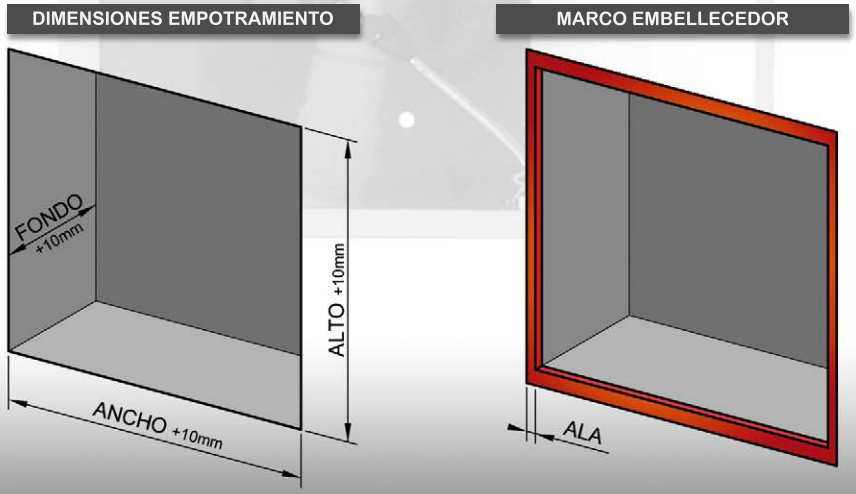

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.