BIE CHESTERFIRE SN102 C SUPERFICIE



Ref. I090458M*

CARACTERÍSTICAS

- Armario en pintura poliéster RAL 9002, con puerta de cristal mate serigrafiado con bisagra lateral
- Cierre de imán tipo PULSAR
- Dimensiones: 750x1060x225mm (AltoxAnchoxFondo)

COMPARTIMENTO IZQUIERDO

- Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3 en RAL 3000
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm^2, rosca exterior ¼" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - -Válvula 45 con racor Barcelona
  - -TE 1 1/2" (HxHxH)
  - -Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - -Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado


COMPARTIMENTO DERECHO


- Troqueles elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)
- Módulo para ubicar extintor de 6kg polvo o 2kg CO^2 (no incluido)

* Otros acabados consultar referencia


BIE CHESTERFIRE SN102 C SUPERFICIE

PLANO

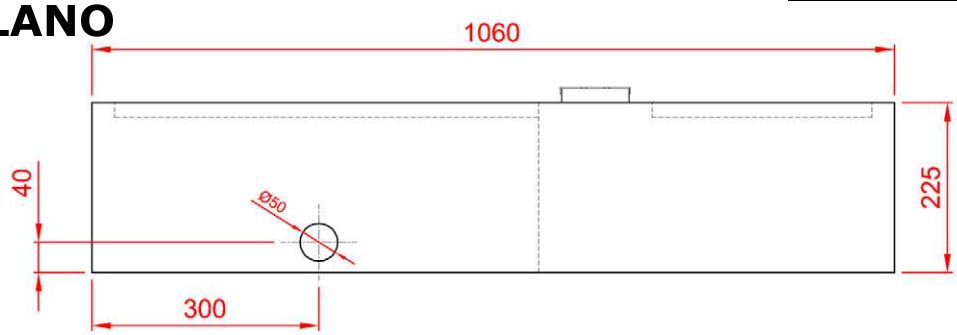


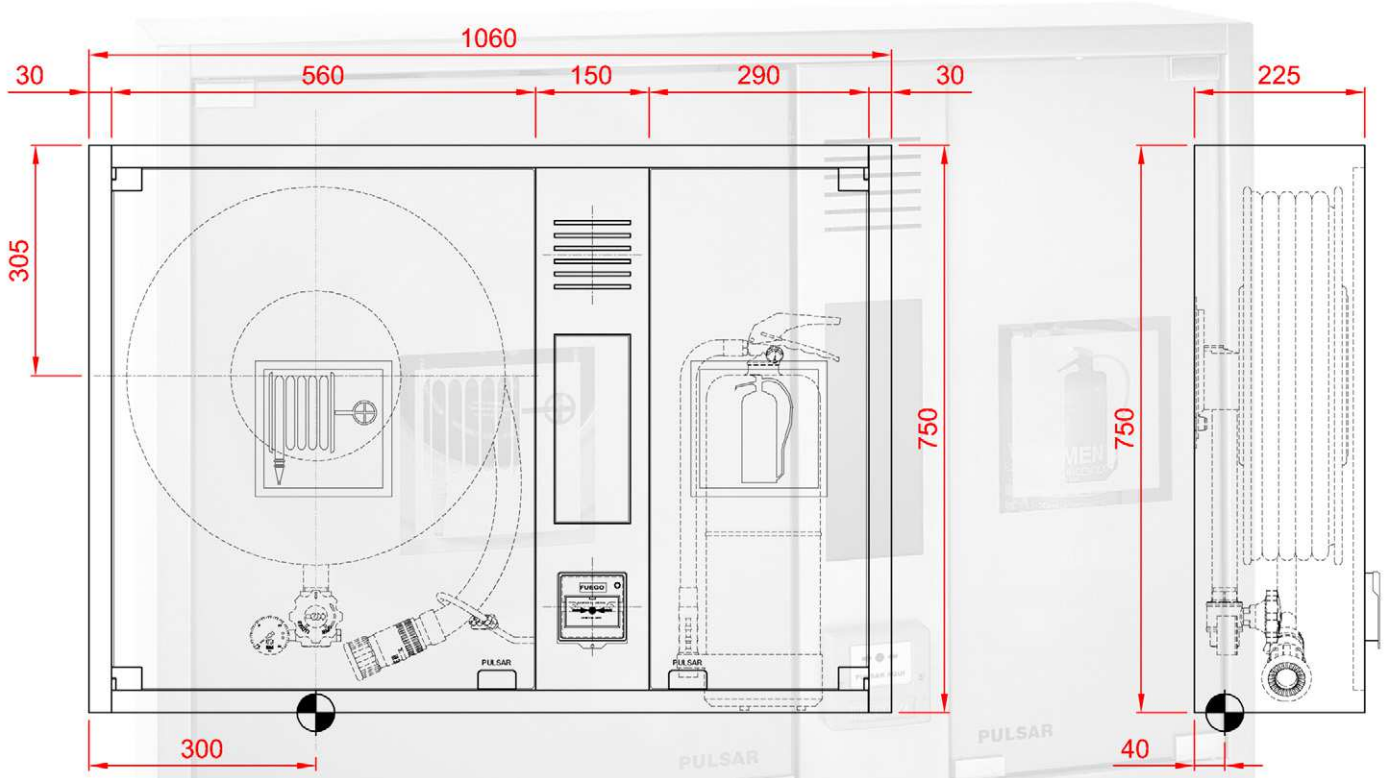

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

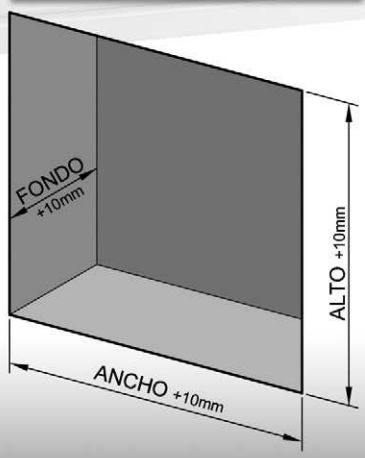

MARCO EMBELLECEDOR

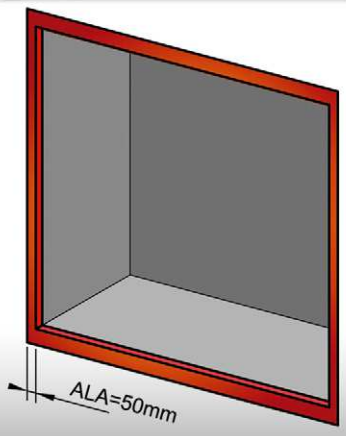

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1