Macoin

GRUPO KOMTES

BIE CHESTERFIRE 25/1 T45



Ref. I090243M*



CARACTERÍSTICAS

- BIE fija certificada según norma EN 671-1
- Devanadera de alimentación axial fija con sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm certificada según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm², rosca exterior ¼" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Toma adicional 45 compuerta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 ½" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 ½" (MxM)
  - Reducción 1 ½" (M)
- Dimensiones: 750×600×215mm (Alto×Ancho×Fondo)

COLORES OPCIONALES

- RAL 9010 BLANCO
- RAL 9003 BLANCO
- RAL 9001 CREMA (liso)
- RAL 9002 CREMA (gofrado)
- RAL 7004 GRIS
- RAL 9005 NEGRO (mate)
  (Otros colores consultar)

OPCIONES

- Toma superior
- Toma lateral
- Marco embellecedor para montaje empotrado

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification


Macoin

GRUPO KOMTES


BIE CHESTERFIRE 25/1 T45

PLANO

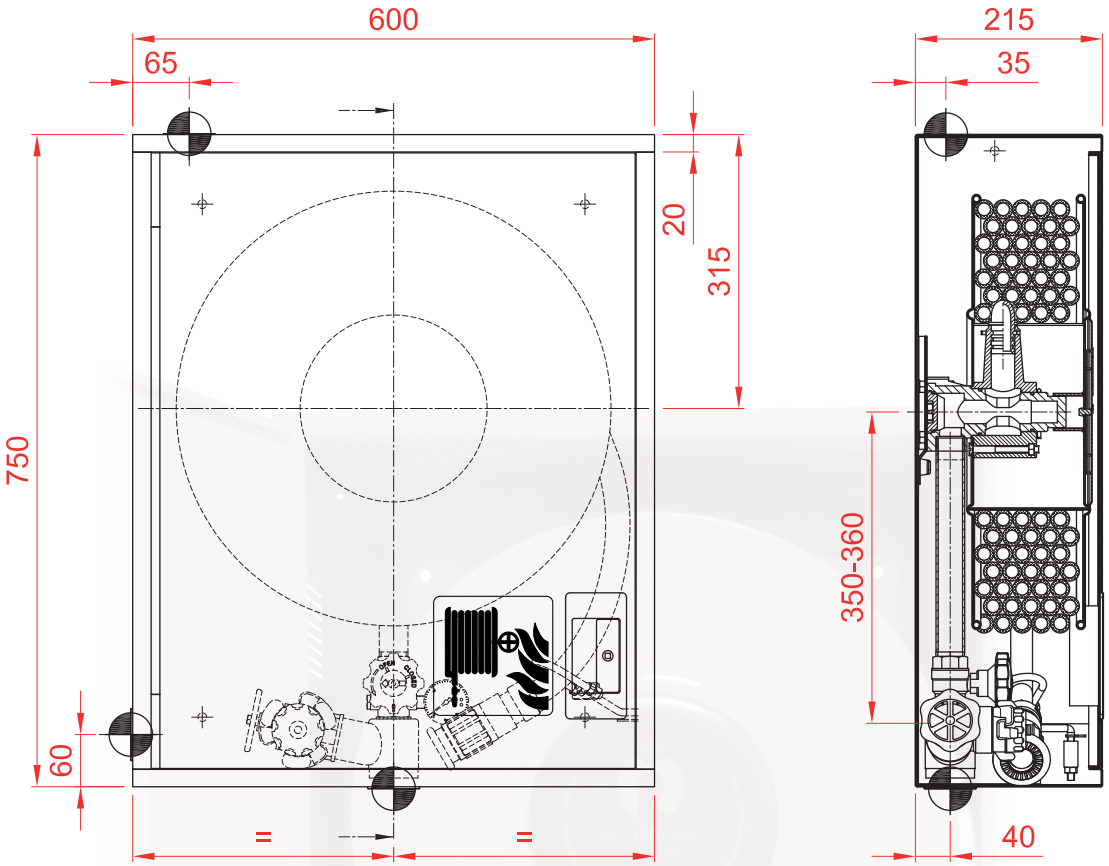


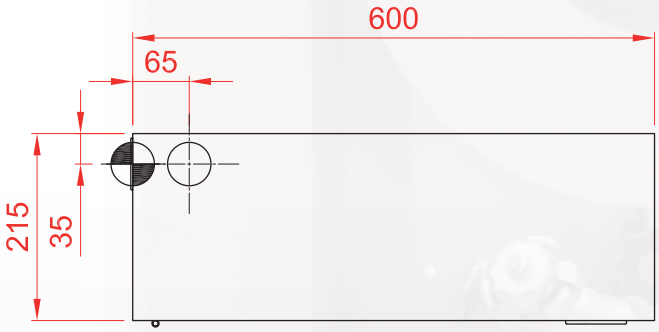

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

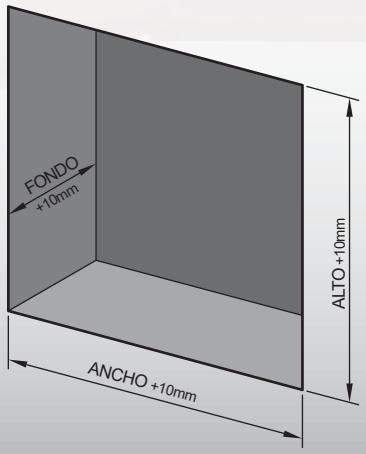

MARCO EMBELLECEDOR

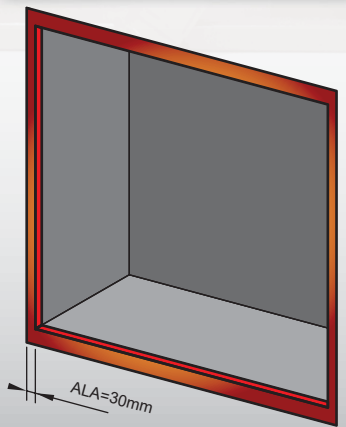

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification