COFRE COLUMNA SECA IPF-41 ROJO/PUERTA CIEGA INOX



Ref. M003049+M003050*

CARACTERÍSTICAS

COFRE

- Cofre rojo empotrado para sistemas de columna seca construida con chapa metálica en pintura poliéster RAL 3000
- Protegidos con una capa de pintura de gran dureza y resistencia a los agentes atmosféricos.
- Dimensiones: 445x590x300mm (altoxanchoxfondo)

PREMARCO

- Fabricado en INOX AISI 304
- Puerta ciega en INOX AISI 304
- Puerta abatible con cerradura de cuadradillo
- Dimensiones: 555x705x65mm (altoxanchoxfondo)



Ref. I100098M*

BIFURCACION (SIAMESAS)

- Bifurcación realizada en cuerpo fundido de aleación de aluminio con entrada roscada de 3" GAS
- Dos salidas con acople y tapones (con cadena) tipo Barcelona (según norma UNE 23.400) de 70mm
- Entrada de 3", y dos salidas de 2 ½"
- Válvulas de esfera con palanca para apertura y cierre


* Otros acabados consultar referencia


Macoin

GRUPO KOMTES


COFRE COLUMNA SECA IPF-41 ROJO/PUERTA CIEGA INOX

PLANO

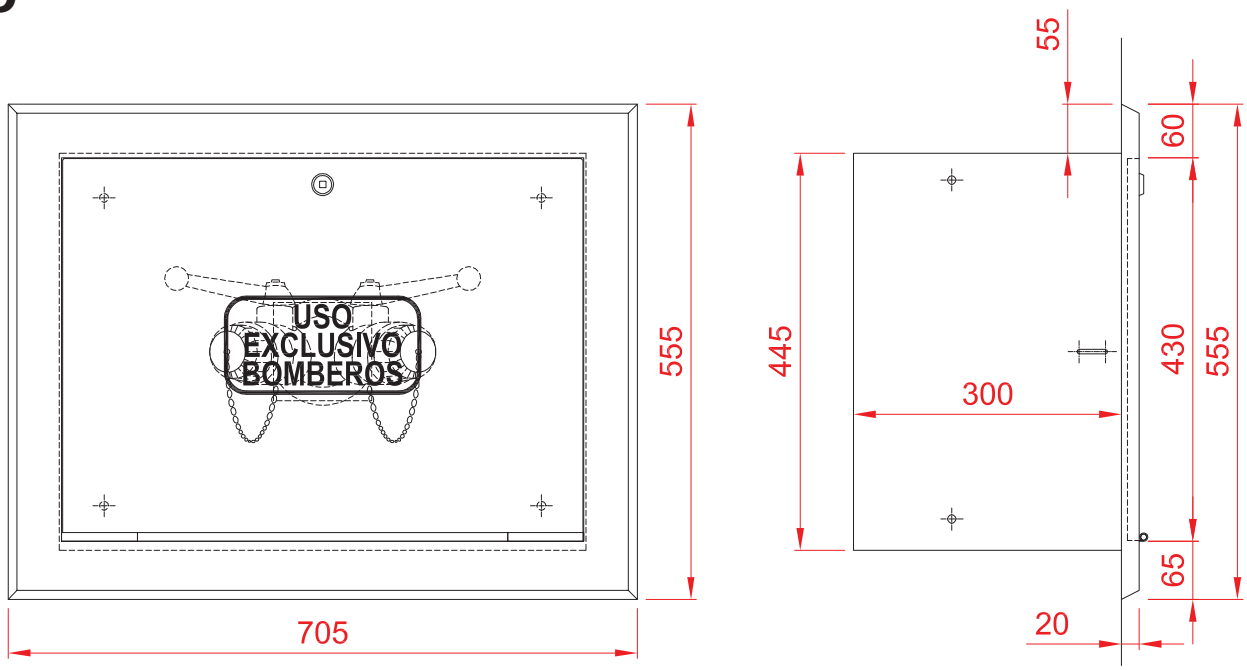

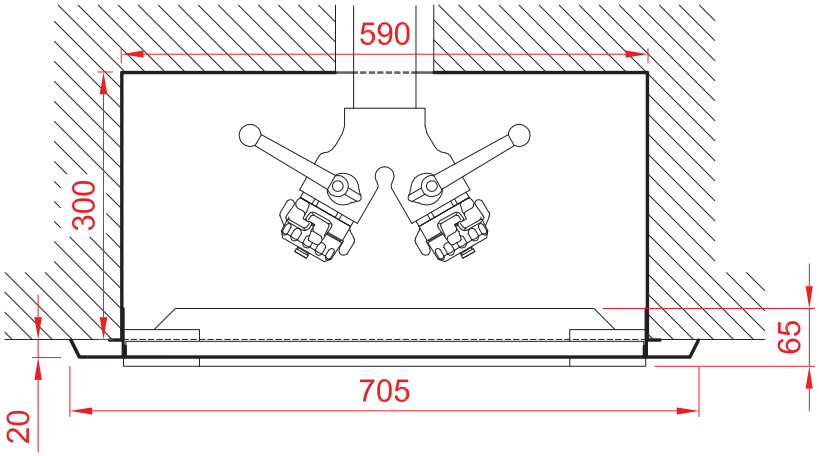

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

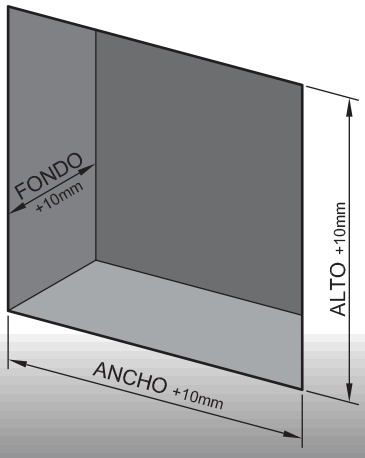


NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

COFRE COLUMNA SECA IPF-41 ROJO/PUERTA CIEGA INOX

COLUMNAS SECAS CONTRA INCENDIOS. CONDICIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios. Estará formada por una Conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio.

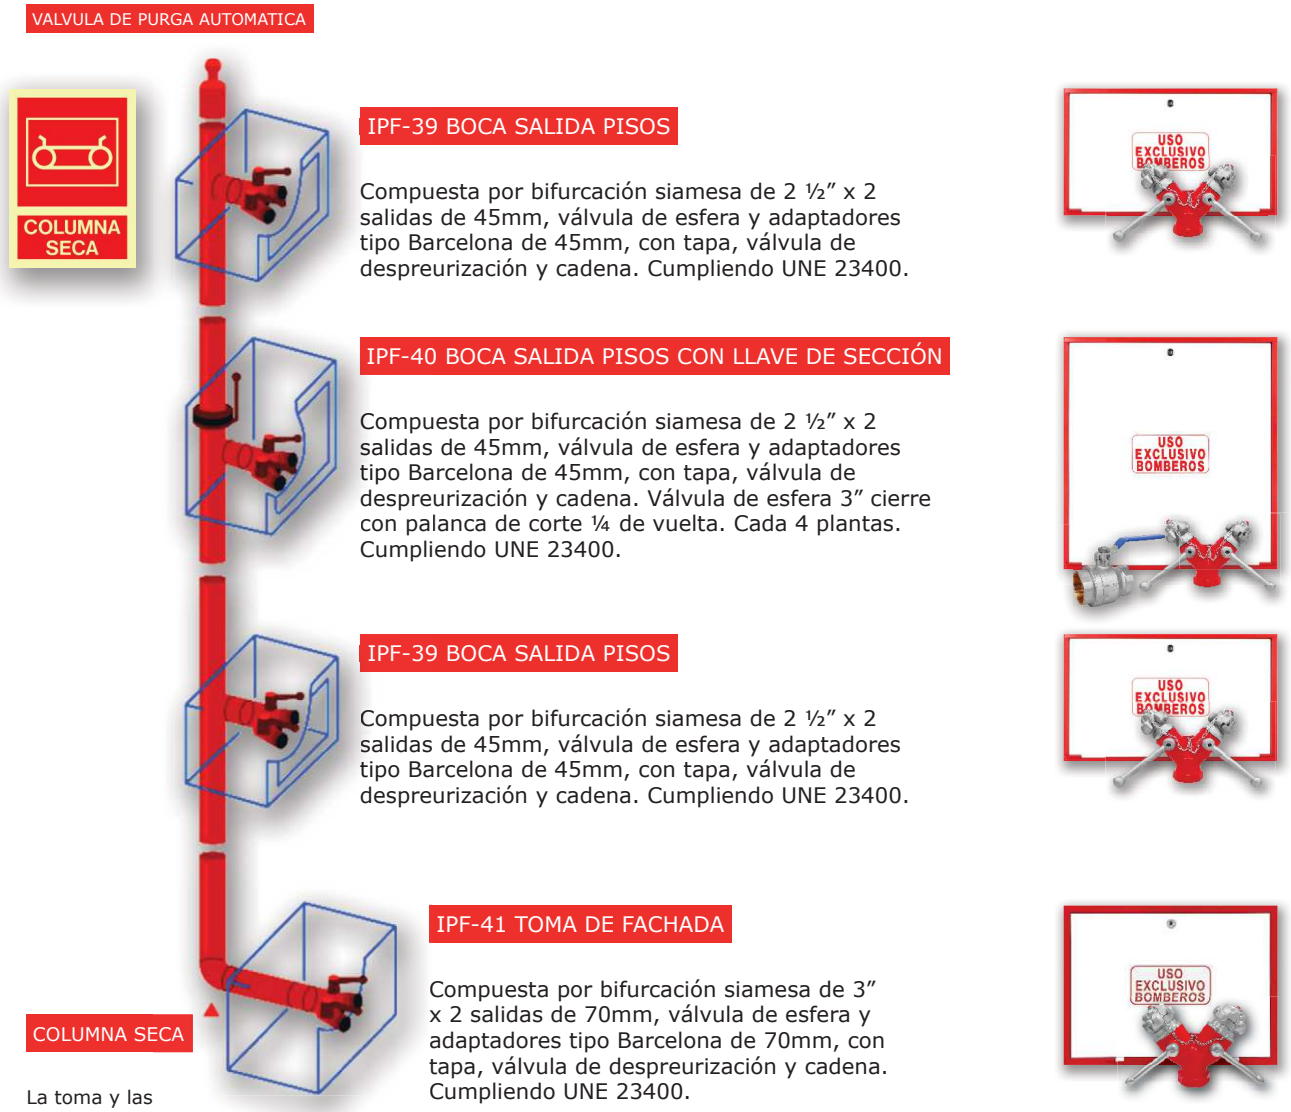

Esquema de instalación según R.D. 513/2017