Tecno Envases

GRUPO KOMTES

EXTINTOR E-2P FUTURA



Ref. T000030P

CARACTERÍSTICAS

- Extintor Portátil de Incendio de 2 kg de polvo ABC con presión permanente N_2
- Protegen áreas con riesgo de fuego clase A, B y C

APLICACIONES


- Fuegos de clase A, B, y C, fuegos eléctricos hasta 50.000 V

NO USAR EN

- Mercancía delicada

VENTAJAS DE USO

Es el extintor más usado por ser adecuado para casi todos los tipos de incendio

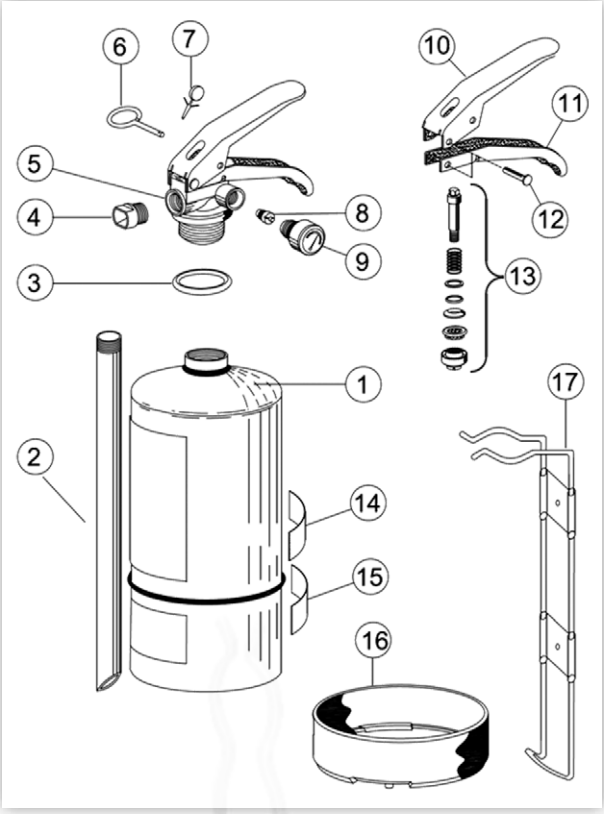

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	
Eficacia:	8A 34B
Rango Temperaturas:	-20ºC/+60ºC
Uso Eléctrico:	hasta 50.000 V
Carga:	2 kg Polvo ABC
Agente Propulsor:	20g N_2
Presión Servicio Min (-20ºC):	12,5 bar
Presión Servicio Nominal (+20ºC):	17,5 bar
Presión Servicio Max (+60ºC):	20 bar
Presión de Prueba:	29 bar
Par Apriete / Desapriete:	35 Nm / 35 Nm

DIMENSIONES	
Altura Completo:	360 mm
Diámetro Envase:	110 mm
Espesor Nominal Base / Espesor Mínimo:	1,5 mm / 1,3 mm
Volumen Interno:	2,3 l
Peso vacío / Peso completo:	1,76 kg / 3,8 kg
Espacio Interior Caja (1 ud):	122x122x480 mm

Nº	PIEZA	DESCRIPCIÓN	REPUESTOS
1	Envase E-2P	Acero. Pintura Poliéster. Roscón: M30x1,5	-
2	Tubo sonda E-2P	Polietileno	T000630
3	Junta TE-S	Hytrel	T001013
4	Difusor E-2P	ABS	T000456
5	Válvula TE-S	Latón	T000638
6	Pasador	Acero inoxidable 3,5x34 con agujero	T000589
7	Precinto	Polietileno	T000435
8	Válvula comprobación	Latón	T000636
9	Manómetro	Tipo Membrana 23 mm. M10x1	T000606
10	Maneta superior TE-S	Acero	T000536
11	Maneta inferior TE-S	Acero	T000536
12	Remache maneta	Acero	T000581
13	Conjunto interior válvula TE-S	Latón	-
14	Placa de datos	Etiqueta de aluminio	-
15	Etiqueta código de barras	Poliéster	-
16	Pie E-2P	Polipropileno	T000432
17	Soporte automoción E-2P	Acero	T000560

CERTIFICACIONES			
Marca	Organismo	Norma o directiva	Nº certificado
	Bureau Veritas (1035)	EN 3-7 / EN 3-8 / EN 3-9 / EN 3-10	ES015755
CE	Bureau Veritas (1035)	2014/68/EU	ES015904-1035