Tecno Envases

GRUPO KOMTES

EXTINTOR E-5 CO_2 STANDARD



Ref. T000050P

CARACTERISTICAS

- Extintor Portátil de Incendio de 5 kg de CO_2
- Protegen áreas con riesgo de fuego clase B

APLICACIONES


- Oficinas (material electrónico y eléctrico). Hogar, en cuadros eléctricos, enchufes e interruptores

NO USAR EN

- Fuegos de clase A, fuegos producidos por la combustión de productos químicos

VENTAJAS DE USO

Apagan por sofocación sin deteriorar lo que esté a su alrededor y sin necesidad de limpiar la zona. El CO_2 no conduce la electricidad por lo que puede apagar incendios cargados eléctricamente.

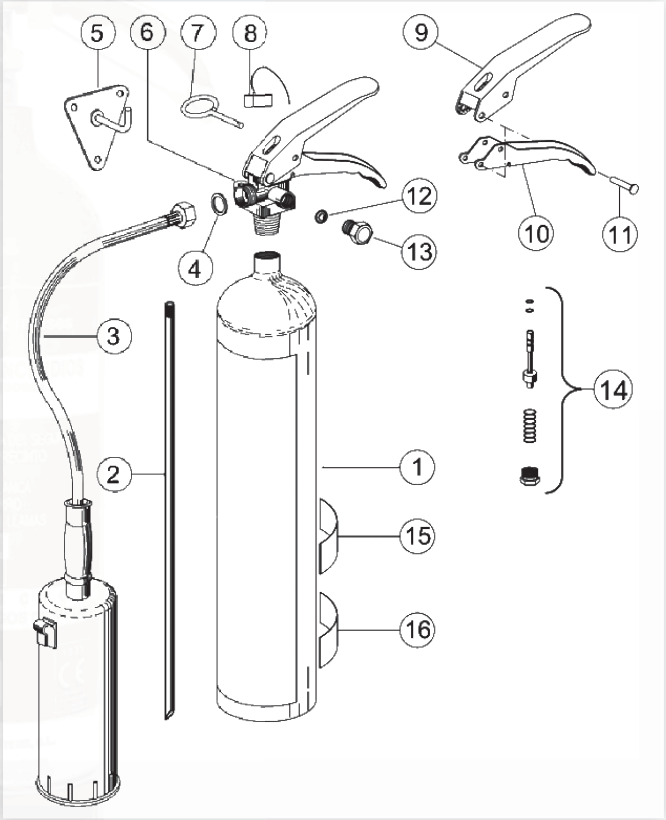

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	
Eficacia:	89B
Rango Temperaturas:	-20ºC/+60ºC
Carga:	5 kg de CO_2
Presurización:	CO_2
Presión Servicio Min (-20ºC):	19 bar
Presión Servicio Nominal (+20ºC):	58 bar
Presión Servicio Max (+60ºC):	174 bar
Presión de Diseño y prueba:	250 bar
Disco de rotura:	190 bar
Par Apriete / Desapriete (± 10 Nm):	230 Nm / 380 Nm

DIMENSIONES	
Altura Completo:	760 mm
Diámetro Envase:	136 mm
Espesor Mínimo:	2,5 mm
Volumen Interno:	7,5 l
Peso vacío / Peso completo:	8,34 kg / 13,34 kg
Espacio Interior Caja:	160x160x780mm

Nº	PIEZA	DESCRIPCIÓN	REPUESTOS
1	Envase E-5 CO_2 STD	Acero al carbono. Pintado con pintura Poliéster	-
2	Tubo sonda E-5 CO_2	Aluminio	T000515
3	Manguera y Difusor E-5 CO_2	Polietileno	T000521
4	Junta CO_2	Teflón	T000557
5	Soporte pared	Acero	T000930
6	Válvula CO_2 STD	Latón	T000534
7	Pasador	Acero inoxidable 3,5x34 con agujero	T000589
8	Precinto	Polipropileno	T000441
9	Maneta superior CO_2 STD	Acero	-
10	Maneta inferior CO_2 STD	Acero	-
11	Remache maneta	Acero	-
12	Disco de rotura	Aluminio	T000554
13	Tapón cierre	Latón	-
14	Conjunto interior válvula CO_2	Latón	-
15	Placa de datos	Etiqueta de aluminio	-
16	Etiqueta código de barras	Poliéster	-

CERTIFICACIONES

Marca	Organismo	Norma o directiva	Nº certificado
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	Bureau Veritas (1035)	EN 3-7 / EN 3-8 / EN 3-9 / EN 3-10	ES015755
CE	Bureau Veritas (1035)	2014/68/EU	ES015904-1035