BIE SWING 25/1 T45





Ref. M003551*

CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Toma adicional 45 compuerta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 ½" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 ½" (MxM)
  - Reducción 1 ½" (M)
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCION:

- Marco embellecedor para montaje empotrado

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Macoin

GRUPO KOMTES


BIE SWING 25/1 T45

PLANO

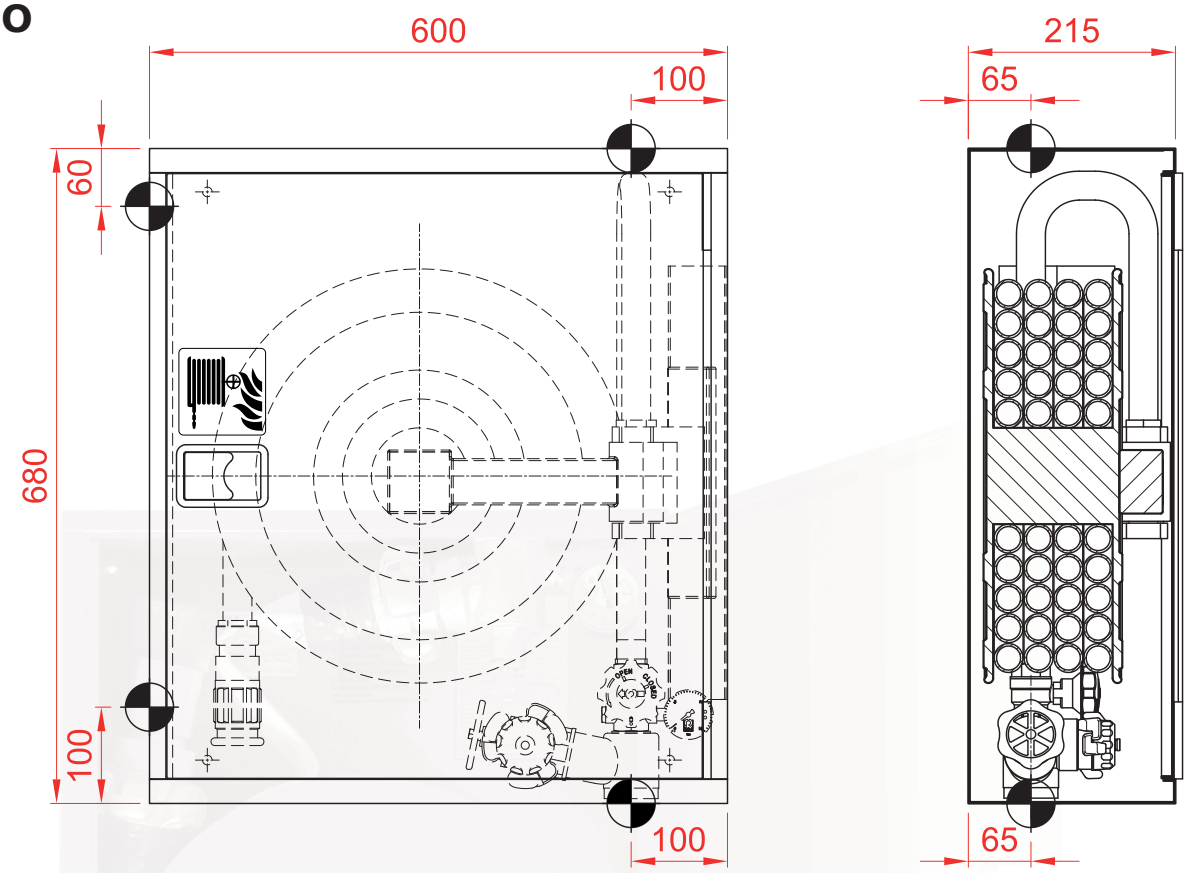




DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

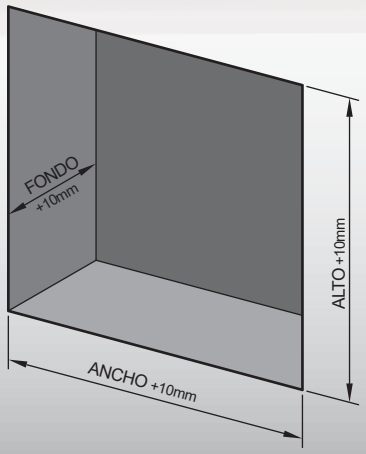

MARCO EMBELLECEDOR

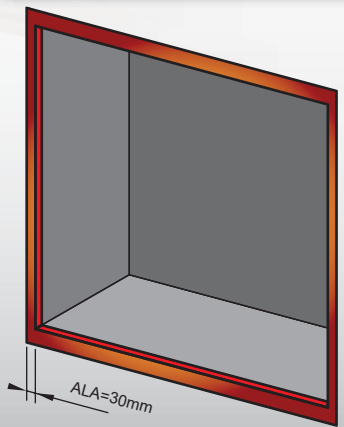

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification