BIE SWING 30M 25/4 BM





Ref. M006721*

CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial con brazo metálico y conexión mediante latiguillo
- 30m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario y puerta semiciega con metacrilato en pintura poliéster RAL 3000
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm^2
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 740x700x215mm (AltoxAnchoxFondo)

OPCIONES

- Toma adicional 45mm compuesta por:
  - Válvula 45mm con racor Barcelona
  - TE 1 ½" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 ½" (MxM)
  - Reducción 1 ½" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia

CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1

Macoin


GRUPO KOMTES

BIE SWING 30M 25/4 BM


PLANO

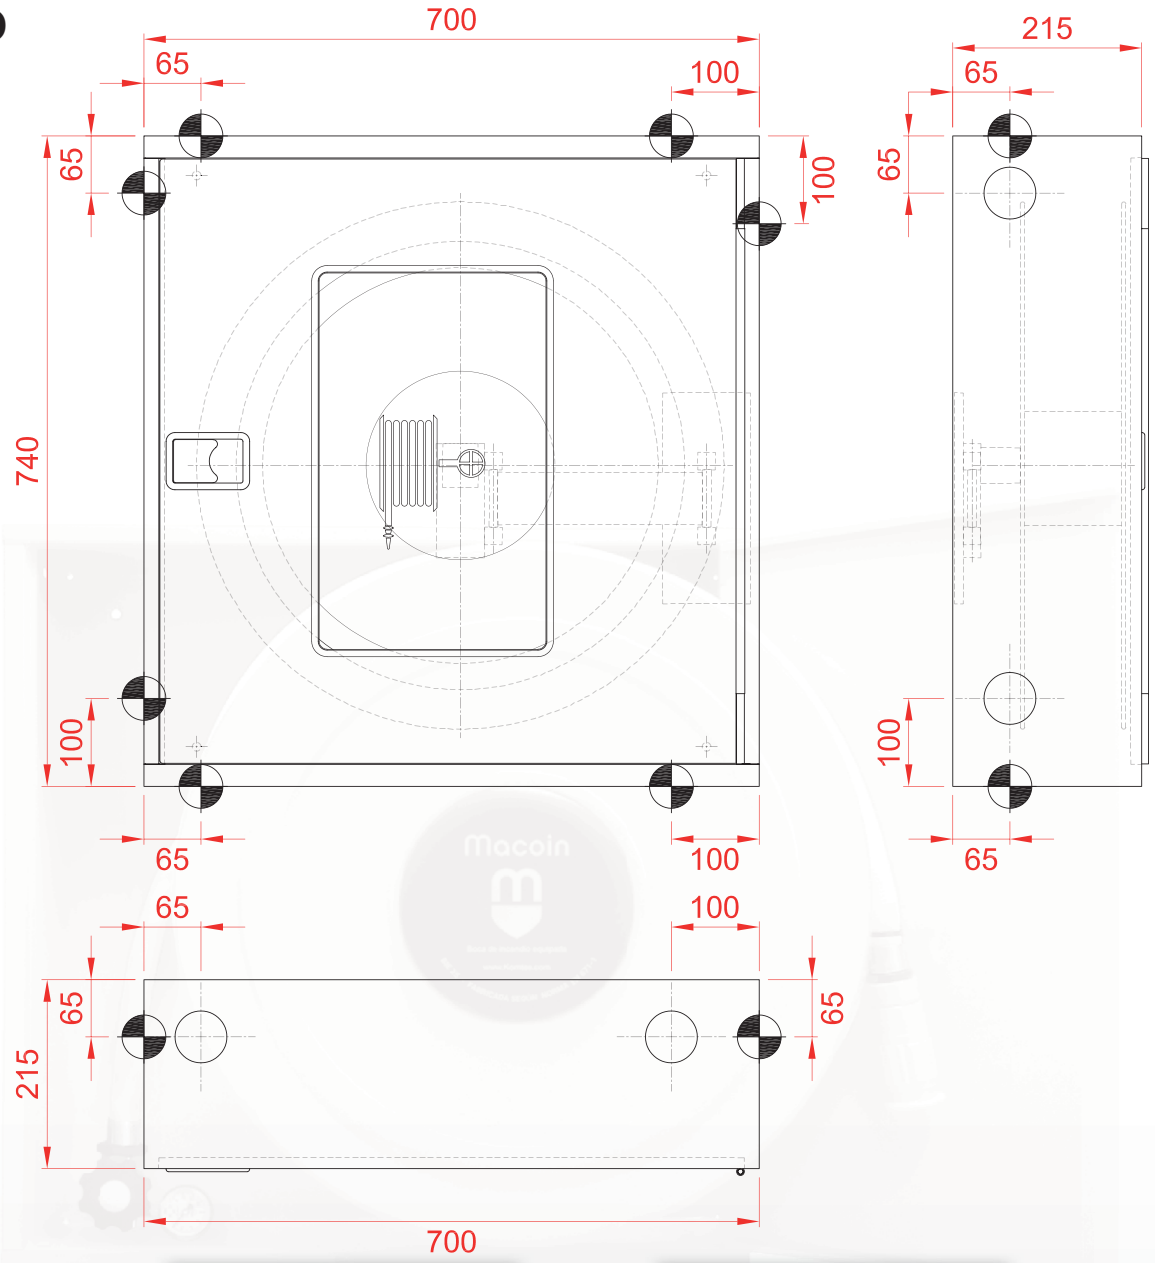

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

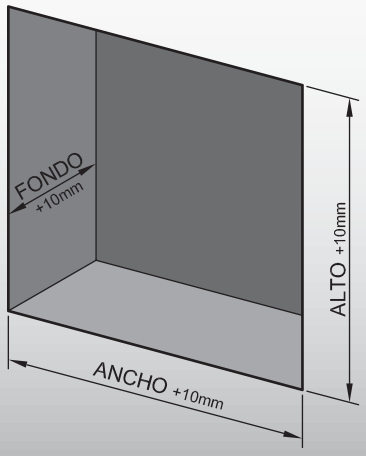

MARCO EMBELLECEDOR

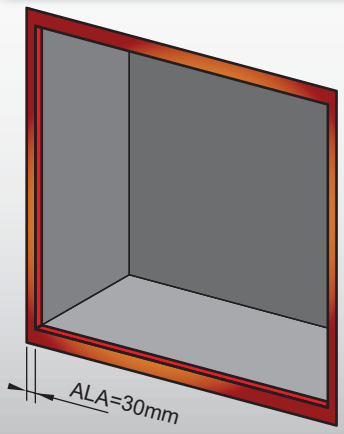

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BUREAU VERITAS Certification