BIE WALL SWING 25/1





Ref. M002872*

CARACTERÍSTICAS

- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- Manguera de 20m semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario de chapa en pintura poliéster RAL 3000
- Premarco y puerta ciega de chapa en pintura poliéster RAL 3000
- Cerradura de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm^2
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 660x600x210mm (alto x ancho x fondo)

OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - -Válvula 45 con racor Barcelona
  - -TE 1 1/2" (HxHxH)
  - -Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - -Reducción 1 1/2" (M)


* Otros acabados consultar referencia

CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BIE WALL SWING 25/1

PLANO

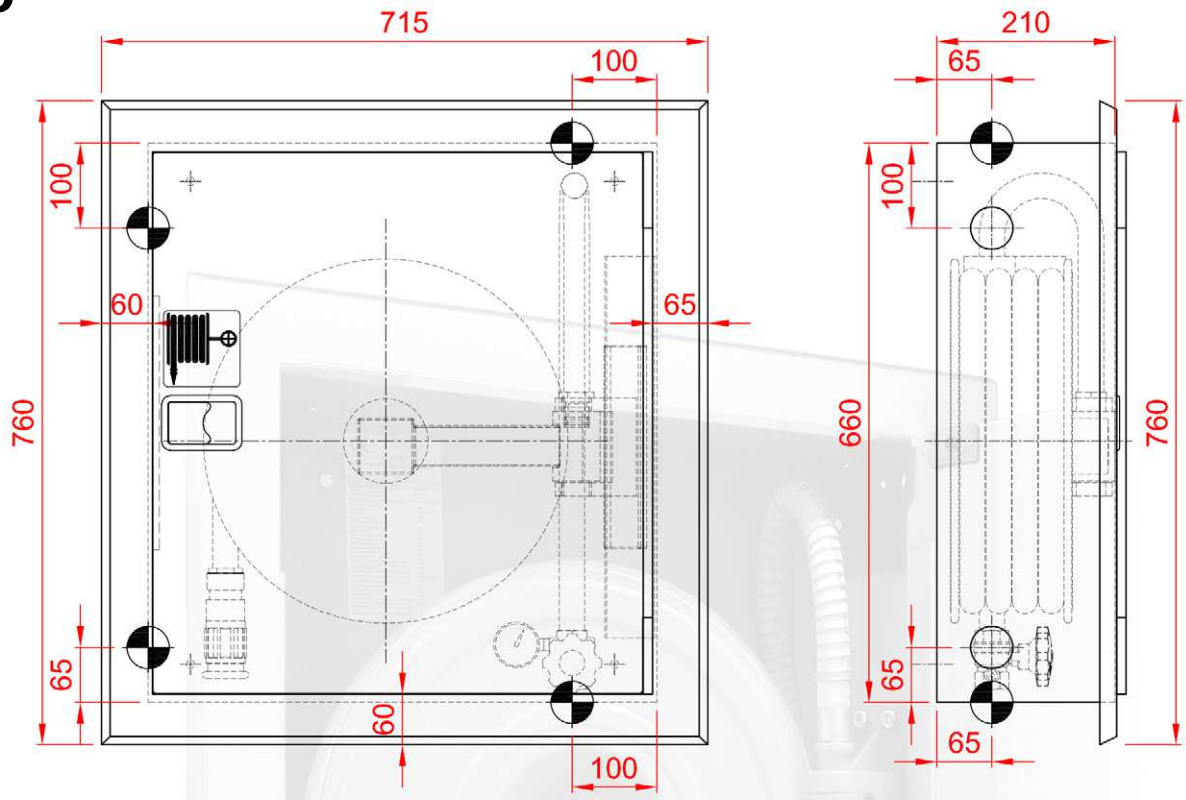

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

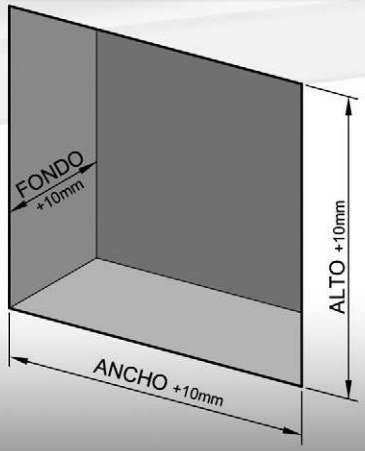

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.