100% LANA DE ROCA

Rocktop Plus

Nueva tecnología
NyRock®




Panel semirrígido de lana de roca no revestido

DENSIDAD NOMINAL	λ	EUROCLASE
50 kg/m³	0,033 W/(m·K)	A1

Aplicación

Aislamiento térmico y acústico bajo forjados en contacto con el exterior o con espacios no habitables, como parkings, garajes, locales o vestíbulos.

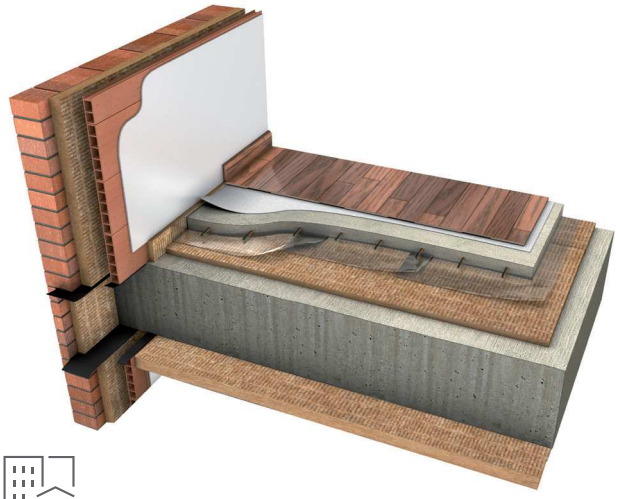

Ventajas

- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- Seguridad máxima en caso de incendio.
- Diseñado con tecnología NyRock®.
- Buena manejabilidad y adaptabilidad gracias a su densidad.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Declaración Ambiental de Producto
- Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.
- Rockcycle®, servicio de recuperación en obra de residuos de lana de roca y reciclaje de palés.

ROCKWOOL®

Rocktop Plus



Características técnicas

Propiedad	Descripción				Norma
Densidad nominal (kg/m³)	50				EN 1602
Conductividad térmica (W/m·K)	0,033				EN 12667
Dimensiones (mm)	1200 x 600				
Reacción al fuego / Euroclase	A1				EN 13501.1
Resistencia térmica	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	
	40	1.20	80	2.40	
	50	1.50	100	3.00	
	60	1.80	120	3.60	
Tolerancia de espesor (mm)	T3				EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas	DS (70,90)				EN 1604
Resistividad al flujo de aire	AFr15		(> 15 kPa · s/m²)		EN 29053
Resistencia al paso del vapor de agua	MU1		(μ = 1)		EN 12086
Absorción de agua a corto plazo	WS		(< 1,0 kg/m²)		EN 1609
Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial (kg/m²)	WL (P)		(< 3,0 kg/m²)		EN 12086

Las fortalezas de la roca

Nuestra elección de materiales de construcción importa.
Descubre las prestaciones de la lana de roca ROCKWOOL:

- **Resiliencia al fuego**
- **Repelencia a la humedad**
- **Acústica**
- **Rendimiento térmico**
- **Circularidad**
- **Gestión del agua**
- **Durabilidad**
- **Flexibilidad de diseño**
- **Cultivo de presición**

ROCKWOOL®

Versión: Febrero 2025