


**Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX-i K2C D400**

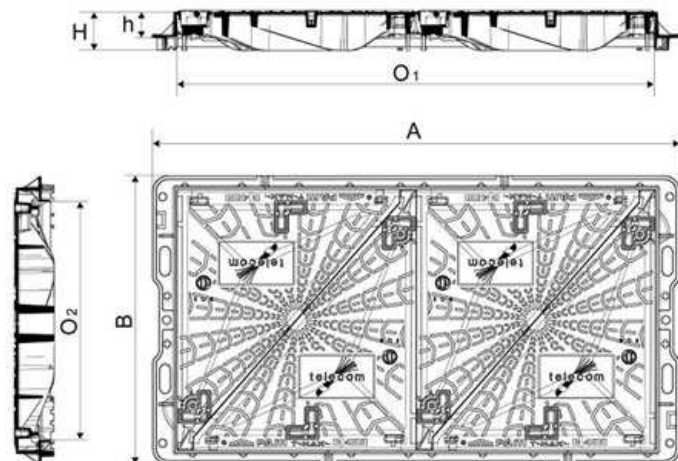

AxB	O1xO2	H	h	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado	Referencias con logo Telecom	Referencias sin logo
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
1665x910	1500x750	120	80	227.4	45.0	4	DDK2ARTZTEL	DDK2ARTZ

**Materiales y revestimientos:**

- Marcos y tapas: fundición dúctil EN GJS 500-7: barniz bituminoso sobre fase acuosa.

**Campo de empleo:**

- Clase D400 (Grupo 4), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes fijados y zonas de estacionamiento para todo tipo de vehículos.
- Se ajusta a NF P98-050-2 para estructuras subterráneas para el alojamiento de redes secas. Parte 2: Dispositivos de cierre.

**Características principales:**

- Marco de fundición dúctil con perfil en T y orificios de anclaje para el sellado.
- Tapa con articulación integrada y bloqueo de seguridad a 90°.
- Kits de acerojado y de asistencia para la apertura opcionales con posibilidad de instalar fácilmente in situ.

**Kits asociados**

- Kit Acerrojado D26 (cantidad 1)

<b>T-MAX-i</b> <b>REGISTROS Y REJILLAS</b>		13/11/2019
		<b>VD40TT1TMX519</b>

- **Precauciones:** los kits de asistencia deben instalarse además de los kits Acerrojado dedicados

Kit Asistencia D28 (cantidad 2)

- Kit Post-venta D36 (cantidad 2)