


Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX-i 1/2L4T C250

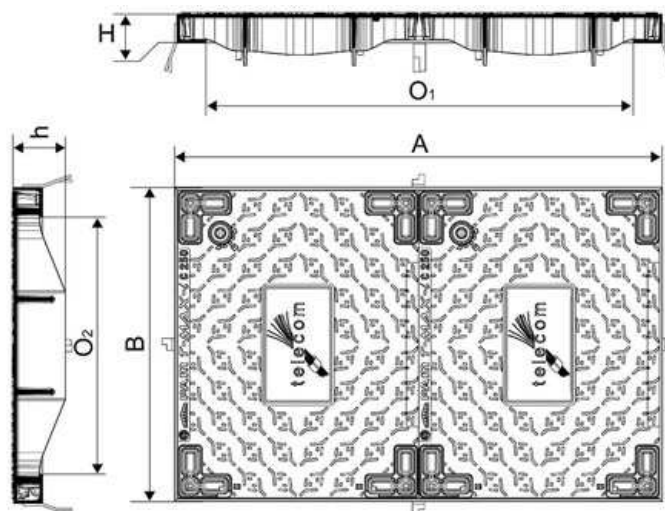

AxB	O1xO2	h	H	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado	Referencias con logo Telecom	Referencias sin logo
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
1004x647	884x527	107	60	69.6	26.0	5	DC1LTMIZTEL	DC1LTMIZ

**Materiales y revestimientos:**

- Tapa 633x495mm: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Marco: acero galvanizado.

**Campo de empleo:**

- Clase C 250 (Grupo 3), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes, cunetas y zonas similares por las que circulan vehículos.
- Se ajusta a NF P98-050-2 para estructuras subterráneas para el alojamiento de redes secas. Parte 2: Dispositivos de cierre.

**Características principales:**

- Marco con cuadrantes en acero galvanizado 60 x 60 x 6 mm.
- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.
- Kits de acerrojado y articulación opcionales con posibilidad de instalar fácilmente in situ.