


Trampillón USOS MÚLTIPLES T-MAX-i K3C D400

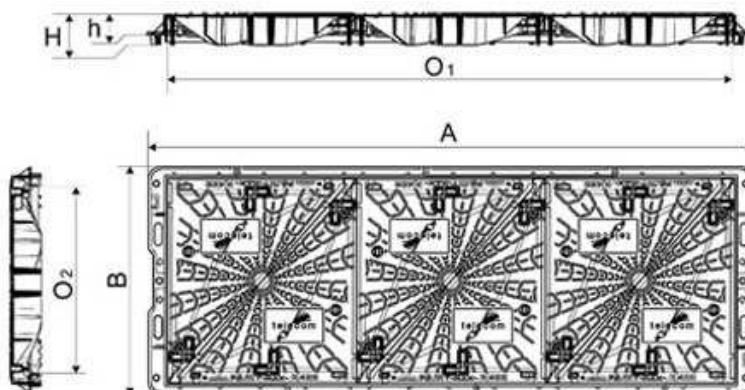

AxB	O1xO2	H	h	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado	Referencias con logo Telecom	Referencias sin logo
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
2420x910	2260x750	120	80	331.8	45.0	4	DDK3ARTZTEL	DDK3ARTZ

Materiales y revestimientos:

- Marcos y tapas: fundición dúctil EN GJS 500-7: barniz bituminoso sobre fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4), conforme a la norma EN 124-2: vías de circulación, arcenes fijados y zonas de estacionamiento para todo tipo de vehículos.
- Se ajusta a NF P98-050-2 para estructuras subterráneas para el alojamiento de redes secas. Parte 2: Dispositivos de cierre.

Características principales:

- Marco de fundición dúctil con perfil en T y orificios de anclaje para el sellado.
- Tapa con articulación integrada y bloqueo de seguridad a 90°.
- Kits de acerojado y de asistencia para la apertura opcionales con posibilidad de instalar fácilmente in situ.

Kits asociados

- Kit Acerrojado D27 (cantidad 1)
- **Precauciones:** los kits de asistencia deben instalarse además de los kits Acerrojado dedicados
- Kit Asistencia D28 (cantidad 3)

T-MAX-i REGISTROS Y REJILLAS		04/12/2019
		VD40TT1TMX520

- Kit Post-venta D36 (cantidad 3)