
Codo 22°30 (1/16) (PECB) con 2 uniones EXPRESS

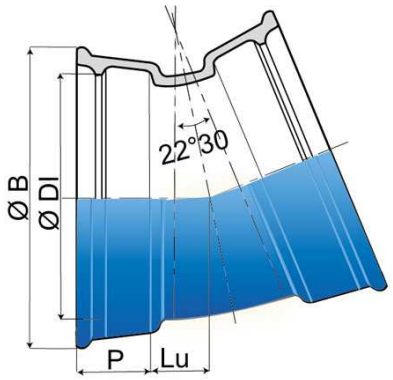

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
22°30	80	32	79	101,4	167,5	4,83 kg	293380
22°30	100	35	80	121,4	187,5	5,66 kg	293379
22°30	125	40	83	147,4	214,5	7,10 kg	293381
22°30	150	45	86	173,4	241,5	8,80 kg	291951
22°30	200	55	92	225,5	294,5	13,00 kg	291952
22°30	350	78	110	381,9	462	42,20 kg	SEB35CD00TT2
22°30	400	92	110	432,9	514	57,90 kg	SEB40CD00TT2
22°30	500	110	120	536	627	91,90 kg	SEB50CD00TT2
22°30	600	128	135	639,1	736,3	132,00 kg	SEB60CD00TT2
22°30	700	157,5	150	742	861	232,00 kg	SEB70CD00TT
22°30	800	170,5	160	846	972	305,00 kg	SEB80CD00TT
22°30	1000	217,5	145	1052	1189	459,00 kg	SEC10CD00TT

Campo de empleo:


- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

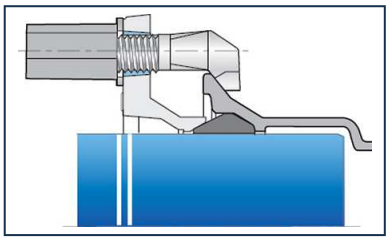

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express

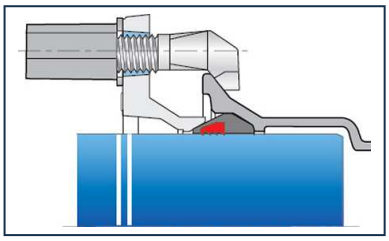

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express Vi

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es