
Te NATURAL con 2 uniones STANDARD y derivación con Brida Orientable

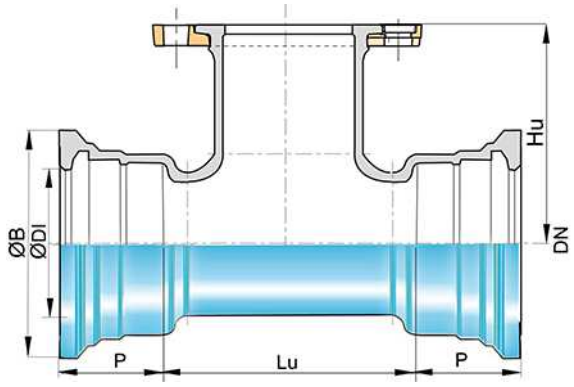

							PN 10		PN 16		PN 25	
DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
60 mm	40 mm	154 mm	141 mm	82 mm	80,2 mm	143,5 mm	8,80 kg	NSA60UD1ANN2	8,80 kg	NSA60UD1ANN2	8,80 kg	NSA60UD1ANN2
60 mm	60 mm	154 mm	161 mm	82 mm	80,2 mm	143,5 mm	9,27 kg	NSA60UD1CNN2	9,27 kg	NSA60UD1CNN2	9,30 kg	NSA60UD3CNN2
80 mm	60 mm	145 mm	169 mm	85 mm	101,4 mm	167,5 mm	10,67 kg	NSA80UD1CNN2	10,67 kg	NSA80UD1CNN2	10,70 kg	NSA80UD3CNN2
80 mm	65 mm	145 mm	174 mm	85 mm	101,4 mm	167,5 mm	11,26 kg	NSA80UD1DNN2	11,26 kg	NSA80UD1DNN2		
80 mm	80 mm	183 mm	165 mm	85 mm	101,4 mm	167,5 mm	11,97 kg	NSA80UD1ENN2	11,97 kg	NSA80UD1ENN2	11,97 kg	NSA80UD1ENN2
100 mm	40 mm	150 mm	161 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	12,00 kg	NSB10UD1ANN2	12,00 kg	NSB10UD1ANN2	12,00 kg	NSB10UD1ANN2
100 mm	60 mm	150 mm	181 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	12,47 kg	NSB10UD1CNN2	12,47 kg	NSB10UD1CNN2	12,50 kg	NSB10UD3CNN2
100 mm	65 mm	150 mm	186 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	13,06 kg	NSB10UD1DNN2	13,06 kg	NSB10UD1DNN2		
100 mm	80 mm	185 mm	177 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	14,07 kg	NSB10UD1ENN2	14,07 kg	NSB10UD1ENN2	14,07 kg	NSB10UD1ENN2
100 mm	100 mm	210 mm	180 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	15,70 kg	NSB10UD1FNN2	15,70 kg	NSB10UD1FNN2	16,90 kg	NSB10UD3FNN2
125 mm	40 mm	150 mm	164 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	14,30 kg	NSB12UD1ANN2	14,30 kg	NSB12UD1ANN2	14,30 kg	NSB12UD1ANN2
125 mm	60 mm	150 mm	184 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	14,77 kg	NSB12UD1CNN2	14,77 kg	NSB12UD1CNN2	14,80 kg	NSB12UD3CNN2

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

DN 60 - 300

24/07/2026
WARSF30STD160

							PN 10		PN 16		PN 25	
DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
125 mm	65 mm	150 mm	189 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	15,36 kg	NSB12UD1DNN2	15,36 kg	NSB12UD1DNN2	15,80 kg	NSB12UD3DNN2
125 mm	80 mm	165 mm	195 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	16,27 kg	NSB12UD1ENN2	16,27 kg	NSB12UD1ENN2	16,27 kg	NSB12UD1ENN2
125 mm	100 mm	190 mm	200 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	17,80 kg	NSB12UD1FNN2	17,80 kg	NSB12UD1FNN2	19,00 kg	NSB12UD3FNN2
125 mm	125 mm	267 mm	200 mm	91 mm	147,4 mm	214,5 mm	22,23 kg	NSB12UD1GNN2	22,23 kg	NSB12UD1GNN2	23,90 kg	NSB12UD3GNN2
150 mm	40 mm	154 mm	176 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	17,10 kg	NSB15UD1ANN2	17,10 kg	NSB15UD1ANN2	17,10 kg	NSB15UD1ANN2
150 mm	60 mm	154 mm	196 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	17,57 kg	NSB15UD1CNN2	17,57 kg	NSB15UD1CNN2	17,60 kg	NSB15UD3CNN2
150 mm	65 mm	154 mm	201 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	18,16 kg	NSB15UD1DNN2	18,16 kg	NSB15UD1DNN2	18,60 kg	NSB15UD3DNN2
150 mm	80 mm	165 mm	210 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	19,07 kg	NSB15UD1ENN2	19,07 kg	NSB15UD1ENN2	19,07 kg	NSB15UD1ENN2
150 mm	100 mm	190 mm	215 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	20,70 kg	NSB15UD1FNN2	20,70 kg	NSB15UD1FNN2	21,90 kg	NSB15UD3FNN2
150 mm	150 mm	305 mm	220 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	28,46 kg	NSB15UD1JNN2	28,46 kg	NSB15UD1JNN2	30,50 kg	NSB15UD3JNN2
200 mm	40 mm	159 mm	209,5 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	25,10 kg	NSB20UD1ANN2	25,10 kg	NSB20UD1ANN2	25,10 kg	NSB20UD1ANN2
200 mm	60 mm	159 mm	229,5 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	25,57 kg	NSB20UD1CNN2	25,57 kg	NSB20UD1CNN2	25,60 kg	NSB20UD3CNN2
200 mm	65 mm	159 mm	234,5 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	26,16 kg	NSB20UD1DNN2	26,16 kg	NSB20UD1DNN2	26,60 kg	NSB20UD3DNN2
200 mm	80 mm	170 mm	240 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	26,47 kg	NSB20UD1ENN2	26,47 kg	NSB20UD1ENN2	26,47 kg	NSB20UD1ENN2
200 mm	100 mm	195 mm	245 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	28,40 kg	NSB20UD1FNN2	28,40 kg	NSB20UD1FNN2	29,60 kg	NSB20UD3FNN2
200 mm	150 mm	250 mm	245 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	33,86 kg	NSB20UD1JNN2	33,86 kg	NSB20UD1JNN2	35,90 kg	NSB20UD3JNN2
200 mm	200 mm	360 mm	260 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	44,70 kg	NSB20UD1KNN2	44,60 kg	NSB20UD2KNN2	46,10 kg	NSB20UD3KNN2
250 mm	60 mm	165 mm	260 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	31,40 kg	NSB25UD1CNN2	31,40 kg	NSB25UD1CNN2	31,00 kg	NSB25UD3CNN2
250 mm	65 mm	164 mm	272 mm	105 mm	277,3 mm	351 mm	31,56 kg	NSB25UD1DNN2	31,56 kg	NSB25UD1DNN2	39,50 kg	NSB25UD3DNN2
250 mm	80 mm	155 mm	265 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	31,30 kg	NSB25UD1ENN2	31,30 kg	NSB25UD1ENN2	31,30 kg	NSB25UD1ENN2

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

DN 60 - 300

24/07/2026
WARSF30STD160

							PN 10		PN 16		PN 25	
DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias	Peso	Referencias	Peso	Referencias
250 mm	150 mm	235 mm	255 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	39,00 kg	NSB25UD1JNN2	39,00 kg	NSB25UD1JNN2	41,00 kg	NSB25UD3JNN2
250 mm	200 mm	290 mm	265 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	47,00 kg	NSB25UD1KNN2	47,20 kg	NSB25UD2KNN2	48,50 kg	NSB25UD3KNN2
250 mm	250 mm	350 mm	275 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	55,80 kg	NSB25UD1LNN2	55,80 kg	NSB25UD2LNN2	58,50 kg	NSB25UD3LNN2
250 mm	100 mm	175 mm	245 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	32,80 kg	NSB25UV1FNN2	32,80 kg	NSB25UV1FNN2	34,00 kg	NSB25UV3FNN2
300 mm	60 mm	165 mm	290 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	41,70 kg	NSB30UD1CNN2	41,70 kg	NSB30UD1CNN2	41,30 kg	NSB30UD3CNN2
300 mm	65 mm	237 mm	297 mm	110 mm	329,3 mm	408,3 mm	56,46 kg	NSB30UD1DNN2	56,46 kg	NSB30UD1DNN2		
300 mm	80 mm	237 mm	298 mm	110 mm	329,3 mm	408,3 mm	41,50 kg	NSB30UD1ENN2	41,50 kg	NSB30UD1ENN2	41,50 kg	NSB30UD1ENN2
300 mm	150 mm	235 mm	285 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	48,80 kg	NSB30UD1JNN2	48,80 kg	NSB30UD1JNN2	50,80 kg	NSB30UD3JNN2
300 mm	200 mm	295 mm	295 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	58,30 kg	NSB30UD1KNN2	58,50 kg	NSB30UD2KNN2	59,80 kg	NSB30UD3KNN2
300 mm	250 mm	380 mm	330 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	67,90 kg	NSB30UD1LNN2	67,90 kg	NSB30UD2LNN2	70,60 kg	NSB30UD3LNN2
300 mm	300 mm	410 mm	315 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	79,10 kg	NSB30UD1MNN2	78,60 kg	NSB30UD2MNN2	82,20 kg	NSB30UD3MNN2
300 mm	100 mm	180 mm	275 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	41,80 kg	NSB30UV1FNN2	41,80 kg	NSB30UV1FNN2	43,00 kg	NSB30UV3FNN2

Campo de empleo:


- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Productos vinculados

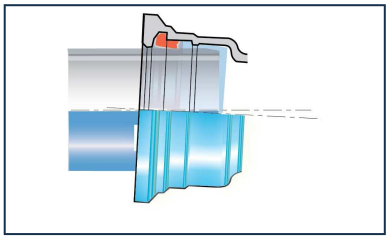


Kit Te Standard AQB + Junta Standard

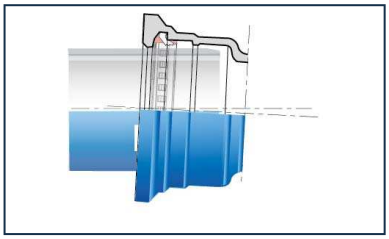

Kit Accesorio Standard AQB + Junta Standard Vi

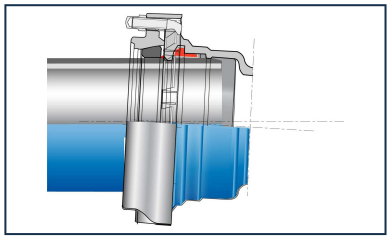

Kit Accesorio Standard AQB + Junta Standard Ve

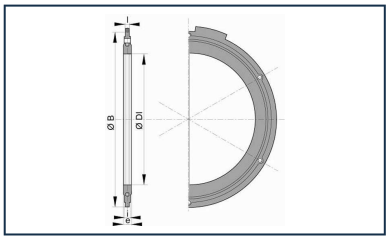

Junta a bridas para Tubería y Accesorios con bridas DN40-2000

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es