
Manguito (PECB) con 2 uniones EXPRESS

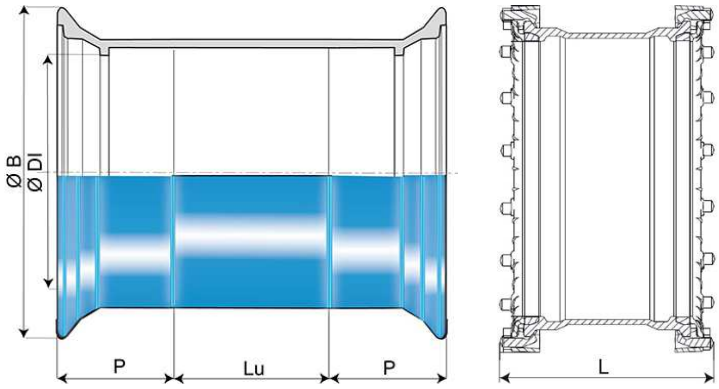

DN (mm)	L (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
60	454	156	76	80,3	143,5	6,90	SEA60MN00TT
100	472	160	80	121,4	187,5	7,10	SEB10MN00TT
125	481	165	83	147,4	214,5	8,70	SEB12MN00TT
150	487	165	86	173,4	241,5	10,40	SEB15MN00TT
200	496	170	92	225,5	294,5	14,50	SEB20MN00TT
250	517	175	100	276,8	351	24,30	SEB25MN00TT
300	532	180	105	328,8	408,2	30,20	SEB30MN00TT
350	522	160	110	381,9	462	46,60	SEB35MN00TT2
400	527	165	110	432,9	514	55,20	SEB40MN00TT2
450	600	170	120	484	575,4	65,30	SEB45MN00TT2
500	605	175	120	536	627	83,30	SEB50MN00TT2
600	615	185	120	639,1	736,3	109,30	SEB60MN00TT2
700	691	220	140	742	861	183,00	SEB70MN00TT
800	701	230	140	846	972	226,00	SEB80MN00TT
900	711	240	140	949	1080	274,00	SEB90MN00TT
1000	721	250	140	1052	1189	325,00	SEC10MN00TT
1100	851	260	200	1155	1298	500,00	SEC11MN00TT
1200	785	270	162	1259	1411	470,00	SEC12MN00TT

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

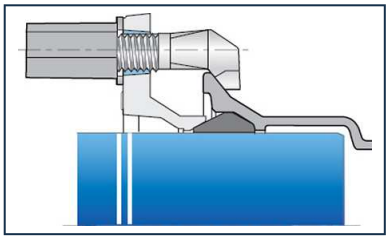

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express

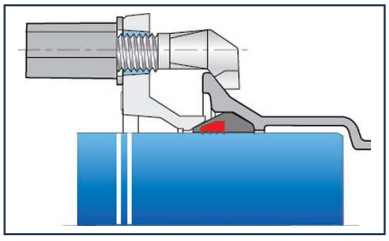

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express Vi

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es