
23/07/2026
WARSF30STD120

Codo 22°30 (1/16) NATURAL con 2 uniones STANDARD

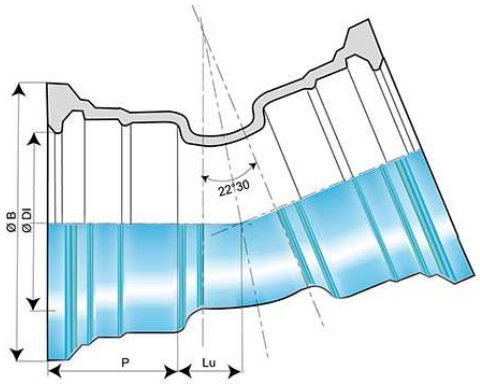

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
22°30	60	30	82	80,2	143,5	4,90	NSA60CD00NN2
22°30	80	32	85	101,4	167,5	6,20	NSA80CD00NN2
22°30	100	35	88	121,4	187,5	7,80	NSB10CD00NN2
22°30	125	38	91	147,4	214,5	9,90	NSB12CD00NN2
22°30	150	42	94	173,4	241	12,20	NSB15CD00NN2
22°30	200	51	100	225,5	294	19,00	NSB20CD00NN2
22°30	250	70	105	277,3	351	32,20	NSB25CD00NN2
22°30	300	70	110	329,3	408,3	42,20	NSB30CD00NN2

Campo de empleo:


- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Productos vinculados

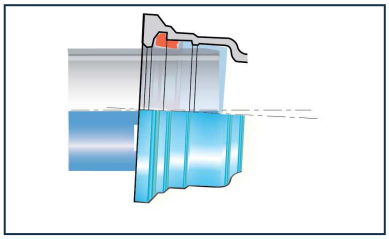

Kit Codo Standard AQB + Junta Standard

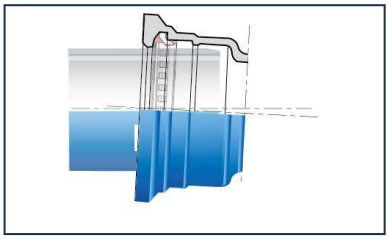

Kit Accesorio Standard AQB + Junta Standard Vi

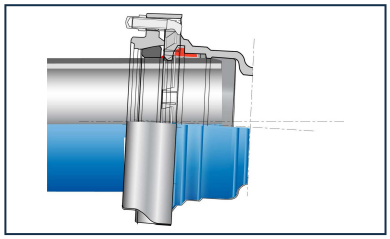

Kit Accesorio Standard AQB + Junta Standard Ve

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es