
Codo 90° (1/4) (PECB) con 2 uniones EXPRESS

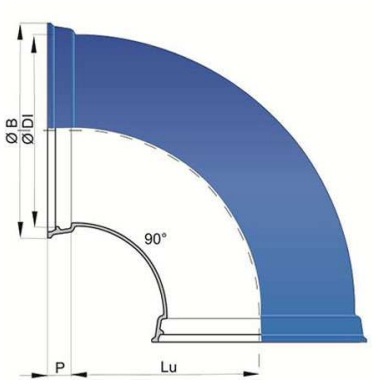

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
90°	350	365	110	381,9	462	72,20	SEB35CA00TT2
90°	400	409	110	432,9	514	91,80	SEB40CA00TT2
90°	450	455	120	484	575,4	123,30	SEB45CA00TT2
90°	500	495	120	536	627	148,70	SEB50CA00TT2
90°	600	624	120	636,6	737,5	312,00	SEB60CA00TT

Campo de empleo:


- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)

Características principales:


- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

Productos vinculados

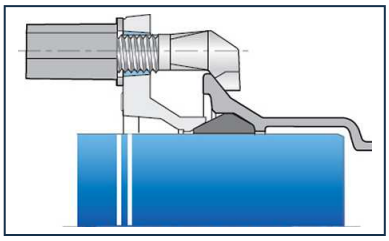

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express

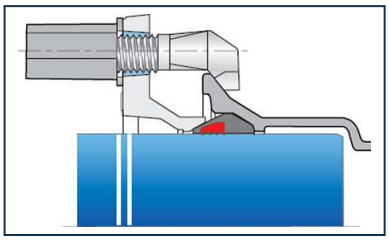

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express Vi

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es