
Codo 11°15 (1/32) (PECB) con 2 uniones EXPRESS

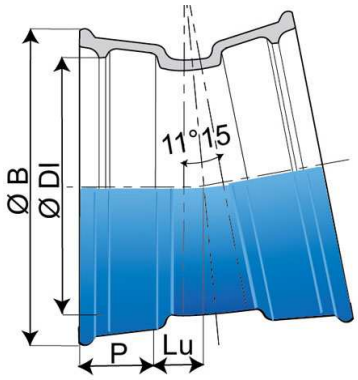

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
11°15	80	40	79	101,4	167,5	5,04	293390
11°15	100	30	80	121,4	187,5	5,60	290771
11°15	150	35	86	173,4	241,5	8,40	291949
11°15	350	50	110	381,9	462	39,10	SEB35CE00TT2
11°15	400	49	110	432,9	514	49,47	SEB40CE00TT2
11°15	450	65	120	484	575,4	64,20	SEB45CE00TT2
11°15	500	60	120	536	627	71,90	SEB50CE00TT2
11°15	600	70	135	639,1	736,3	101,90	SEB60CE00TT2
11°15	700	87	150	742	861	197,00	SEB70CE00TT
11°15	800	90,5	160	846	972	255,00	SEB80CE00TT
11°15	900	102,5	175	949	1080	332,00	SEB90CE00TT
11°15	1000	117,5	145	1052	1189	360,00	SEC10CE00TT

Campo de empleo:


- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

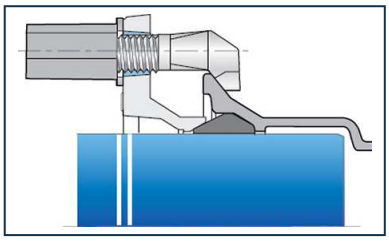

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express

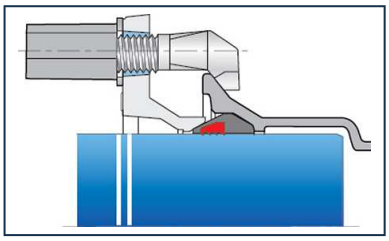

Kit Accesorio Express PECB + Junta Express Vi

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es