
Cono (PECB) con 2 uniones STANDARD

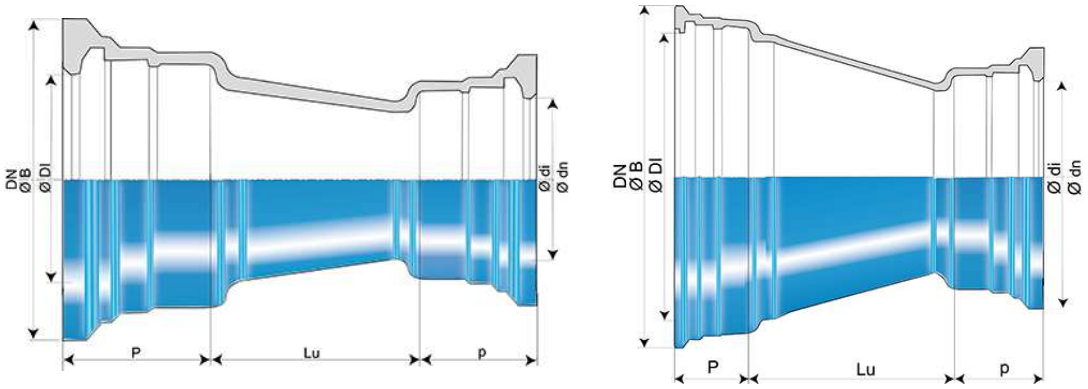

DN	Ø dn	Lu	P	Ø DI	Ø B	p	Ø di	Peso	Referencias
100 mm	80 mm	104,5 mm	88 mm	121,4 mm	187,5 mm	85 mm	101,4 mm	7,50 kg	SSB10VE0ETT
150 mm	60 mm	200 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	82 mm	80,2 mm	11,20 kg	SSB15VE0CTT
150 mm	100 mm	130 mm	94 mm	173,4 mm	241 mm	88 mm	121,4 mm	11,10 kg	SSB15VE0FTT
200 mm	100 mm	230 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	88 mm	121,4 mm	17,30 kg	SSB20VE0FTT
200 mm	150 mm	125 mm	100 mm	225,5 mm	294 mm	94 mm	173,4 mm	16,70 kg	SSB20VE0JTT
250 mm	125 mm	275 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	91 mm	148,4 mm	23,40 kg	SSB25VE0GTT2
250 mm	150 mm	225 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	94 mm	174,4 mm	23,20 kg	SSB25VE0JTT2
250 mm	200 mm	125 mm	105 mm	277,8 mm	351 mm	100 mm	225,5 mm	22,20 kg	SSB25VE0KTT2
300 mm	150 mm	325 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	95 mm	174,4 mm	33,20 kg	SSB30VE0JTT2
300 mm	200 mm	225 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	100 mm	225,5 mm	32,00 kg	SSB30VE0KTT2
300 mm	250 mm	125 mm	110 mm	329,8 mm	408,3 mm	105 mm	277,8 mm	30,50 kg	SSB30VE0LTT2
350 mm	200 mm	335 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	100 mm	226,2 mm	40,00 kg	SSB35VE0KTT2
350 mm	250 mm	235 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	105 mm	277,8 mm	39,30 kg	SSB35VE0LTT2
350 mm	300 mm	135 mm	110 mm	381,9 mm	464,3 mm	110 mm	329,8 mm	40,73 kg	SSB35VE0MTT2
400 mm	250 mm	335 mm	112 mm	432,4 mm	515,3 mm	105 mm	277,3 mm	65,00 kg	SSB40VE0LTT
400 mm	250 mm	335 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	105 mm	277,8 mm	50,50 kg	SSB40VE0LTT2
400 mm	300 mm	235 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	110 mm	329,8 mm	47,60 kg	SSB40VE0MTT2
400 mm	350 mm	176 mm	112 mm	432,4 mm	515,3 mm	110 mm	381,4 mm	69,00 kg	SSB40VE0YTT
400 mm	350 mm	152 mm	112 mm	432,9 mm	515,3 mm	110 mm	381,9 mm	46,60 kg	SSB40VE0YTT2
450 mm	300 mm	335 mm	115,5 mm	484 mm	573 mm	110 mm	329,8 mm	63,90 kg	SSB45VE0MTT2
450 mm	400 mm	166 mm	115,5 mm	483,5 mm	573 mm	112 mm	432,4 mm	69,20 kg	SSB45VE0NTT
450 mm	400 mm	152 mm	115,5 mm	484 mm	573 mm	112 mm	432,9 mm	57,70 kg	SSB45VE0NTT2

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

DN	Ø dn	Lu	P	Ø DI	Ø B	p	Ø di	Peso	Referencias
500 mm	350 mm	335 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	110 mm	381,9 mm	75,70 kg	SSB50VE0YTT2
500 mm	400 mm	235 mm	117,5 mm	536 mm	628 mm	112 mm	432,9 mm	71,30 kg	SSB50VE0NTT2
600 mm	400 mm	460 mm	132,5 mm	638,6 mm	737 mm	112 mm	432,4 mm	155,00 kg	SSB60VE0NTT
600 mm	400 mm	435 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm	112 mm	432,9 mm	110,60 kg	SSB60VE0NTT2
600 mm	500 mm	235 mm	132,5 mm	639,1 mm	737 mm	117,5 mm	536 mm	100,40 kg	SSB60VE0QTT2
700 mm	500 mm	480 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	120 mm	535 mm	198,00 kg	SSB70VE0QTT
700 mm	600 mm	267,5 mm	150 mm	742,2 mm	861 mm	120 mm	638 mm	176,00 kg	SSB70VE0RTT
800 mm	600 mm	467,5 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	120 mm	638 mm	255,00 kg	SSB80VE0RTT
800 mm	700 mm	280 mm	160 mm	846,3 mm	972 mm	150 mm	742,2 mm	243,00 kg	SSB80VE0STT
900 mm	700 mm	480 mm	175 mm	949,4 mm	1080 mm	150 mm	742,2 mm	338,00 kg	SSB90VE0STT
900 mm	800 mm	280 mm	175 mm	949,4 mm	1080 mm	160 mm	846,3 mm	307,00 kg	SSB90VE0TTT
1000 mm	800 mm	480 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	160 mm	846,3 mm	417,00 kg	SSC10VE0TTT
1000 mm	900 mm	280 mm	185 mm	1052,5 mm	1189 mm	175 mm	949,4 mm	378,00 kg	SSC10VE0UTT
1200 mm	1000 mm	480 mm	195 mm	1263 mm	1412 mm	185 mm	1052,5 mm	543,00 kg	SSC12VE0VTT
1400 mm	1200 mm	360 mm	255 mm	1467 mm	1600 mm	195 mm	1263 mm	714,00 kg	SSC14VE0BTT
1800 mm	1600 mm	427 mm	258 mm	1881,7 mm	2038 mm	275 mm	1673 mm	1267,00 kg	SSC18VE0ETT
2000 mm	1600 mm	775 mm	290 mm	2089 mm	2269 mm	280 mm	1673 mm		*
2000 mm	1800 mm	472 mm	290 mm	2089 mm	2269 mm	258 mm	1881,7 mm	1776,00 kg	SSC20VE0FTT

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Productos vinculados

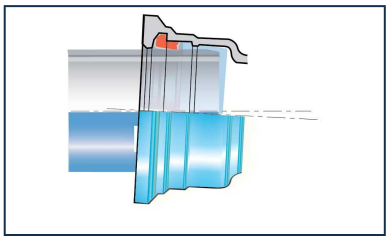


Kit Cono Standard PECB + Junta Standard

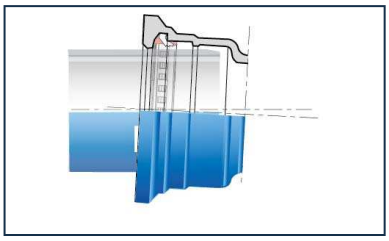

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Vi

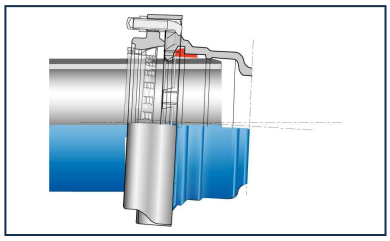

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard V+i

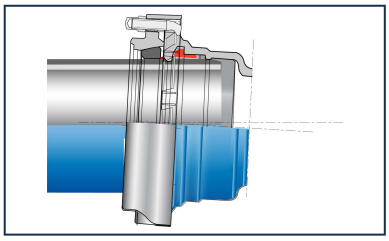

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Ve

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es