
Codo 22°30 (1/16) (PECB) con 2 Bridas Orientables

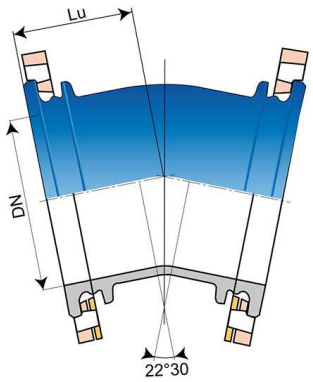

			PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
22°30	60	114	7,20	BAA60CD10TT	7,20	BAA60CD10TT				
22°30	65	114	7,50	BAA65CD10TT	7,50	BAA65CD10TT				
22°30	80	105	9,30	BAA80CD10TT	9,30	BAA80CD10TT	9,30	BAA80CD10TT	9,30	BAA80CD10TT
22°30	100	110	11,00	BAB10CD10TT	11,00	BAB10CD10TT	12,50	BAB10CD30TT	12,50	BAB10CD30TT
22°30	125	105	14,00	BAB12CD10TT	14,00	BAB12CD10TT	15,70	BAB12CD30TT	15,70	BAB12CD30TT
22°30	150	109	18,20	BAB15CD10TT	18,20	BAB15CD10TT	20,20	BAB15CD30TT	20,20	BAB15CD30TT
22°30	200	131	27,00	BAB20CD10TT	27,00	BAB20CD20TT	31,50	BAB20CD30TT		
22°30	250	175	32,40	BAB25CD10TT2	32,40	BAB25CD20TT2	35,80	BAB25CD30TT2		
22°30	300	194	44,40	BAB30CD10TT2	43,90	BAB30CD20TT2	47,70	BAB30CD30TT2		
22°30	350	193	66,90	BAB35CD10TT2	69,10	BAB35CD20TT2	80,26	BAB35CD30TT2		
22°30	400	221	89,60	BAB40CD10TT2	98,60	BAB40CD20TT2	116,60	BAB40CD30TT2		
22°30	450	234	104,90	BAB45CD10TT2	114,46	BAB45CD20TT2	133,90	BAB45CD30TT2		
22°30	500	272,5	143,00	BAB50CD10TT	169,00	BAB50CD20TT				
22°30	600	298,5	199,70	BAB60CD10TT2	249,70	BAB60CD20TT2				

Campo de empleo:


- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

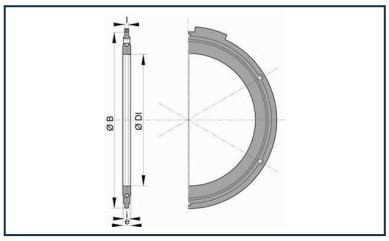

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es