
DN 100 - 300

23/07/2026
WARSF30STD140

Cono NATURAL con 2 uniones STANDARD

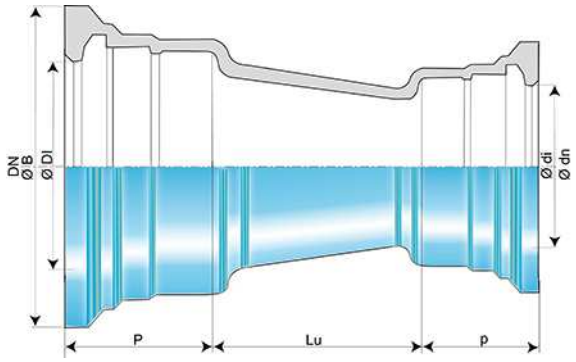

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referencias
100	80	104,5	88	121,4	187,5	85	101,4	7,50	NSB10VE0ENN2
150	100	130	94	173,4	241	88	121,4	11,10	NSB15VE0FNN2
200	100	230	100	225,5	294	88	121,4	17,30	NSB20VE0FNN2
200	150	125	100	225,5	294	94	173,4	16,70	NSB20VE0JNN2
250	125	275	105	277,8	351	91	147,4	23,40	NSB25VE0GNN2
250	200	125	105	277,3	351	100	225,5	22,20	NSB25VE0KNN2
300	200	225	110	329,8	408,3	100	226,2	32,00	NSB30VE0KNN2
300	250	125	110	329,8	408,3	105	277,8	30,50	NSB30VE0LNN2

Campo de empleo:


- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Productos vinculados

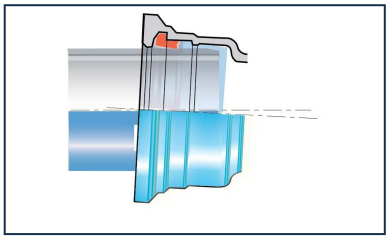

Kit Cono Standard AQB + Junta Standard

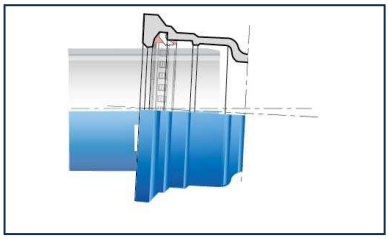

Kit Accesorio Standard AQB + Junta Standard Vi

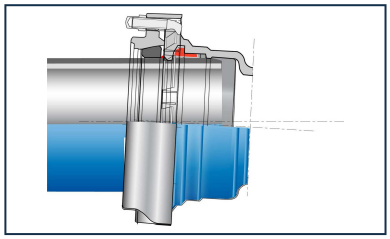

Kit Accesorio Standard AQB + Junta Standard Ve

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es