
# Te (PECB) con 2 uniones STANDARD y derivación (PECB) con Brida Orientable




| | | | | | | | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Ø dn | Lu | Hu | P | Ø DI | Ø B | Peso | Referencias | Peso | Referencias | Peso | Referencias |
| 60 mm | 60 mm | 154 mm | 161 mm | 82 mm | 80,2 mm | 143,5 mm | 9,70 kg | SSA60UD1CTT | 9,70 kg | SSA60UD1CTT | | |
| 80 mm | 40 mm | 145 mm | 149 mm | 85 mm | 101,4 mm | 167,5 mm | 10,20 kg | SSA80UD1ATT | 10,20 kg | SSA80UD1ATT | 10,20 kg | SSA80UD1ATT |
| 80 mm | 60 mm | 145 mm | 169 mm | 85 mm | 101,4 mm | 167,5 mm | 11,10 kg | SSA80UD1CTT | 11,10 kg | SSA80UD1CTT | | |
| 80 mm | 80 mm | 183 mm | 165 mm | 85 mm | 101,4 mm | 167,5 mm | 12,50 kg | SSA80UD1ETT | 12,50 kg | SSA80UD1ETT | 12,50 kg | SSA80UD1ETT |
| 100 mm | 40 mm | 150 mm | 161 mm | 88 mm | 121,4 mm | 187,5 mm | 12,00 kg | SSB10UD1ATT | 12,00 kg | SSB10UD1ATT | 12,00 kg | SSB10UD1ATT |
| 100 mm | 60 mm | 150 mm | 181 mm | 88 mm | 121,4 mm | 187,5 mm | 12,90 kg | SSB10UD1CTT | 12,90 kg | SSB10UD1CTT | | |
| 100 mm | 80 mm | 185 mm | 177 mm | 88 mm | 121,4 mm | 187,5 mm | 14,60 kg | SSB10UD1ETT | 14,60 kg | SSB10UD1ETT | 14,60 kg | SSB10UD1ETT |
| 100 mm | 100 mm | 210 mm | 180 mm | 88 mm | 121,4 mm | 187,5 mm | 16,40 kg | SSB10UD1FTT | 16,40 kg | SSB10UD1FTT | | |
| 125 mm | 60 mm | 150 mm | 184 mm | 91 mm | 147,4 mm | 214,5 mm | 15,20 kg | SSB12UD1CTT | 15,20 kg | SSB12UD1CTT | | |
| 125 mm | 80 mm | 165 mm | 195 mm | 91 mm | 147,4 mm | 214,5 mm | 16,80 kg | SSB12UD1ETT | 16,80 kg | SSB12UD1ETT | 16,80 kg | SSB12UD1ETT |
| 125 mm | 100 mm | 190 mm | 200 mm | 91 mm | 147,4 mm | 214,5 mm | 18,50 kg | SSB12UD1FTT | 18,50 kg | SSB12UD1FTT | | |
| 125 mm | 125 mm | 267 mm | 200 mm | 91 mm | 147,4 mm | 214,5 mm | 23,00 kg | SSB12UD1GTT | 23,00 kg | SSB12UD1GTT | | |

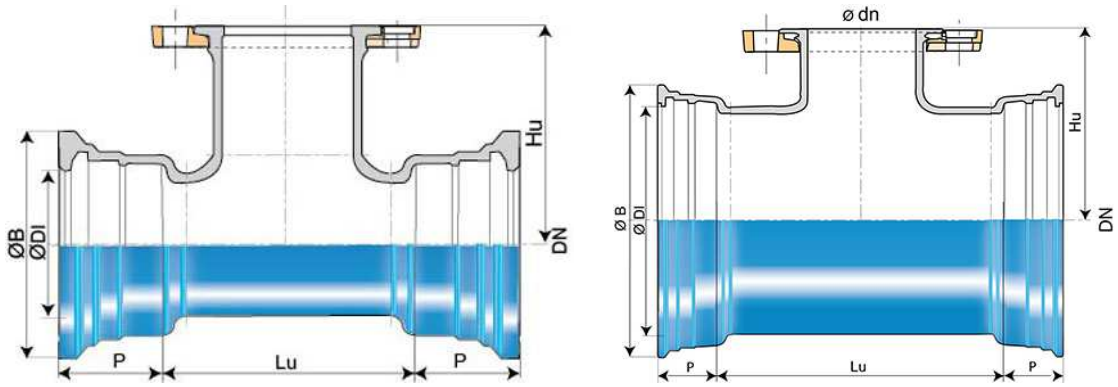

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

# DN 60 - 2000

24/07/2026
**WARSF21STD366**

| | | | | | | | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Ø dn | Lu | Hu | P | Ø DI | Ø B | Peso | Referencias | Peso | Referencias | Peso | Referencias |
| 150 mm | 40 mm | 154 mm | 176 mm | 94 mm | 173,4 mm | 241 mm | 17,10 kg | SSB15UD1ATT | 17,10 kg | SSB15UD1ATT | 17,10 kg | SSB15UD1ATT |
| 150 mm | 60 mm | 154 mm | 196 mm | 94 mm | 173,4 mm | 241 mm | 18,00 kg | SSB15UD1CTT | 18,00 kg | SSB15UD1CTT | | |
| 150 mm | 80 mm | 165 mm | 210 mm | 94 mm | 173,4 mm | 241 mm | 19,60 kg | SSB15UD1ETT | 19,60 kg | SSB15UD1ETT | 19,60 kg | SSB15UD1ETT |
| 150 mm | 100 mm | 190 mm | 215 mm | 94 mm | 173,4 mm | 241 mm | 21,40 kg | SSB15UD1FTT | 21,40 kg | SSB15UD1FTT | | |
| 150 mm | 150 mm | 305 mm | 220 mm | 94 mm | 173,4 mm | 241 mm | 29,50 kg | SSB15UD1JTT | 29,50 kg | SSB15UD1JTT | | |
| 200 mm | 60 mm | 159 mm | 229,5 mm | 100 mm | 225,5 mm | 294 mm | 26,00 kg | SSB20UD1CTT | 26,00 kg | SSB20UD1CTT | | |
| 200 mm | 80 mm | 170 mm | 240 mm | 100 mm | 225,5 mm | 294 mm | 27,00 kg | SSB20UD1ETT | 27,00 kg | SSB20UD1ETT | 27,00 kg | SSB20UD1ETT |
| 200 mm | 100 mm | 195 mm | 245 mm | 100 mm | 225,5 mm | 294 mm | 29,10 kg | SSB20UD1FTT | 29,10 kg | SSB20UD1FTT | 29,60 kg | SSB20UD3FTT |
| 200 mm | 150 mm | 250 mm | 245 mm | 100 mm | 225,5 mm | 294 mm | 34,90 kg | SSB20UD1JTT | 34,90 kg | SSB20UD1JTT | | |
| 200 mm | 200 mm | 360 mm | 260 mm | 100 mm | 225,5 mm | 294 mm | 44,70 kg | SSB20UD1KTT | 44,60 kg | SSB20UD2KTT | | |
| 250 mm | 60 mm | 165 mm | 260 mm | 105 mm | 277,8 mm | 351 mm | 31,40 kg | SSB25UD1CTT2 | 31,40 kg | SSB25UD1CTT2 | | |
| 250 mm | 80 mm | 155 mm | 265 mm | 105 mm | 277,8 mm | 351 mm | 31,30 kg | SSB25UD1ETT2 | 31,30 kg | SSB25UD1ETT2 | 31,30 kg | SSB25UD1ETT2 |
| 250 mm | 150 mm | 235 mm | 255 mm | 105 mm | 277,8 mm | 351 mm | 39,00 kg | SSB25UD1JTT2 | 39,00 kg | SSB25UD1JTT2 | | |
| 250 mm | 200 mm | 290 mm | 265 mm | 105 mm | 277,8 mm | 351 mm | 47,00 kg | SSB25UD1KTT2 | 47,20 kg | SSB25UD2KTT2 | | |
| 250 mm | 250 mm | 350 mm | 275 mm | 105 mm | 277,8 mm | 351 mm | 55,80 kg | SSB25UD1LTT2 | 55,80 kg | SSB25UD2LTT2 | | |
| 300 mm | 60 mm | 165 mm | 290 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | 41,70 kg | SSB30UD1CTT2 | 41,70 kg | SSB30UD1CTT2 | | |
| 300 mm | 80 mm | 155 mm | 295 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | 41,50 kg | SSB30UD1ETT2 | 41,50 kg | SSB30UD1ETT2 | 41,50 kg | SSB30UD1ETT2 |
| 300 mm | 150 mm | 235 mm | 285 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | 48,80 kg | SSB30UD1JTT2 | 48,80 kg | SSB30UD1JTT2 | | |
| 300 mm | 200 mm | 295 mm | 295 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | 58,30 kg | SSB30UD1KTT2 | 58,50 kg | SSB30UD2KTT2 | | |
| 300 mm | 300 mm | 410 mm | 315 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | 79,10 kg | SSB30UD1MTT2 | 78,60 kg | SSB30UD2MTT2 | | |

| | | | | | | | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Ø dn | Lu | Hu | P | Ø DI | Ø B | Peso | Referencias | Peso | Referencias | Peso | Referencias |
| 300 mm | 250 mm | 380 mm | 330 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | | | 67,90 kg | SSB30UD2LTT2 | | |
| 300 mm | 100 mm | 180 mm | 275 mm | 110 mm | 329,8 mm | 408,3 mm | 41,80 kg | SSB30UV1FTT2 | 41,80 kg | SSB30UV1FTT2 | | |
| 350 mm | 60 mm | 170 mm | 320 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | 48,41 kg | SSB35UD1CTT2 | 48,41 kg | SSB35UD1CTT2 | 46,08 kg | SSB35UD3CTT2 |
| 350 mm | 80 mm | 185 mm | 325 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | 47,67 kg | SSB35UD1ETT2 | 47,67 kg | SSB35UD1ETT2 | 47,67 kg | SSB35UD1ETT2 |
| 350 mm | 150 mm | 270 mm | 340 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | 56,96 kg | SSB35UD1JTT2 | 56,96 kg | SSB35UD1JTT2 | 59,00 kg | SSB35UD3JTT2 |
| 350 mm | 200 mm | 300 mm | 325 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | 63,30 kg | SSB35UD1KTT2 | 63,50 kg | SSB35UD2KTT2 | 64,78 kg | SSB35UD3KTT2 |
| 350 mm | 250 mm | 385 mm | 360 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | 74,80 kg | SSB35UD1LTT2 | 74,80 kg | SSB35UD2LTT2 | | |
| 350 mm | 300 mm | 410 mm | 345 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | 80,80 kg | SSB35UD1MTT2 | 80,30 kg | SSB35UD2MTT2 | | |
| 350 mm | 350 mm | 485 mm | 380 mm | 110 mm | 381,4 mm | 464,3 mm | 131,00 kg | SSB35UD1YTT | 132,00 kg | SSB35UD2YTT | | |
| 350 mm | 350 mm | 470 mm | 355 mm | 110 mm | 381,9 mm | 464,3 mm | | | 92,80 kg | SSB35UD2YTT2 | | |
| 400 mm | 80 mm | 175 mm | 330 mm | 112 mm | 432,9 mm | 515,3 mm | 62,10 kg | SSB40UD1ETT2 | 62,10 kg | SSB40UD1ETT2 | 62,10 kg | SSB40UD1ETT2 |
| 400 mm | 150 mm | 245 mm | 345 mm | 112 mm | 432,9 mm | 515,3 mm | 65,16 kg | SSB40UD1JTT2 | 65,16 kg | SSB40UD1JTT2 | | |
| 400 mm | 200 mm | 300 mm | 355 mm | 112 mm | 432,9 mm | 515,3 mm | 73,70 kg | SSB40UD1KTT2 | 73,90 kg | SSB40UD2KTT2 | | |
| 400 mm | 250 mm | 385 mm | 390 mm | 112 mm | 432,9 mm | 515,3 mm | 86,40 kg | SSB40UD1LTT2 | 86,40 kg | SSB40UD2LTT2 | 88,90 kg | SSB40UD3LTT2 |
| 400 mm | 300 mm | 415 mm | 375 mm | 112 mm | 432,9 mm | 515,3 mm | 92,90 kg | SSB40UD1MTT2 | 92,10 kg | SSB40UD2MTT2 | | |
| 400 mm | 400 mm | 535 mm | 395 mm | 110 mm | 432,9 mm | 515,3 mm | 115,80 kg | SSB40UD1NTT2 | 120,30 kg | SSB40UD2NTT2 | 129,30 kg | SSB40UD3NTT2 |
| 450 mm | 150 mm | 270 mm | 400 mm | 115,5 mm | 484 mm | 573 mm | 82,46 kg | SSB45UD1JTT2 | 82,46 kg | SSB45UD1JTT2 | 84,50 kg | SSB45UD3JTT2 |
| 450 mm | 450 mm | 600 mm | 460 mm | 115,5 mm | 483,5 mm | 573 mm | 201,00 kg | SSB45UD1PTT | 207,00 kg | SSB45UD2PTT | | |
| 500 mm | 150 mm | 325 mm | 430 mm | 117,5 mm | 535,5 mm | 628 mm | 132,20 kg | SSB50UD1JTT | 132,20 kg | SSB50UD1JTT | 134,20 kg | SSB50UD3JTT |
| 500 mm | 150 mm | 250 mm | 405 mm | 117,5 mm | 536 mm | 628 mm | 93,56 kg | SSB50UD1JTT2 | 93,56 kg | SSB50UD1JTT2 | | |



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

| | | | | | | | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Ø dn | Lu | Hu | P | Ø DI | Ø B | Peso | Referencias | Peso | Referencias | Peso | Referencias |
| 500 mm | 200 mm | 305 mm | 415 mm | 117,5 mm | 536 mm | 628 mm | 103,60 kg | SSB50UD1KTT2 | 103,80 kg | SSB50UD2KTT2 | 105,08 kg | SSB50UD3KTT2 |
| 500 mm | 250 mm | 443 mm | 450 mm | 117,5 mm | 535,5 mm | 628 mm | 149,60 kg | SSB50UD1LTT | | | | |
| 500 mm | 250 mm | 365 mm | 425 mm | 117,5 mm | 536 mm | 628 mm | | | 114,80 kg | SSB50UD2LTT2 | | |
| 500 mm | 300 mm | 443 mm | 460 mm | 117,5 mm | 535,5 mm | 628 mm | 188,00 kg | SSB50UD1MTT | 188,00 kg | SSB50UD2MTT | | |
| 500 mm | 300 mm | 425 mm | 435 mm | 117,5 mm | 536 mm | 628 mm | | | 125,60 kg | SSB50UD2MTT2 | | |
| 500 mm | 400 mm | 540 mm | 455 mm | 117,5 mm | 536 mm | 628 mm | 151,50 kg | SSB50UD1NTT2 | 156,00 kg | SSB50UD2NTT2 | | |
| 500 mm | 500 mm | 655 mm | 475 mm | 117,5 mm | 536 mm | 628 mm | 206,10 kg | SSB50UD1QTT2 | 269,96 kg | SSB50UD2QTT2 | | |
| 600 mm | 150 mm | 340 mm | 490 mm | 132,5 mm | 638,6 mm | 737 mm | 168,00 kg | SSB60UD1JTT | 168,00 kg | SSB60UD1JTT | | |
| 600 mm | 150 mm | 255 mm | 465 mm | 132,5 mm | 639,1 mm | 737 mm | 127,26 kg | SSB60UD1JTT2 | 127,26 kg | SSB60UD1JTT2 | | |
| 600 mm | 300 mm | 452 mm | 520 mm | 132,5 mm | 638,6 mm | 737 mm | 230,30 kg | SSB60UD1MTT | 229,60 kg | SSB60UD2MTT | | |
| 600 mm | 300 mm | 430 mm | 495 mm | 132,5 mm | 639,1 mm | 737 mm | | | 164,30 kg | SSB60UD2MTT2 | | |
| 600 mm | 400 mm | 545 mm | 515 mm | 132,5 mm | 639,1 mm | 737 mm | 194,10 kg | SSB60UD1NTT2 | 198,60 kg | SSB60UD2NTT2 | | |
| 600 mm | 600 mm | 800 mm | 580 mm | 132,5 mm | 638,6 mm | 737 mm | 373,00 kg | SSB60UD1RTT | 398,00 kg | SSB60UD2RTT | | |
| 600 mm | 600 mm | 775 mm | 555 mm | 132,5 mm | 639,1 mm | 737 mm | | | 292,80 kg | SSB60UD2RTT2 | | |
| 700 mm | 150 mm | 365 mm | 520 mm | 150 mm | 742,2 mm | 861 mm | 262,20 kg | SSB70UD1JTT | 262,20 kg | SSB70UD1JTT | 263,00 kg | SSB70UD3JTT |
| 700 mm | 200 mm | 365 mm | 525 mm | 150 mm | 742,2 mm | 861 mm | 265,00 kg | SSB70UD1KTT | 265,00 kg | SSB70UD2KTT | | |
| 700 mm | 400 mm | 585 mm | 555 mm | 150 mm | 742,2 mm | 861 mm | 347,00 kg | SSB70UD1NTT | 351,00 kg | SSB70UD2NTT | | |
| 700 mm | 600 mm | 915 mm | 585 mm | 150 mm | 742,2 mm | 861 mm | 474,00 kg | SSB70UD1RTT | 499,00 kg | SSB70UD2RTT | 502,00 kg | SSB70UD3RTT |
| 800 mm | 150 mm | 355 mm | 580 mm | 160 mm | 846,3 mm | 972 mm | 332,00 kg | SSB80UD1JTT | 332,00 kg | SSB80UD1JTT | 333,00 kg | SSB80UD3JTT |
| 800 mm | 200 mm | 355 mm | 585 mm | 160 mm | 846,3 mm | 972 mm | 335,00 kg | SSB80UD1KTT | 336,00 kg | SSB80UD2KTT | | |

| | | | | | | | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Ø dn | Lu | Hu | P | Ø DI | Ø B | Peso | Referencias | Peso | Referencias | Peso | Referencias |
| 800 mm | 400 mm | 575 mm | 615 mm | 160 mm | 846,3 mm | 972 mm | 430,00 kg | SSB80UD1NTT | 435,00 kg | SSB80UD2NTT | | |
| 800 mm | 600 mm | 1015 mm | 645 mm | 160 mm | 846,3 mm | 972 mm | 617,00 kg | SSB80UD1RTT | 642,00 kg | SSB80UD2RTT | 645,00 kg | SSB80UD3RTT |
| 900 mm | 200 mm | 375 mm | 645 mm | 175 mm | 949,4 mm | 1080 mm | 420,00 kg | SSB90UD1KTT | 419,00 kg | SSB90UD2KTT | | |
| 900 mm | 400 mm | 595 mm | 675 mm | 175 mm | 949,4 mm | 1080 mm | 532,00 kg | SSB90UD1NTT | 536,00 kg | SSB90UD2NTT | 545,00 kg | SSB90UD3NTT |
| 900 mm | 600 mm | 1145 mm | 705 mm | 175 mm | 949,4 mm | 1080 mm | 798,00 kg | SSB90UD1RTT | 823,00 kg | SSB90UD2RTT | 826,00 kg | SSB90UD3RTT |
| 1000 mm | 150 mm | 379 mm | 705 mm | 185 mm | 1052,5 mm | 1189 mm | 447,00 kg | SSC10UD1JTT | 447,00 kg | SSC10UD1JTT | | |
| 1000 mm | 200 mm | 379 mm | 705 mm | 185 mm | 1052,5 mm | 1189 mm | 510,00 kg | SSC10UD1KTT | 510,00 kg | SSC10UD2KTT | 512,00 kg | SSC10UD3KTT |
| 1000 mm | 400 mm | 598,5 mm | 735 mm | 185 mm | 1052,5 mm | 1189 mm | 639,00 kg | SSC10UD1NTT | 644,00 kg | SSC10UD2NTT | 653,00 kg | SSC10UD3NTT |
| 1000 mm | 600 mm | 1258,5 mm | 765 mm | 185 mm | 1052,5 mm | 1189 mm | 1007,00 kg | SSC10UD1RTT | 1032,00 kg | SSC10UD2RTT | 1035,00 kg | SSC10UD3RTT |
| 1000 mm | 300 mm | 598,5 mm | 720 mm | 185 mm | 1052,5 mm | 1189 mm | | | 569,00 kg | SSC10UD2MTT | 574,00 kg | SSC10UD3MTT |
| 1100 mm | 200 mm | 822,5 mm | 880 mm | 150 mm | 1152 mm | 1298 mm | | | 910,90 kg | SSC11UD2KTT | | |
| 1100 mm | 400 mm | 822,5 mm | 835 mm | 150 mm | 1152 mm | 1298 mm | | | 1003,00 kg | SSC11UD2NTT | | |
| 1100 mm | 600 mm | 822,5 mm | 885 mm | 150 mm | 1152 mm | 1298 mm | 907,00 kg | SSC11UD1RTT | 932,00 kg | SSC11UD2RTT | | |
| 1200 mm | 200 mm | 855 mm | 880 mm | 195 mm | 1263 mm | 1412 mm | 949,00 kg | SSC12UD1KTT | 949,00 kg | SSC12UD2KTT | | |
| 1200 mm | 300 mm | 855 mm | 838 mm | 195 mm | 1263 mm | 1412 mm | 927,00 kg | SSC12UD1MTT | | | | |
| 1200 mm | 400 mm | 855 mm | 835 mm | 195 mm | 1263 mm | 1412 mm | 938,00 kg | SSC12UD1NTT | | | | |
| 1200 mm | 600 mm | 855 mm | 885 mm | 195 mm | 1263 mm | 1412 mm | 953,00 kg | SSC12UD1RTT | | | | |
| 1400 mm | 600 mm | 1010 mm | 980 mm | 255 mm | 1467 mm | 1600 mm | 1542,00 kg | SSC14UD1RTT | 1567,00 kg | SSC14UD2RTT | 1567,75 kg | SSC14UD3RTT |
| 1400 mm | 250 mm | 1010 mm | 1000 mm | 255 mm | 1467 mm | 1600 mm | | | 1511,00 kg | SSC14UD2LTT | | |
| 1600 mm | 300 mm | 1050 mm | 1050 mm | 275 mm | 1673 mm | 1820 mm | | | 1967,00 kg | SSC16UD2MTT | 1979,00 kg | SSC16UD3MTT |

| | | | | | | | PN 10 | | PN 16 | | PN 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Ø dn | Lu | Hu | P | Ø DI | Ø B | Peso | Referencias | Peso | Referencias | Peso | Referencias |
| 1800 mm | 600 mm | 1125 mm | 1200 mm | 258 mm | 1881,7 mm | 2038 mm | | | | | 2388,00 kg | SSC18UD3RTT |
| 2000 mm | 300 mm | 1110 mm | 1265 mm | 290 mm | 2089 mm | 2269 mm | | | 3201,00 kg | SSC20UD2MTT | | |


## Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


## Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


## Productos vinculados

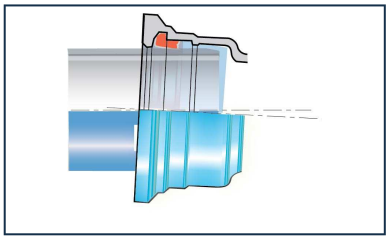

Kit Te Standard PECB + Junta Standard

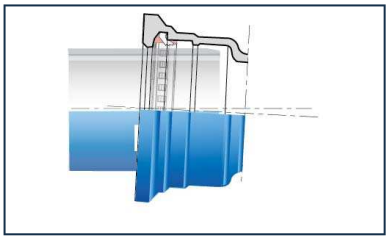


Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Vi

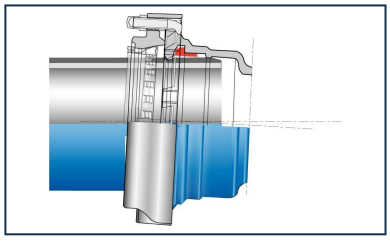


Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard V+i



Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

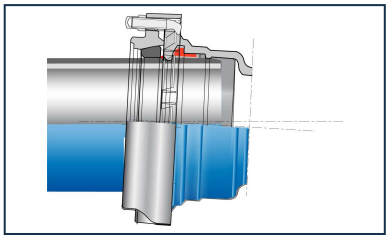

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Ve

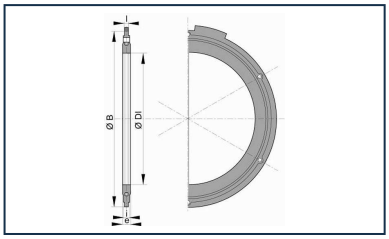


Junta a bridas para Tubería y Accesorios con bridas DN40-2000



Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es