01 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA RADIADOR



APLICACIÓN:

El purgador automático de aire para radiador permite eliminar de la instalación los gases que se forman durante el funcionamiento. Estos gases, de varias naturalezas (aire, oxígeno, hidrógeno, etc) pueden provocar un mal funcionamiento de las instalaciones de varios tipos, como los fastidiosos ruidos, bolsas de aire que limitan el funcionamiento de los cuerpos radiantes, fenómenos de corrosión o rotura de los componentes.

CARACTERÍSTICAS:

Este purgador es fruto de una continua investigación que ha permitido poner en el mercado un producto tecnológicamente a la vanguardia y de elevada fiabilidad. Instalación en los radiadores o paneles de acero, hierro o aluminio, con óptimos resultados estéticos. El flotador interno es el mecanismo de purga, expresamente estudiado, garantiza una descarga de aire automática, continua y silenciosa.


INSTALACIÓN:

La posición correcta de montaje que permite regular el funcionamiento es con el purgador en posición vertical, como esta ilustrado en el dibujo. En funcionamiento la tuerca en material plástico del purgador debe desenroscarse una vuelta en sentido anti-horario.


Si la tuerca está apretada el purgador está cerrado y entonces no purga automáticamente el aire. Para favorecer el correcto funcionamiento de la instalación y de sus componentes es aconsejable el tratamiento del agua con productos especificos como está previsto en las normativas.

AC 01 015	Tapón purgador 1" derecha
AC 01 016	Tapón purgador 1" Izquierda


DIMENSIONES:

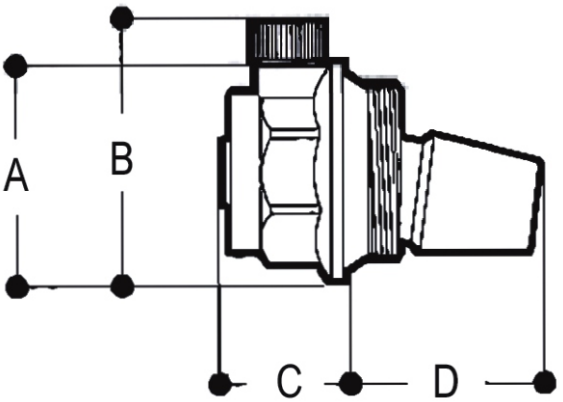

	1"
A	41
B	49
C	22,5
D	37

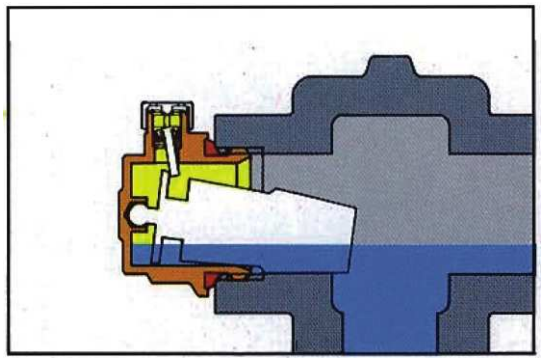

Temp. Máx. ejercicio: 120°C
Presión máx. ejercicio: 14 bar

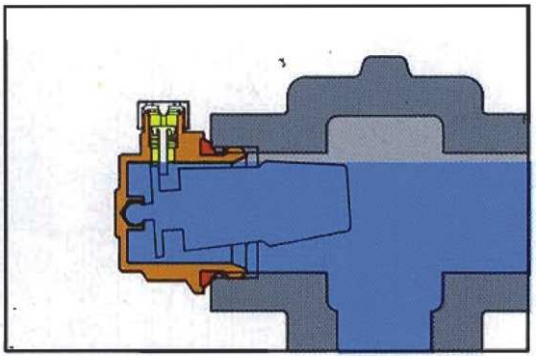

Conexiones roscadas de: 1" derecha o irquierda