
DEPÓSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO
GEISER INERCIA - **ACUMULACIÓN**

Depósitos acumuladores de **INERCIA**, de **50 a 1.500** litros de capacidad, para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración.
Modelos de 50 y 80 litros, para instalación mural.
A partir del modelo de 140 litros, para instalación vertical sobre suelo.
Preparados para incorporación de resistencia eléctrica de inmersión para calentamiento de apoyo hasta el modelo de 1.000 litros.
Los depósitos de 800 y 1.000 litros de capacidad, incorporan un sistema de aislamiento que permite su acceso a través de puertas de 800 mm. de anchura.
Acabado de serie con forro acolchado azul RAL 5015 y cubierta gris RAL 7021. Modelos de 1.500 litros, conjunto forro gris RAL 7042 y cubierta negra, suministrado aparte.

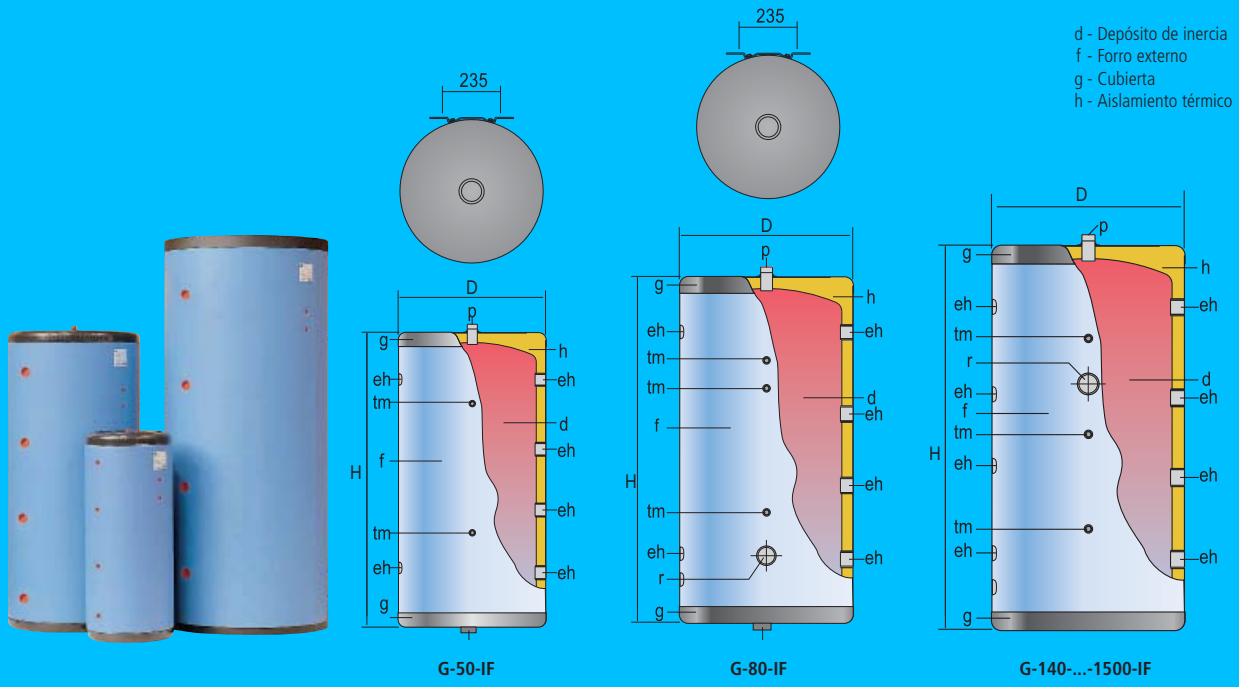

G-50-IF | G-80-IF | G-140-...-1500-IF

CARACTERÍSTICAS GENERALES		G-370-I	G-600-I	G-800-I	G-1000-I	G-1500-I
Capacidad	l.	370	600	800	1000	1500
D: Diámetro exterior	mm.	620	770	950	950	1160
H: Altura total	mm.	1725	1730	1840	2250	2320
eh: conexión lateral	" GAS/H	2	3	3	3	3
p: conexión superior	" GAS	1M	1M	1M	1M	1M
tm: conexión sensores	" GAS/H	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Peso en vacío (aprox.)	Kg	68	95	174	205	300

CARACTERÍSTICAS GENERALES		G-50-IF	G-80-IF	G-140-IF	G-200-IF	G-260-IF	G-370-IF	G-600-IF	G-800-IF	G-1000-IF	G-1500-IF
Capacidad	l.	50	80	140	200	260	370	600	800	1000	1500
D: Diámetro exterior	mm.	380	480	480	620	620	620	770	950	950	1160
H: Altura total	mm.	835	749	1155	985	1240	1725	1730	1840	2250	2320
eh: conexión lateral	" GAS/H	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
p: conexión superior	" GAS	1/2 H	1 H	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
tm: conexión sensores	" GAS/H	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
R: conexión resistencia eléctrica	" GAS/H	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peso en vacío (aprox.)	Kg	20	30	35	44	52	68	95	174	205	300