

01 INTERACUMULADORES DE PIE SOLAR

IDROGAS

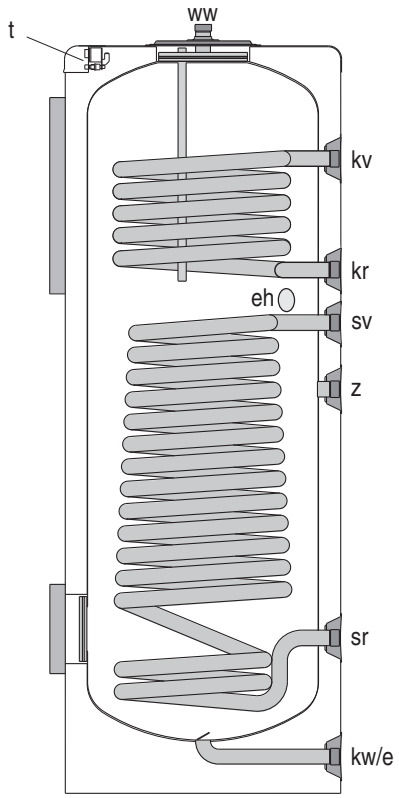

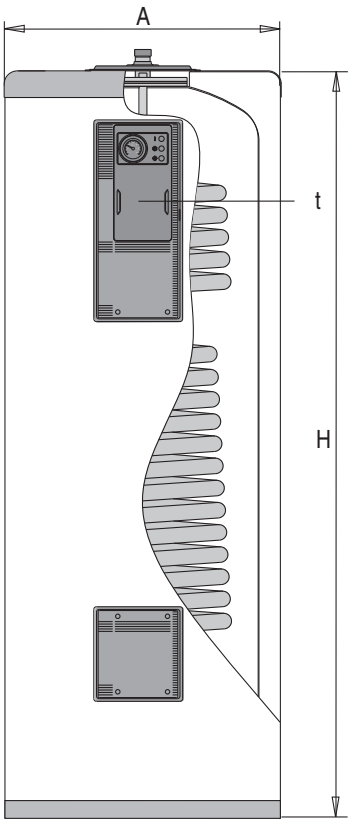

CV 300/400/500 M2P

• Serie especial “doble serpentín”

Código	Artículo	€
CC 01 741	**CV 300 M2P**	**1.679,00**
CC 01 742	**CV 400 M2P**	**2.124,00**
CC 01 743	**CV 500 M2P**	**2.347,00**
CC 01 744	**CV 750 M2P**	**2.650,00**
CC 01 745	**CV 1000 M2P**	**2.965,00**
CC 01 746	**CV 1000 M2P DN400**	**3.417,00**

garantía 5 años

Depósitos para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo, como depósito individual, instalación en serie o instalación en paralelo, fabricado en **ACERO VITRIFICADO**, s/DIN 4753.

Incorporan de serie, panel de control con termómetro y ánodo de magnesio con medidor de carga para la protección catódica del depósito.

Como opción, se suministra equipo eléctrico completo, compuesto por resistencia eléctrica y panel de control con termómetro, termostato doble de regulación de temperatura y seguridad, interruptor invierno-verano y pilotos indicadores de funcionamiento.


Aislados térmicamente con espuma rígida poliuretano inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior, con forro de polipropileno acolchado desmontable y cubiertas.

Todos los modelos se suministran con boca lateral de inspección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo		CV 300 M2P	CV 400 M2P	CV 500 M2P	CV 750 M2P	CV 1000 M2P
Capacidad de A.C.S.	l	300	400	500	800	1000
Temp. máx. acum. A.C.S.	°C	90	90	90	90	90
Presión máx. depósito de A.C.S.	bar	10	10	10	10	10
Temp. máx. acumulación	°C	200	260	200	200	200
Presión máx. acumulación	bar	25	25	25	25	25
Superf. intercambio circ. cal. sup.	m^2	0,7	0,7	1,3	2,7	3,3
Superf. intercambio circ. cal.	m^2	1,8	1,7	2	1,3	1,3
Dimensiones						
cota A	mm	620	770	770	950	950
cota H	mm	1685	1475	1690	1840	2250

kw-e	entrada agua fría-desagüe 1" 1-1/4" (CV750/1000)
ww	salida ACS 1" 1-1/2" (CV750/1000)
kv	avance caldera 1"
kr	retorno caldera 1"
sv	avance solar 1"
sr	retorno solar 1"
eh	conexión lateral 1-1/2"
z	recirculación 1" 1-1/2" (CV750/1000)
t	medidor de estado del ánodo
tm	vaina sensor
pc	protección catódica

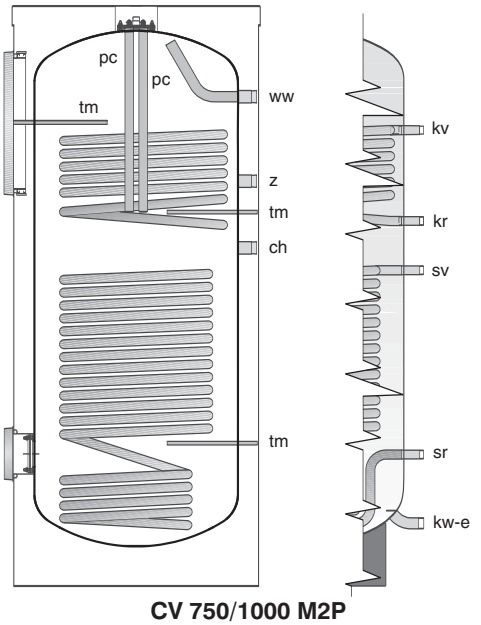

CV 750/1000 M2P

N