

DEPÓSITOS ACERO INOXIDABLE


Serie INOXCHROME


VERSION AXC

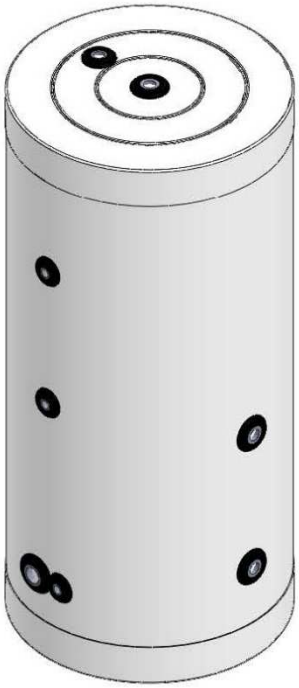

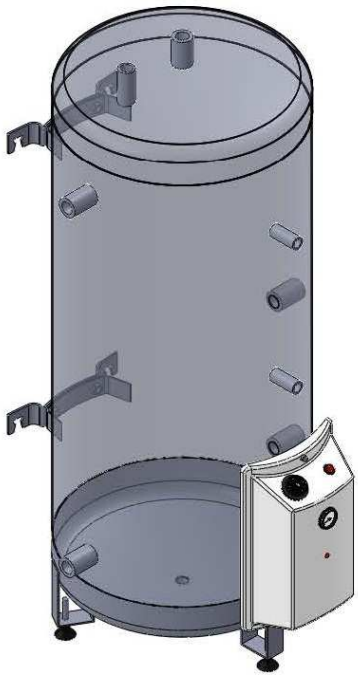

(*Soporte pared y kit resistencia opcionales)*

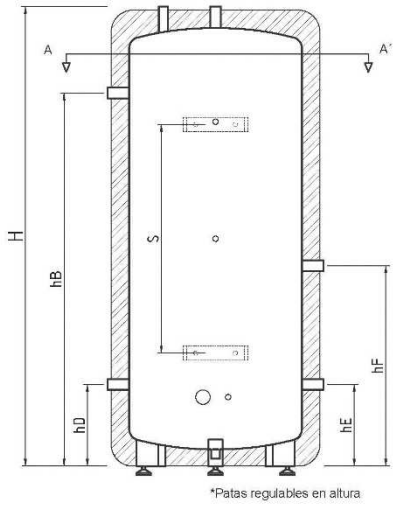



MODELO	CODIGO	CAPACIDAD (LITROS)	Ø ext (mm)	H (mm)	hB (mm)	hD (mm)	hE (mm)	hF (mm)	S (mm)
AXC 100	CC04002	100	480	1080	787	227	227	457	585
AXC 150	CC04003	150	580	1030	737	227	227	457	400
AXC 200	CC04004	200	580	1330	1037	227	227	557	635
AXC 300	CC04005	300	580	1830	1537	227	227	727	-
AXC 500	CC04006	500	700	1900	1600	240	240	820	-

Características Técnicas:

- Los depositos Idrogas de la serie INOXCHROME AXC, están fabricados en Acero Inoxidable AISI-444 y soldados con la mejor tecnología.
- Aislados en poliuretano flexible 25 Kg/m³ y 50mm espesor. Acabado exterior en Sky de color blanco.
- Ánodo de Magnesio incluido.
- Diseñados para soportar una presión de trabajo de 8 bar en un rango de temperatura de 0 a 90ºC.
- La opción mural sólo esta en las capacidades de 200 litros y menores.