DEPÓSITOS ACUMULACIÓN ACS


IDROGAS


Serie MAGNUS

- Fabricados en acero vitrificado de alta calidad s/DIN 4753
- Aislamiento de espuma de PU rígido libre de CFC de alta eficiencia
- Temperatura máxima de trabajo 95°C
- Presión máxima de trabajo 8 bar
- Acabado externo skay de PVC
- Protección catódica por ánodos de magnesio
- Instalación vertical sobre suelo

Serie MAGNUS



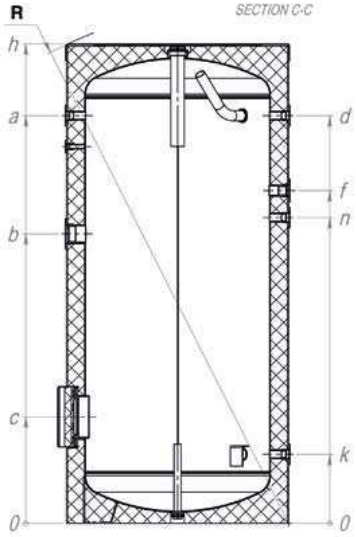



L1	entrada agua fría	G 1"
L2	salida agua caliente	G 1"
R	Recirculación	G 3/4"
EE	conexión resistencia eléctrica	G 11/2"
T	termómetro	Ø 14x1,5
TR	conexión para regulador de temperatura	G 1/2"
TS1	Nivel vaina sensor térmico 1	G 1/2"
TS2	Nivel vaina sensor térmico 2	G 1/2"
TS3	Nivel vaina sensor térmico 3	G 1/2"

ACUMULADOR ACS VITRIFICADO	
CC 20 201	MAGNUS IM 200 L
CC 20 202	MAGNUS IM 300 L
CC 20 203	MAGNUS IM 500 L

Vitrificados · PU Rígido · Efecto ESTRATIFICADOR · Soldadura PLASMA · Certificado HIGIÉNICO · Aislamiento UNIFORME

Características				
Volumen	L	200	300	500
Peso neto	kg	45	66	125
Aislamiento (PU rígido)	mm	50	50	50
Pérdida calor ΔT 45K	kWh/24h	1,4	1,7	2,3
Clase eficiencia energética		B	B	C

Dimensiones ±5 mm				
h	mm	1207	1427	1702
a	mm	993	1207	1445
b	mm	726	846	983
c	mm	314	314	321
d	mm	993	1207	1445
f	mm	815	987	1215
k	mm	199	203	211
m	mm	734	907	1142
R	mm	1345	1563	1838
ØC	mm	600	650	750
ØD	mm	500	550	650