ECO100


A



Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650°C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.

Sistema cristal limpio	√
Potencia	6,5 kW
Rendimiento	71 %
Volumen calefactable	160 m^3
Consumo	2,2 kg/h
Tamaño máximo troncos	47 cm
Peso	51 kg
Medidas boca útil cámara	200x247x490 mm

CE 13240

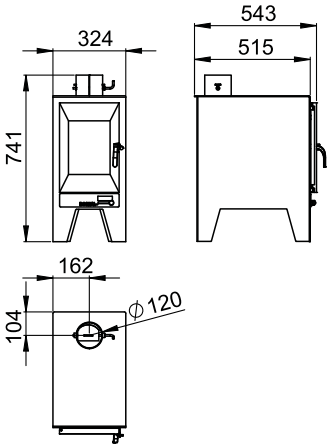


Válvula cortatiro


Detalle maneta acero inoxidable



Regulación del aire de combustión primario

