A

ECO200



Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650ºC.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750ºC.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Incluye de regalo guante.




Detalle maneta acero inoxidable



Regulación del aire de combustión primario

CE 13240

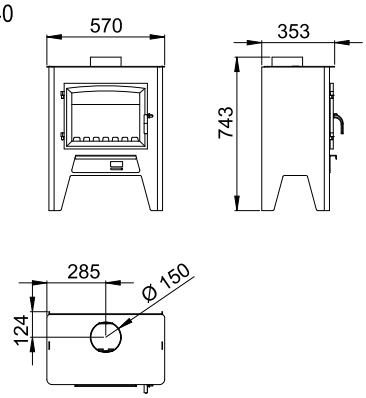

	Sistema cristal limpio	√
kW	Potencia	6,5 kW
%	Rendimiento	75 %
m³	Volumen calefactable	160 m³
	Consumo	2,1 kg/h
	Tamaño máximo troncos	53 cm
Kg	Peso	53 kg
	Medidas boca útil cámara	362x241x286 mm

