Boreal-6

A+


CE 14785



Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

Sistema cristal limpio	√
Sistema doble cámara	√
Sistema de modulación	√
Potencia Máx	7,5 kW
Potencia Nominal (Máx-Mín)	6,5-2,5 kW
Rendimiento	87-89 %
Volumen calefactable	163 m^3
Consumo	1,5-0,6 kg/h
Emisiones CO	0,03% - 0,05%
Autonomía	10,6-26,6 h
Capacidad del depósito	16 kg
Diámetro salida de humos	80 mm
Diámetro entrada de aire	40 mm
Peso	75 kg

Incluye ventilador tangencial de 230 m^3/h

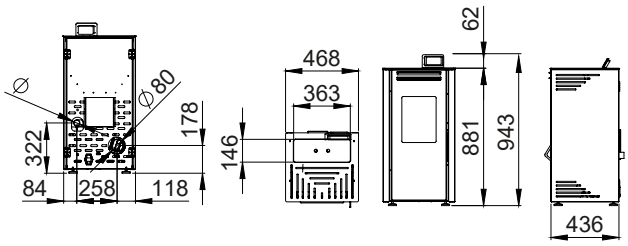


Quemador en fundición


Detalle maneta


Display para programación y gestión de la estufa. Programador diario y semanal para el encendido y apagado.


Opcional mando a distancia


Las cámaras laterales permiten un rápido acceso a los componentes de la estufa, facilitando las labores de mantenimiento.


Negro


Burdeos


Marfil