Boreal-12

A+

flamme VERTE 7★ CE 14785

OPCIONAL



WIFI

CONTROLE SU ESTUFA DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B


Intercambiador Acumulador térmico superior de fundición

SMART CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.

Sistema cristal limpio	√
Sistema doble cámara	√
Sistema de modulación	√
Potencia Máx	12 kW
Potencia Nominal (Máx-Mín)	11-4,5 kW
Rendimiento	90-93 %
Volumen calefactable	275 m³
Consumo	2,5-1 kg/h
Emisiones CO	0,009% - 0,019%
Autonomía	7,6-19 h
Capacidad del depósito	19 kg
Diámetro salida de humos	80 mm
Diámetro entrada de aire	50 mm
Peso	125 kg

Incluye ventilador tangencial de 430 m³/h

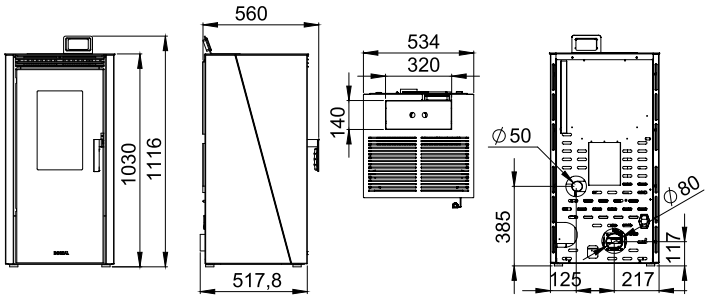



Quemador en fundición



Interior de fundición



Display para programación y gestión de la estufa. Programador diario y semanal para el encendido y apagado.



Opcional mando a distancia



OPCIONAL
KIT DE CANALIZACIÓN
Ref.: KIT-C-12 con turbina de 130 m³/h
(Apto para canalizar hasta una distancia de 5 metros por 1 salida)



130 m³/h
80Ø
5 METROS x 1 SALIDA

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.



Gris



Marfil