Boreal Termo16

A++



Sistema cristal limpio	√
Sistema doble cámara	√
Sistema de modulación	√
Potencia Máx	16,4 kW
Potencia Nominal (Máx-Mín)	15-6 kW
Potencia cedida al aire (Máx-Mín)	2,9-1,5 kW
Potencia cedida al agua (Máx-Mín)	12,1-4,5 kW
Rendimiento	92-96 %
Volumen calefactable	375 m³
Consumo	3,3-1,2 kg/h
Emisiones CO	0,027% - 0,05%
Autonomía	6,4-17,5 h
Capacidad del depósito	21 kg
Temperatura máxima de servicio (°C)	40/80
Vaso de expansión cerrado (l)	8

Presión de trabajo (bar)	1,5
Presión máxima de trabajo (bar)	2,4
N° de elementos radiador *	82
Suelo radiante (m2) *	120
Válvula de vaciado	√
Bomba circuladora	√
Diámetro salida de humos	80 mm
Diámetro entrada de aire	40 mm
Peso	127 kg

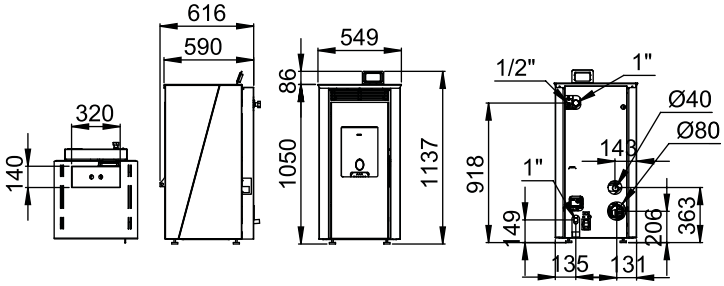

Display para programación y gestión de la estufa. Programador diario y semanal para el encendido y apagado.


Quemador en inox



KIT VENTILACIÓN Ventilador tangencial de 270 m³/h para tener ventilación forzada en la misma habitación donde está instalada la termoestufa.


Opcional mando a distancia




Gris Burdeos Marfil