SALVADOR ESCODA S.A.®
www.salvadorescoda.com
Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

MundoFan
GAMA INDUSTRIAL

CAJAS DE VENTILACIÓN PARA 400°C/2h

Serie BP-MU

FUERA DE LA ZONA DE RIESGO



CONJUNTO TRANSMISOR:

- Accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, fuera del flujo del aire.
- Sistema tensor-base-tornillo sin fin, regulable desde el exterior.

TURBINA Y MOTOR:

- Turbina multipala de doble aspiración de acero galvanizado
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F

MONTAJE:

- Guías en "U" en parte inferior para facilidad de trasporte y montaje.
  Ventilador montado en caja compacta de acero galvanizado preparada para intemperie





Certificado Applus


Nota: de no indicar datos de presión estática, o revoluciones del ventilador, se suministra la configuración estándar de 15/20 mm c.d.a. (200 Pa)

Código	Descripción	Potencia kW	Peso Kg	Caudal máx. m^3/h
	TRIFÁSICOS			
VE 10 750	**BP-MU 400°/2h 9/9 1/2CV**	0,37	40	3.100
VE 10 751	**BP-MU 400°/2h 9/9 3/4CV**	0,55	42	3.500
VE 10 752	**BP-MU 400°/2h 9/9 1CV**	0,75	43	3.800
VE 10 753	**BP-MU 400°/2h 9/9 1,5CV**	1,1	46	4.400
VE 10 754	**BP-MU 400°/2h 10/10 1/2CV**	0,37	47	3.500
VE 10 755	**BP-MU 400°/2h 10/10 3/4CV**	0,55	49	4.000
VE 10 756	**BP-MU 400°/2h 10/10 1CV**	0,75	50	4.450
VE 10 757	**BP-MU 400°/2h 10/10 1,5CV**	1,1	54	5.100
VE 10 758	**BP-MU 400°/2h 10/10 2CV**	1,5	59	5.550
VE 10 759	**BP-MU 400°/2h 12/12 1/2CV**	0,37	69	4.500
VE 10 760	**BP-MU 400°/2h 12/12 3/4CV**	0,55	71	5.400
VE 10 761	**BP-MU 400°/2h 12/12 1CV**	0,75	72	5.900
VE 10 762	**BP-MU 400°/2h 12/12 1,5CV**	1,1	75	6.800
VE 10 763	**BP-MU 400°/2h 12/12 2CV**	1,5	79	7.400
VE 10 764	**BP-MU 400°/2h 12/12 3CV**	2,2	87	8.400
VE 10 765	**BP-MU 400°/2h 15/15 3/4**	0,55	90	5.500
VE 10 766	**BP-MU 400°/2h 15/15 1CV**	0,75	91	6.000
VE 10 767	**BP-MU 400°/2h 15/15 1,5CV**	1,1	94	7.850
VE 10 768	**BP-MU 400°/2h 15/15 2CV**	1,5	95	8.700
VE 10 769	**BP-MU 400°/2h 15/15 3CV**	2,2	103	9.850
VE 10 770	**BP-MU 400°/2h 15/15 4CV**	3	105	10.900
VE 10 771	**BP-MU 400°/2h 15/15 5,5CV**	4	110	12.000
VE 10 772	**BP-MU 400°/2h 18/18 1,5CV**	1,1	127	11.000
VE 10 773	**BP-MU 400°/2h 18/18 2CV**	1,5	131	12.000
VE 10 774	**BP-MU 400°/2h 18/18 3CV**	2,2	139	14.100
VE 10 775	**BP-MU 400°/2h 18/18 4CV**	3	141	15.800
VE 10 776	**BP-MU 400°/2h 18/18 5,5CV**	4	146	17.500
VE 10 777	**BP-MU 400°/2h 18/18 7,5CV**	5,5	160	19.500


GRÁFICAS Y FUNCIONAMIENTO:

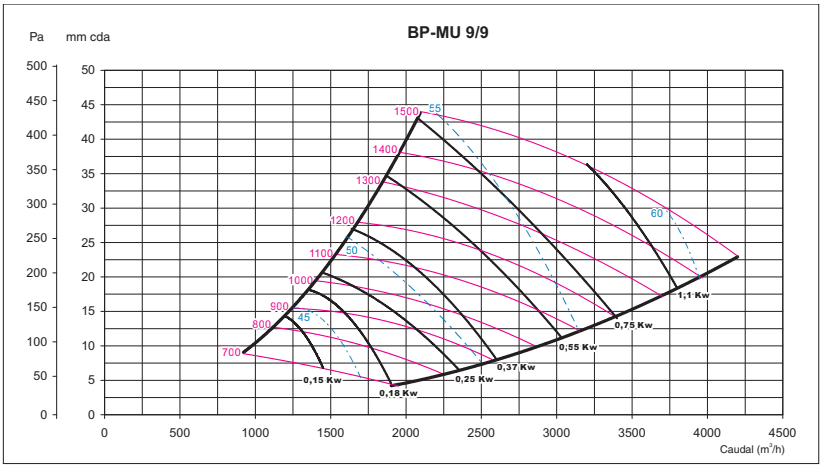


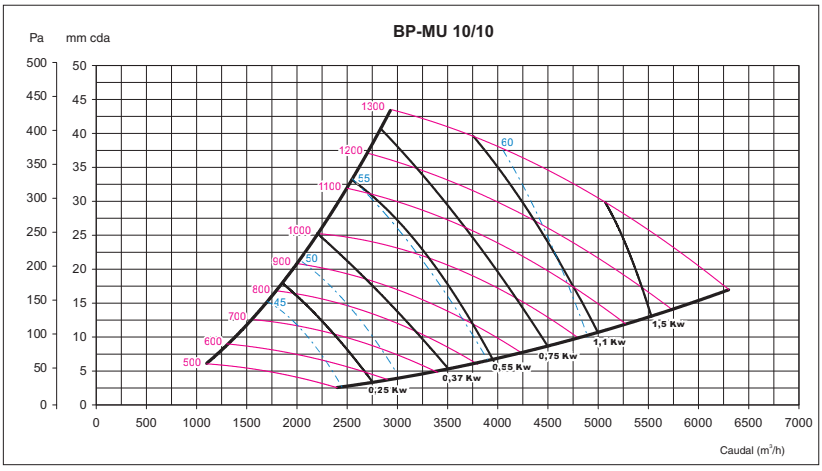

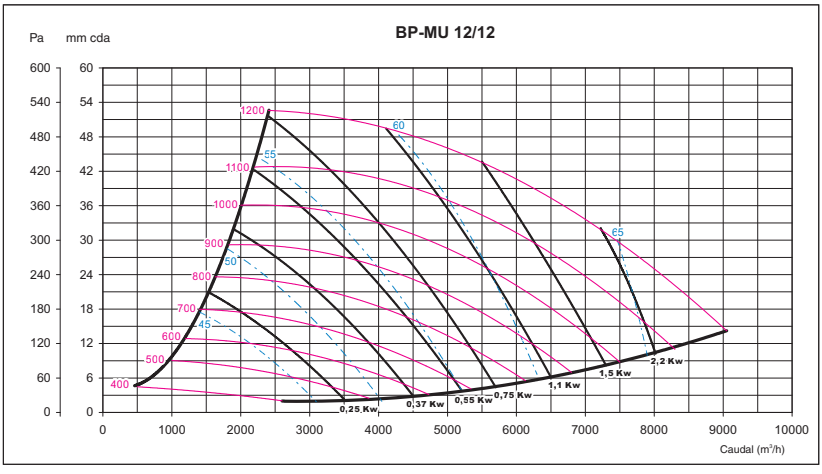


GRÁFICAS Y FUNCIONAMIENTO:

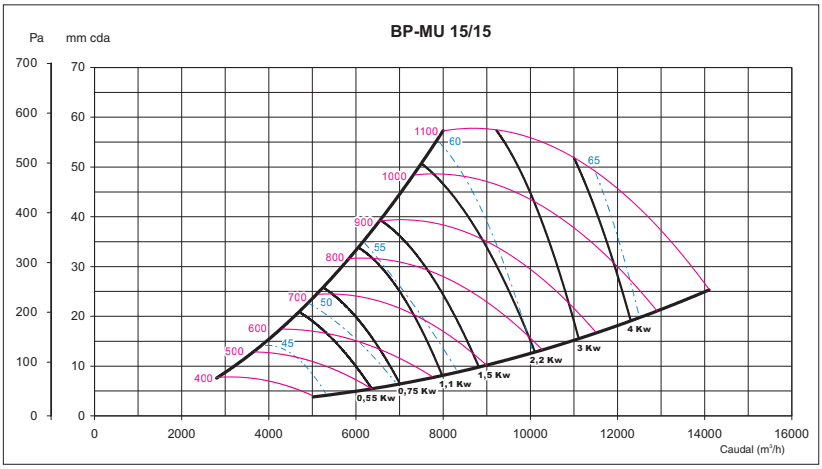

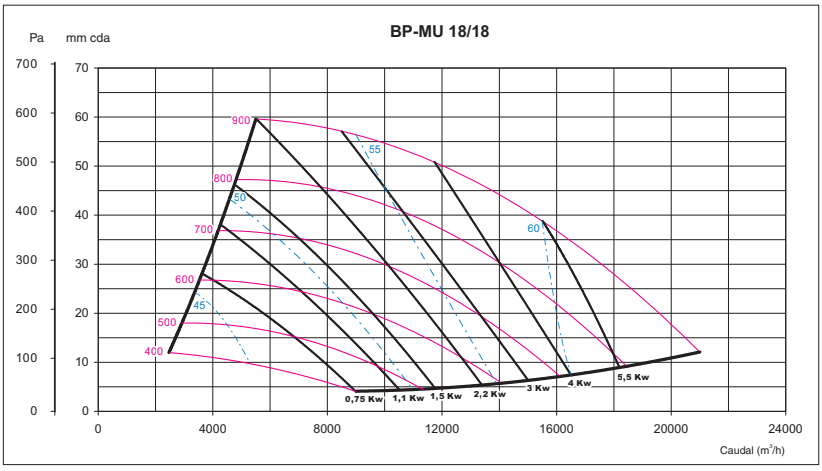


DIMENSIONES:

IMPULSIÓN HORIZONTAL

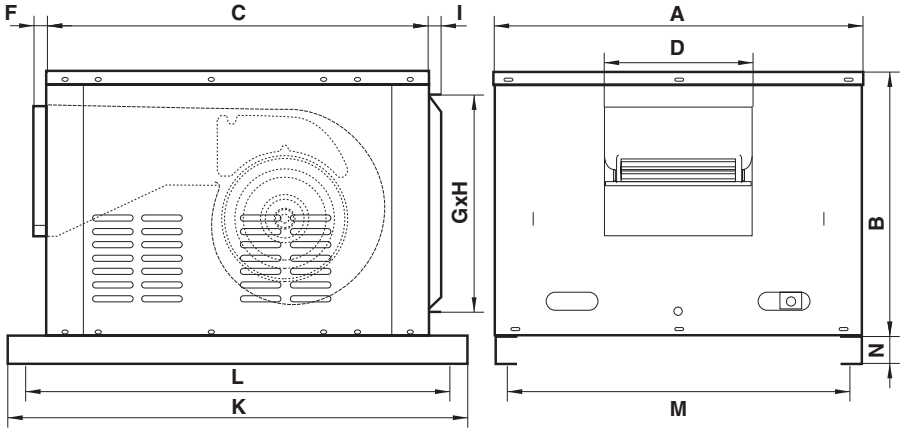

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
BP-MU 9/9	780	562	792.5	301	260	30	678	454	29	970	890	721.5	60
BP-MU 10/10	825	592	852	330	291	30	723	484	29	1029	949	766.5	60
BP-MU 12/12	950	677	970	396	341	30	848	570	29	1147	1067	891.5	60
BP-MU 15/15	1100	802	1102.5	473	404	30	1006	699	29	1280	1200	1041.5	60
BP-MU 18/18	1271	923.5	1278.5	556	483	30	1175	818	29	1456	1376	1211	60

IMPULSIÓN VERTICAL (BAJO DEMANDA)

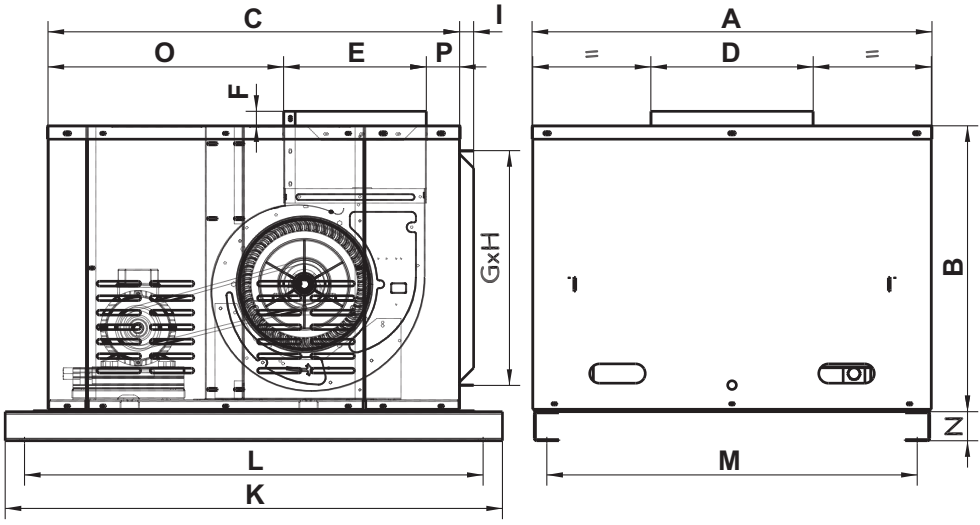

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
BP-MU 9/9	780	562	792.5	307	264	30	678	454	29	970	890	721.5	60
BP-MU 10/10	825	592	852	336	295,5	30	723	484	29	1029	949	766.5	60
BP-MU 12/12	950	677	970	402	347,5	30	848	570	29	1147	1067	891.5	60
BP-MU 15/15	1100	802	1102.5	479	408	30	1006	699	29	1280	1200	1041.5	60
BP-MU 18/18	1271	923.5	1278.5	562	487	30	1175	818	29	1456	1376	1211	60