


# CORTINAS DE AIRE



## Serie MU-CA

Velocidad del aire	MU-CA 100/150/200	
	AN/RN	W
0 m	10 m/s	11 m/s
1 m	4,7 m/s	5 m/s
2 m	3,3 m/s	3,8 m/s
3 m	2,6 m/s	3,1 m/s

MU-CA 210	
0,0 m	8 m/s
1,0 m	3,5 m/s
1,5 m	3 m/s
2,0 m	2,4 m/s
2,5 m	2 m/s

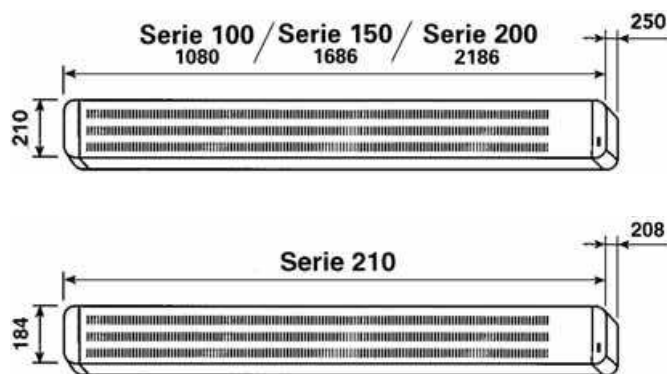

Mando control para 210

### ACCESORIOS: MANDOS PARA MODELOS 210

Código	Modelo
EC 06 366	MU-CR-F (para 210A)
EC 06 369	MU-CR-10 (para 210R)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	SÓLO AIRE			CON BATERÍA ELÉCTRICA				CON BATERÍA DE AGUA		
	100AN	150AN	210A	100RN3,5	100RN6	150RN9	210-R10	100-W9	150-W15	
Código	EC 06 381	EC 06 382	EC 06 362	EC 06 383	EC 06 384	EC 06 385	EC 06 365	EC 06 400	EC 06 401	
Alimentación	V	230V II	230V II	230V II	400V III	400V III	400V III	230V II	230V II	
Potencia calorífica	kW	0,11	0,2	0,16	3,6	3,1/6,1	4,7/9,2	5/10	9	15
Velocidades		2	2	2	3	3	3	1	3	3
Caudal	m <sup>3</sup> /h	1.420	2.675	2.220	1.384	1.384	2.545	2.150	1.420	2.675
Velocidad salida aire*	m/s	10,5	10,5	5,5	10	10	10	5,5	11	11
Nivel sonoro	dB(A)	68,2	70,2	56,5	68,4	68,4	70,4	56,5	68	70
Intensidad absorbida	A	0,5	0,8	1	15,5	11,7	11,8	15	0,5	0,8
Salto térmico	ΔT	—	—	—	9/11/18	14/18/26	13/15/25	6,5/13,5	20-25-29	20-25-29
Mando externo (pared)		Incluido	Incluido	Opcional	Incluido	Incluido	Incluido	Opcional	Incluido	Incluido
Peso	Kg	15,2	20	25	15,8	15,8	20,8	28	19	25
Color		RAL 9003	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9003
Longitud	mm	1.080	1.686	2.148	1.080	1.080	1.686	2.148	1.080	1.686

\* Velocidad salida aire a 0,05 m