

## ACCESORIOS

### KJR-150A/M-E

- Kit para el control agrupado de hasta 16 unidades interiores
- Permite controlar las unidades interiores que se le conectan de forma agrupada con un único control cableado KJR-29B
- Cada kit KJR-150A/M-E incluye:
  - Módulo principal con comunicación XYE
  - Control remoto cableado KJR-29B
  - Receptor infrarrojos para poder conectar el control cableado o usar un control inalámbrico

MUNDOCLIMA®




Cód. CL 97 156

#### COMPATIBLE CON GAMA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>INDUSTRIAL</b>           | Series MVD DC                          |
| <b>INDUSTRIAL Hidrónica</b> | Series FANCOILS W7 <sup>(1)</sup> y W9 |

<sup>(1)</sup>En Suelo/Techo y Conducto con LC 04 636.

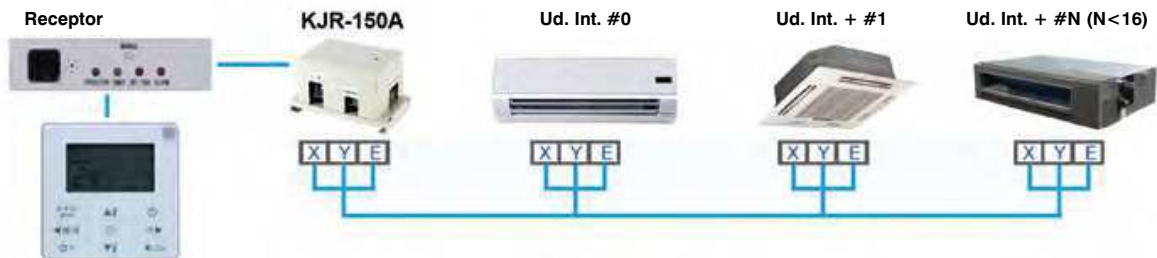

## DTS634 / DTS636 / DTS634-F

- Vatímetro digital para unidades exteriores MVD
- Permite calcular el consumo de cada unidad exterior
- Si se unifica con un control CCM-270B/WS, IMM-P-BAC y/o IMM-P-S, realiza el control de consumos de cada unidad interior del sistema MVD
- Posibilidad de visualizar el consumo mediante el control CCM02/E
- Se debe instalar un vatímetro en cada unidad exterior, incluso en los sistemas frigoríficos formados por varias unidades exteriores se instalará un vatímetro por unidad
- Para conectarlo a las unidades Mini MVD V4+ de entre 8 y 18kW es necesario el módulo MD-NIM10



#### COMPATIBLE CON GAMA

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>INDUSTRIAL</b> | Series MVD <sup>(1)</sup> |
|-------------------|---------------------------|

<sup>(1)</sup>En Mini hasta 18kW con CL 94 836.

| Modelo    | Código                         |
|-----------|--------------------------------|
| CL 92 882 | DTS634 / DTS636 <sup>(2)</sup> |
| CL 97 827 | DTS634-F <sup>(3)</sup>        |

<sup>(2)</sup>Para unidades con consumo de hasta 60A.

<sup>(3)</sup>Para unidades con consumo de hasta 100A.