ACUMULADORES DE INERCIA AR-S 250

ESPECIALES PARA FALSOS TECHOS

¡Nuevo!



- Volúmenes: 20 - 30 - 40 litros
- Presión Máxima de Servicio: 6 Bar
- Temperatura Min / Max: +7ºC / +90ºC
- Dimensiones: Según tabla al dorso **(diámetro: 250 mm)**
- Aislamiento ANTICONDENSACIÓN, mediante espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC
- Acabado exterior mediante lámina de aluminio gofrado
- Manguitos protegidos mediante embellecedores y tapones
- Diseñados y fabricados según Directiva Europea 2014/68/UE (Articulo 4.3)

ACCESORIOS


- Kit Soportes (19011052)





- Purgador AR-S especial para falso techo (14500400)




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

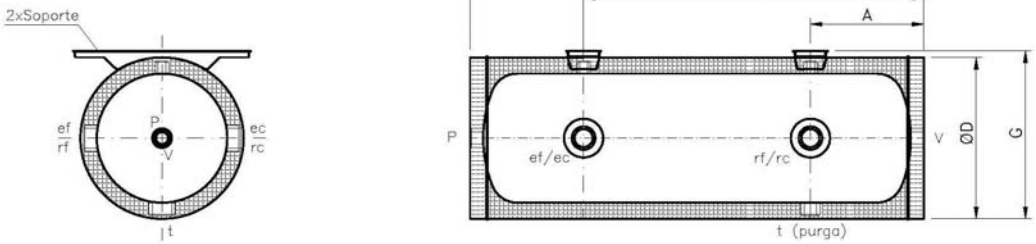

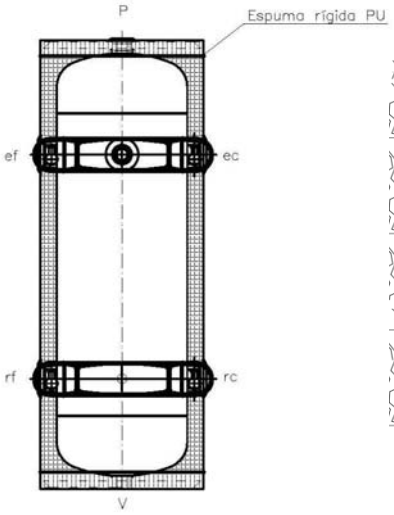

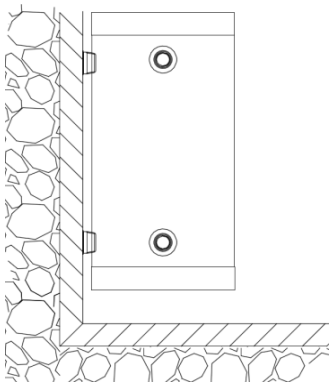

Instalación vertical (Mural)

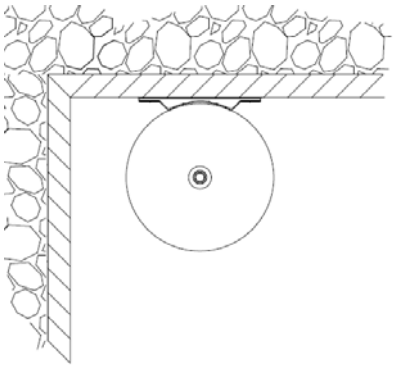

Instalación horizontal (Techo)

AR-S 250		20AR-S 250	30AR-S 250	40AR-S 250
Capacidad	Litros	20	30	40
Presión Max. Servicio	Bar	6	6	6
Temperatura	ºC	7 / 90	7 / 90	7 / 90
Aislamiento	-	PU rígido	PU rígido	PU rígido
Espesor aislamiento	mm	25	25	25
Acabado exterior	-	Alum. gofrado	Alum. gofrado	Alum. gofrado
Peso vacío	Kg	7	9,5	12
CONEXIONES				
e_f /e_c: Conex. / Cantidad	-	1" G.H / 2	1" G.H / 2	1" G.H / 2
r_f / r_c: Conex. / Cantidad	-	1" G.H / 2	1" G.H / 2	1" G.H / 2
P / Cantidad	-	½" G.H / 1	½" G.H / 1	½" G.H / 1
V / Cantidad	-	½" G.H / 1	½" G.H / 1	½" G.H / 1
t: Auxiliar (purga) / Cantidad	-	½" G.H / 1	½" G.H / 1	½" G.H / 1
COTAS				
ØD: *Diámetro exterior*	mm	250	250	250
L: *Longitud Total*	mm	700	1.000	1.230
A	mm	175	175	175
B	mm	520	820	1.050
G	mm	270	270	270